



**AFIP-SDG SIT  
DI INAD**

**WebService  
wConsDepFiel**

Manual del Desarrollador

Consultas Depositario Fiel

Revisión correspondiente al 12 de marzo de 2014



### Historial de modificaciones

<b>Ver</b>	<b>Fecha</b>	<b>Edición</b>	<b>Descripción</b>
1.0	08/11/2010	jrojas	Versión inicial del documento
1.1	26/11/2010	jrojas	Se elimina el CUIT del PSAD de los parámetros de entrada
1.2	29/11/2010	jrojas	Se agrega parámetro Ticket en método ListaEstado
1.3	27/06/2011	jrojas	Se agregan las descripciones de los agentes involucrados.
1.4	11/07/2011	jrojas	Incorporación del campo de SIGEA
1.5	28/12/2011	jrojas	Incorporación del campo indicador del cambio de vía S/N
1.6	10/01/2012	jrojas	Se incorpora nuevo método ListaPedidoLegajo
1.7	14/02/2014	jrojas	Modificaciones por información anticipada



## Contenido

<b>ANTECEDENTES</b> .....	<b>4</b>
<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>4</b>
OBJETIVO Y ALCANCE.....	4
PRERREQUISITOS.....	4
<b>WS DE NEGOCIO</b> .....	<b>5</b>
ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO.....	5
DIAGRAMA DE CLASES.....	6
PROPIEDADES DE LA ESTRUCTURA AUTENTICACION.....	7
ERRORES / DESCRIPCIÓN, AUTENTICACIÓN DEL USUARIO.....	7
WEBSMETHODS.....	8
<i>PndListaEndo</i> .....	8
Estructura de los Parámetros.....	8
Parámetros de entrada.....	9
Resultado de Salida.....	10
<i>ListaEstado</i> .....	12
Estructura de los Parámetros.....	12
Parámetros de entrada.....	13
Resultado de Salida.....	13
<i>ListaPedidoLegajo</i> .....	16
Estructura de los Parámetros.....	16
Parámetros de entrada.....	17
Resultado de Salida.....	18
<i>Metodo Dummy</i> .....	20

## ANTECEDENTES

Resolución General Nro. 2.570

## INTRODUCCIÓN

### OBJETIVO Y ALCANCE

Presentar los lineamientos para el consumo del WS “wConsDepFiel” por parte del PSAD o Despachantes para informar las siguientes instancias :

1. Consulta de lista de legajos en estado ENDO entre dos fechas.
2. Consulta del estado de un legajo.
3. Consulta de legajos que se encuentran con pedido de documentación, recepción de documentación por parte de la aduana o con pedido de restitución.

### PRERREQUISITOS

Para poder invocar al WS, AFIP cuenta con otro WS de autenticación donde previamente deberá gestionar el ticket de Conexión con el cual será validado el ingreso al WS de negocio.

La información de cómo gestionar el ticket y los certificados correspondientes se encuentran en los siguientes link:

- Consideraciones Generales: <http://www.afip.gob.ar/ws/#wes>
- WSAA - WebService de Autenticación y Autorización:  
<http://www.afip.gob.ar/ws/#WSAA>

Por cualquier consulta referida al proceso de Autenticación y Autorización de WS en el ambiente de homologación dirigir mail a la siguiente dirección de correo:  
[webservices@afip.gob.ar](mailto:webservices@afip.gob.ar)


Las tablas de referencia DFCOD\_DESC, DFEST\_DESC y DFPEDDOC\_DESC se encuentran disponibles al usuario en el web service wGesTabRef, método ListaDescripcion.

## WS DE NEGOCIO

### ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO

Nombre	wConsDepFiel.asmx				
NameSpace	ar.gov.afip.dia.serviciosWeb.wConsDepFiel				
Ubicación	Testing	<a href="https://testdia.afip.gov.ar/Dia/Ws/wConsDepFiel/wConsDepFiel.asmx">https://testdia.afip.gov.ar/Dia/Ws/wConsDepFiel/wConsDepFiel.asmx</a>			
	Producción	<a href="https://servicios1.afip.gov.ar/Dia/Ws/wConsDepFiel/wConsDepFiel.asmx">https://servicios1.afip.gov.ar/Dia/Ws/wConsDepFiel/wConsDepFiel.asmx</a>			
WebMethods	PndListaEndo	Descripción	Lista de Legajos en estado ENDO correspondientes al PSAD y que pasaron a ENDO entre dos fechas ing. por parámetro		
		Parámetros de Entrada	Parámetro	Descripción	Tipo
			argAutentica	Autenticación	Autenticacion
			argInPndListaEndo		InPndListaEndo
	Resultado de Salida	Estructura RtaPndListaEndo			
	ListaEstado	Descripción	Devuelve el estado del legajo ingresado por parámetro		
		Parámetros de Entrada	Parámetro	Descripción	Tipo
			argAutentica	Autenticación	Autenticacion
			argInListaEstado		InListaEstado
	Resultado de Salida	Estructura RtaListaEstado			
	ListaPedidoLegajo	Descripción	Retorna información sobre legajos con pedido o recepción de documentación o pedido de restitución.		
		Parámetros de Entrada	Parámetro	Descripción	Tipo
			argAutentica	Autenticación	Autenticacion
			argInListaPedidoLegajo		InListaPedidoLegajo
	Resultado de Salida	Estructura RtaListaPedidoLegajo			
Dummy	Descripción	Devuelve el Estado de Estructura			
	Resultado de Salida	Estructura WSDummyResponse			

## DIAGRAMA DE CLASES

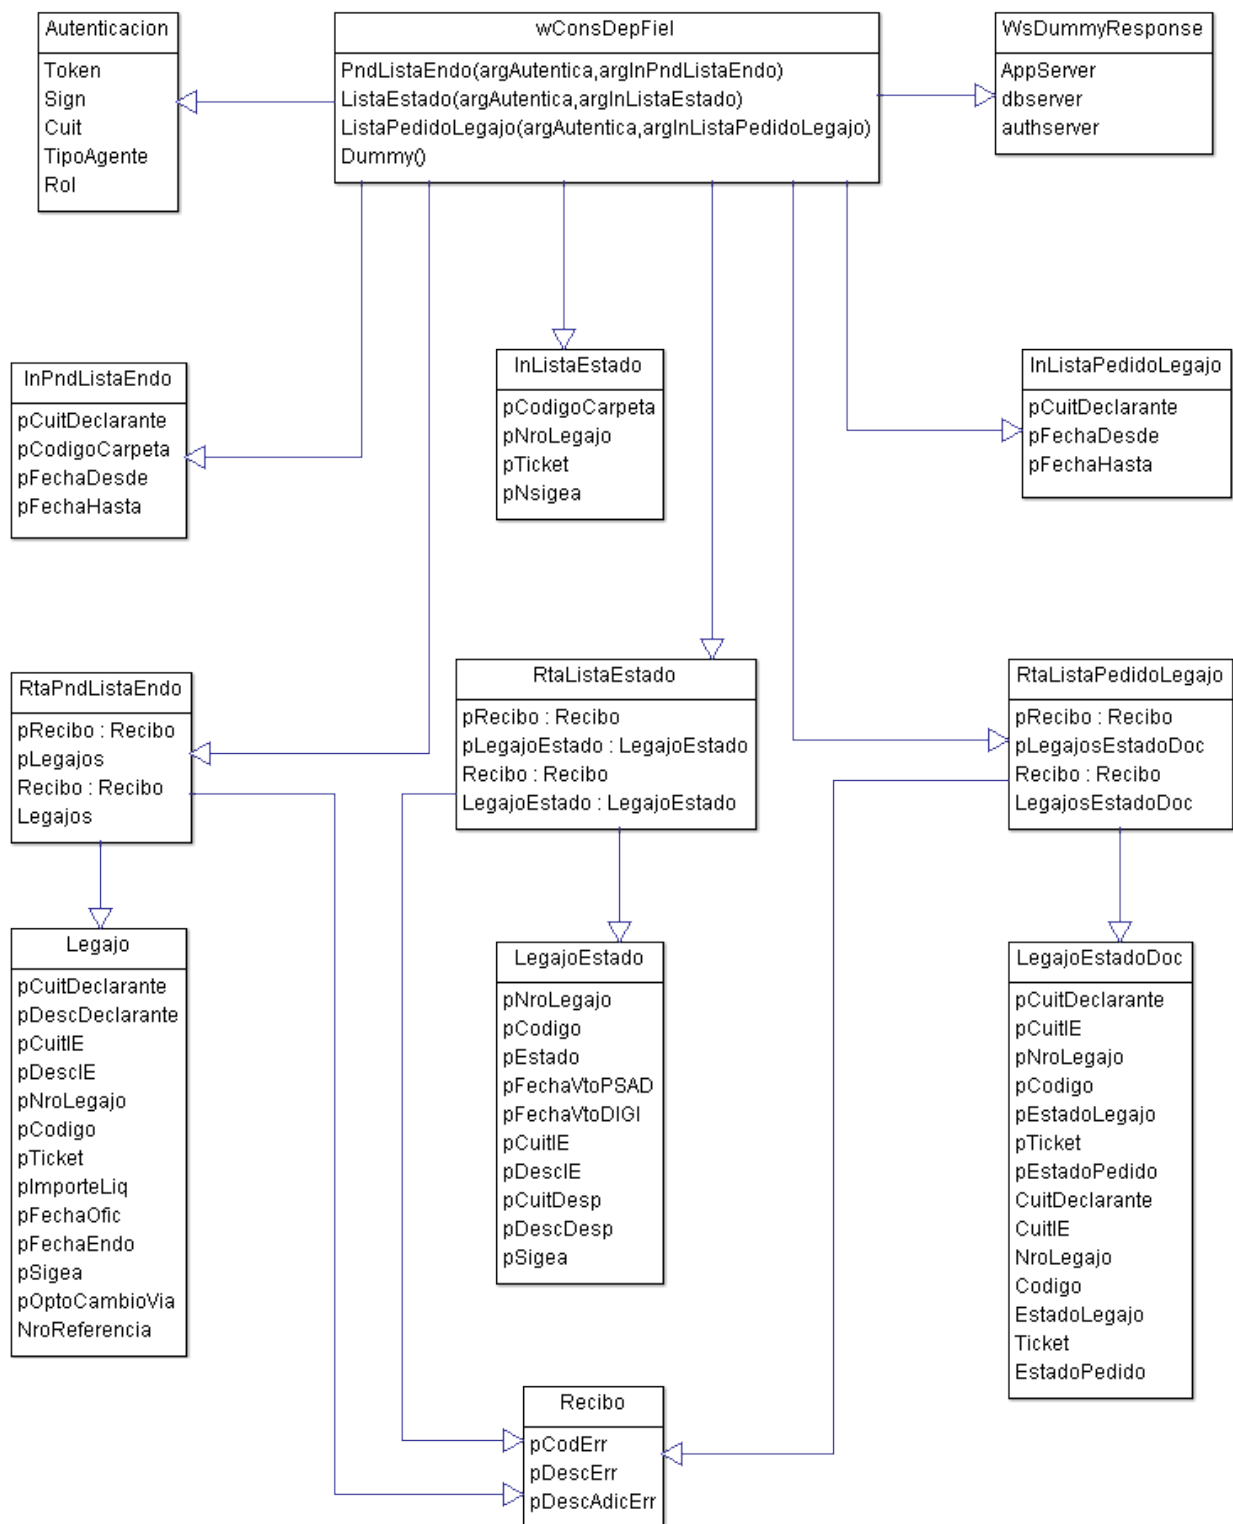

## PROPIEDADES DE LA ESTRUCTURA AUTENTICACION

PROPIEDAD	DESCRIPCION	TIPO	VALOR	OBLIGATORIEDAD
Cuit	Cuit del Agente	C(11)	Cuit del Agente de Conexión	S
TipoAgente	Tipo de Agente	C(4)	DESP o PSAD según corresponda	S
UsuRol	Rol	C(14)	EXTE	S
Token	Token	-	Token devuelto por el WsAA	S
Sign	Firma	-	Firma devuelto por el WsAA	S

## ERRORES / DESCRIPCIÓN, AUTENTICACIÓN DEL USUARIO

Ante cualquier anomalía se retornara uno de los siguientes códigos de error

ID Validación	Código de error	Mensaje de error
Operación	7004	Error Interno.
Usuario	7005	Token vencido
Usuario	7006	Debe ingresar la firma
Usuario	7007	Debe ingresar el token
Usuario	7008	Token Inválido
Usuario	7013	El Servicio no se corresponde con el informado en el Token
Usuario	7014	Cuit con el que desea operar no informado
Usuario	6005	CUIT,CUIL y/o tipo de agente invalido para el servicio
Usuario	6006	Rol invalido para el tipo de agente y el servicio solicitado
Usuario	6003	Validación de conexión no coincide con opciones seleccionadas

## WEBMETHODS

### PNDLISTAENDO

Retorna un listado de Legajos en estado ENDO correspondientes al PSAD y que pasaron a ENDO entre dos fechas ingresadas por parámetro.

```
<WebMethod(Description:"Lista de legajos ENDO entre dos fechas.")>
Public Function PndListaEndo(ByVal argAutentica As Autenticacion, _
                             ByVal argInPndListaEndo As InPndListaEndo) _
As RtaPndListaEndo
```

### Estructura de los Parámetros

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <PndListaEndo xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosWeb.wConsDepFiel">
      <argAutentica>
        <Cuit>string</Cuit>
        <TipoAgente>string</TipoAgente>
        <Rol>string</Rol>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>
      </argAutentica>
      <argInPndListaEndo>
        <cuitDeclarante>string</cuitDeclarante>
        <codigoCarpeta>string</codigoCarpeta>
        <fechaDesde>dateTime</fechaDesde>
        <fechaHasta>dateTime</fechaHasta>
      </argInPndListaEndo>
    </PndListaEndo>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <PndListaEndoResponse xmlns="ar.gov.afip.dia.ServiciosWeb.wConsDepFiel">
      <PndListaEndoResult>
        <Recibo>
          <CodErr>int</CodErr>
          <DescErr>string</DescErr>
          <DescAdicErr>string</DescAdicErr>
        </Recibo>
        <Legajos>
          <Legajo>
```



```

<CuitDeclarante>string</CuitDeclarante>
<DescDeclarante>string</DescDeclarante>
<CuitIE>string</CuitIE>
<DescIE>string</DescIE>
<NroLegajo>string</NroLegajo>
<Codigo>string</Codigo>
<Ticket>string</Ticket>
<ImporteLiq>decimal</ImporteLiq>
<FechaOfic>dateTime</FechaOfic>
<FechaEndo>dateTime</FechaEndo>
<Sigea>string</Sigea>
<OptoCambioVia>string</OptoCambioVia>
<NroReferencia>string</NroReferencia>
</Legajo>
<Legajo>
  <CuitDeclarante>string</CuitDeclarante>
  <DescDeclarante>string</DescDeclarante>
  <CuitIE>string</CuitIE>
  <DescIE>string</DescIE>
  <NroLegajo>string</NroLegajo>
  <Codigo>string</Codigo>
  <Ticket>string</Ticket>
  <ImporteLiq>decimal</ImporteLiq>
  <FechaOfic>dateTime</FechaOfic>
  <FechaEndo>dateTime</FechaEndo>
  <Sigea>string</Sigea>
  <OptoCambioVia>string</OptoCambioVia>
  <NroReferencia>string</NroReferencia>
</Legajo>
</Legajos>
</PndListaEndoResult>
</PndListaEndoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

### Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argAutentica	Información para la conexión.	Autenticacion
argInPndListaEndo	Parámetros específicos del método.	InPndListaEndo

InPndListaEndo				
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIEDAD	OBSERVACIONES
CuitDeclarante	CUIT del Declarante	C(11)	S	
CódigoCarpeta	Código de carpeta	C(3)	S	"000" (Carpeta Completa) "001" (Documentación Adicional) "002" (Rectificativa B Total) "003" (Rectificativa B Parcial) "004" (Post-Libramiento) "101" (Manifiesto general de

				carga de importación)
FechaDesde	Fecha y Hora inicio de consulta	DateTime	S	
FechaHasta	Fecha y Hora fin de consulta	DateTime	S	

### Resultado de Salida

RtaPndListaEndo		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
Recibo		Recibo
Legajos	Array de legajos	Legajo()

Recibo		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
CodErr	Código de Error	N(4)
DescErr	Descripción del Error	C(255)
DescAdicErr	Descripción adicional	C(255)

Legajo		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
CuitDeclarante	CUIT del declarante	C(11)
DescDeclarante	Razón social del declarante	C(55)
CuitIE	CUIT del I/E	C(11)
DescIE	Razón social del importador/exportador	C(55)
NroLegajo	Id del Legajo	C(16)
Codigo	Código de carpeta, según tabla de referencia DFCOD_DESC	C(3)
Ticket	Nro Ticket de Entrega	C(24)
ImporteLiq	Importe del codigo 520	N(18,2)
FechaOfic	Fecha de Oficialización	Datetime
FechaEndo	Fecha de Entrega	Datetime
Sigea	Número de SIGEA	C(36)
OptoCambioVia	“S” si fue seleccionado por el declarante por medio del aplicativo de cambio de vía. “N” si fue seleccionado automáticamente por el sistema de Depositario Fiel.	C(1)
NroReferencia	Número de referencia	C(16)

Tabla de Códigos de Error de validación de formatos y consistencia:

<b>Control</b>	<b>NroError</b>	<b>Mensaje de Error</b>
OK Procesado	0	OK Procesado
Si falta algún atributo/Parametro obligatorio	2	Error Atributo/Parametro: "xxxxx" Obligatorio
Si no corresponde el formato del atributo/Parametro	3	Error Atributo/Parametro: "xxxxx" Formato Incorrecto
Valores posibles para el Parametro Código: 000 y 001	4	Error Parametro: "codigo" Valor incorrecto
Fecha desde debe ser menor o igual al día de la fecha (sysdate)	5	Error Fecha Desde mayor a fecha del dia
Fecha hasta debe ser menor o igual al día de la fecha (sysdate)	6	Error Fecha Hasta mayor a fecha del dia
Fecha Desde debe ser menor o igual a Fecha Hasta	7	Error Fecha Desde mayor a Fecha Hasta.

Tabla de Códigos de Error de validación de lógica de negocio:

<b>Control</b>	<b>NroError</b>	<b>Mensaje de Error</b>
No existen legajos en estado ENDO entre las fechas solicitadas (respuesta 1 de la package)	101	No existen legajos en estado ENDO entre las fechas solicitadas

## LISTAESTADO

Retorna el estado del legajo ingresado por parámetro por el usuario.

```
<WebMethod(Description:="Devuelve el estado del legajo.")> _  
Public Function ListaEstado(ByVal autentica As Autenticacion, _  
                             ByVal argInListaEstado As InListaEstado) _  
As RtaListaEstado
```

## Estructura de los Parámetros

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <ListaEstado xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosWeb.wConsDepFiel">  
      <argAutentica>  
        <Cuit>string</Cuit>  
        <TipoAgente>string</TipoAgente>  
        <Rol>string</Rol>  
        <Token>string</Token>  
        <Sign>string</Sign>  
      </argAutentica>  
      </argInListaEstado>  
      <codigoCarpeta>string</codigoCarpeta>  
      <nroLegajo>string</nroLegajo>  
      <Ticket>string</Ticket>  
      <Sigea>string</Sigea>  
    </argInListaEstado>  
  </ListaEstado>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <ListaEstadoResponse xmlns="ar.gov.afip.dia.ServiciosWeb.wConsDepFiel">  
      <ListaEstadoResult>  
        <Recibo>  
          <CodErr>int</CodErr>  
          <DescErr>string</DescErr>  
          <DescAdicErr>string</DescAdicErr>  
        </Recibo>  
        <LegajoEstado>  
          <NroLegajo>string</NroLegajo>  
          <Codigo>string</Codigo>  
          <Estado>string</Estado>  
          <FechaVtoPSAD>dateTime</FechaVtoPSAD>  
          <FechaVtoDIGI>dateTime</FechaVtoDIGI>  
          <CuitIE>string</CuitIE>  
          <DescIE>string</DescIE>  
        </LegajoEstado>  
      </ListaEstadoResult>  
    </ListaEstadoResponse>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

```

    <CuitDesp>string</CuitDesp>
    <DescDesp>string</DescDesp>
    <Sigea>string</Sigea>
  </LegajoEstado>
</ListaEstadoResult>
</ListaEstadoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

### Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argAutentica	Información para la conexión.	Autenticacion
argInListaEstado	Parámetros específicos del método.	InListaEstado

InListaEstado				
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIEDAD	OBSERVACIONES
codigoCarpeta	Codigo de carpeta	C(3)	S	"000" (Carpeta Completa) "001" (Documentación Adicional) "002" (Rectificativa B Total) "003" (Rectificativa B Parcial) "004" (Post-Libramiento)
nroLegajo	Id. del legajo	C(16)	S	
Ticket	Nro del ticket	C(24)	Si codigoCarpeta<>"000" -> obligatorio Si codigoCarpeta="000" -> optativo	
Sigea	Número de SIGEA	C(36)	Si codigoCarpeta es "000" o "001" -> prohibido Si codigoCarpeta es "002", "003" o "004" -> obligatorio	El tamaño del dato debe ser de 31 o 36, y tiene el siguiente formato: -Cuando el código es de 31: 9999999999-9999999999999999-9999 -Cuando el código es de 36: 9999999999-9999999999999999-9999/9999

### Resultado de Salida

RtaListaEstado		
ATRIBUTO	Descripción	TIPO
Recibo		Recibo
LegajoEstado	Estado del legajo	LegajoEstado

Recibo		
ATRIBUTO	Descripción	TIPO
CodErr	Código de Error	N(4)
DescErr	Descripción del Error	C(255)
DescAdicErr	Descripción Adicional	C(255)

LegajoEstado		
ATRIBUTO	Descripción	TIPO
NroLegajo	Id del Legajo	C(16)
Codigo	Código de carpeta, según tabla de referencia DFCOD_DESC	C(3)
Estado	Código de estado	C(4)
FechaVtoPSAD	Fecha tope para el aviso del PSAD	Datetime
FechaVtoDIGI	Fecha tope para digitalizar	Datetime
CuitIE	CUIT del importador/exportador	C(11)
DescIE	Razón social del importador/exportador	C(55)
CuitDesp	CUIT del despachante	C(11)
DescDesp	Razón social del despachante	C(55)
Sigea	Número de SIGEA	C(36)

Tabla de Códigos de Error de validación de formatos y consistencia:

Control	NroError	Mensaje de Error
OK Procesado	0	OK Procesado
Si falta algún atributo/Parametro obligatorio	2	Error Atributo/Parametro: "xxxxx" Obligatorio
Si no corresponde el formato del atributo/Parametro	3	Error Atributo/Parametro: "xxxxx" Formato Incorrecto
Valores posibles para el Parametro Código: 000 y 001	4	Error Parametro: "codigo" Valor incorrecto
Si no informa ticket cuando el código de carpeta es distinto a 000	5	Debe informar Ticket si el codigo de carpeta es "xxxxx"

Tabla de Códigos de Error de validación de lógica de negocio:

Control	NroError	Mensaje de Error
Legajo solicitado inexistente	101	Legajo inexistente
Incongruencia entre PSAD y nro de legajo	102	Usted no es depositario fiel del legajo informado

Incongruencia entre Ticket y SIGEA	103	Ticket no encontrado para sigea
Validaciones de formato del SIGEA	104	<p>El SIGEA tiene un largo demasiado extenso.</p> <p>El SIGEA tiene caracteres prohibidos.</p> <p>Debe existir al menos una "/" en el numero de Sigea ingresado</p> <p>Debe existir al menos dos "-" en el numero de Sigea ingresado</p> <p>No pueden existir dos o mas "/" en el numero de Sigea ingresado</p> <p>No pueden existir tres o mas "-" en el numero de Sigea ingresado</p> <p>Los separadores no estan ubicados correctamente</p> <p>El area del Alcance no debe superar los 10 caracteres.</p> <p>El numero no debe superar los 10 caracteres.</p> <p>El anio no debe superar los 4 caracteres.</p> <p>El anio ingresado no es valido.</p> <p>El alcance no debe superar los 4 caracteres.</p> <p>Error en la conversion del numero de SIGEA ingresado.</p> <p>Problema al obtener Ticket por sigea.</p>
Validación del código de carpeta	105	Tipo de código de carpeta no permitido

## LISTA PEDIDO LEGAJO

Retorna un listado con la información sobre aquellos legajos que se encuentren con:

- Pedido de documentación
- Recepción de documentación (por parte de la aduana)
- Pedido de Restitución

```
<WebMethod(Description:="Lista de legajos estado PELE y DELE entre dos fechas.")>__  
Public Function ListaPedidoLegajo (ByVal argAutentica As Autenticacion, _  
                                   ByVal argInListaPedidoLegajo As InListaPedidoLegajo) _  
As RtaListaPedidoLegajo
```

La consulta se realizará por una de estas dos combinaciones:

- CUIT Declarante  
Se mostrarán todos los legajos que posean Pedido de documentación, Recepción de Documentación o Pedido de Restitución en estado vigente para la combinación PSAD-Declarante.
- Fecha de pedido (Desde y Hasta)  
Se mostrarán todos los legajos que posean Pedido de documentación, Recepción de documentación o Pedido de Restitución en estado vigente con fecha de estado dentro del periodo comprendido entre las fechas desde y hasta ingresadas por parámetro.

Si se informa el CUIT del Declarante no se deberá informar el rango de fechas y viceversa.

## Estructura de los Parámetros

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <ListaPedidoLegajo xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosWeb.wConsDepFiel">  
      <argAutentica>  
        <Cuit>string</Cuit>  
        <TipoAgente>string</TipoAgente>  
        <Rol>string</Rol>  
        <Token>string</Token>  
        <Sign>string</Sign>  
      </argAutentica>  
      <argInListaPedidoLegajo>  
        <CuitDeclarante>string</CuitDeclarante>  
        <FechaDesde>dateTime</FechaDesde>  
        <FechaHasta>dateTime</FechaHasta>  
      </argInListaPedidoLegajo>  
    </ListaPedidoLegajo>  
  </soap:Body>
```



```
</soap:Envelope>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ListaPedidoLegajoResponse xmlns="ar.gov.afip.dia.ServiciosWeb.wConsDepFiel">
      <ListaPedidoLegajoResult>
        <Recibo>
          <CodErr>int</CodErr>
          <DescErr>string</DescErr>
          <DescAdicErr>string</DescAdicErr>
        </Recibo>
        <LegajosEstadoDoc>
          <LegajoEstadoDoc>
            <CuitDeclarante>string</CuitDeclarante>
            <CuitIE>string</CuitIE>
            <NroLegajo>string</NroLegajo>
            <Codigo>string</Codigo>
            <EstadoLegajo>string</EstadoLegajo>
            <Ticket>string</Ticket>
            <EstadoPedido>string</EstadoPedido>
          </LegajoEstadoDoc>
          <LegajoEstadoDoc>
            <CuitDeclarante>string</CuitDeclarante>
            <CuitIE>string</CuitIE>
            <NroLegajo>string</NroLegajo>
            <Codigo>string</Codigo>
            <EstadoLegajo>string</EstadoLegajo>
            <Ticket>string</Ticket>
            <EstadoPedido>string</EstadoPedido>
          </LegajoEstadoDoc>
        </LegajosEstadoDoc>
      </ListaPedidoLegajoResult>
    </ListaPedidoLegajoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argAutentica	Información para la conexión.	Autenticacion
argInListaPedidoLegajo	Parámetros específicos del método.	InListaPedidoLegajo

InListaPedidoLegajo				
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIG.	OBSERVACIONES
CuitDeclarante	Cuit del Declarante	C(11)	N	Obligatorio si no se informan FechaDesde y FechaHasta. Prohibido en caso contrario.

FechaDesde	Fecha y Hora inicio de consulta	DateTime	N	Obligatorio si no se informa CuitDeclarante. Prohibido en caso contrario.
FechaHasta	Fecha y Hora fin de consulta	DateTime	N	Obligatorio si no se informa CuitDeclarante. Prohibido en caso contrario.

### Resultado de Salida

RtaPndListaEndo		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
Recibo		Recibo
LegajosEstadoDoc	Array de legajos	LegajoEstadoDoc()

Recibo		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
CodErr	Código de Error	N(4)
DescErr	Descripción del Error	C(255)
DescAdicErr	Descripción adicional	C(255)

LegajoEstadoDoc		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
CuitDeclarante	CUIT del declarante	C(11)
CuitIE	CUIT del Importador/Exportador	C(11)
NroLegajo	Id del Legajo	C(16)
Codigo	Según tabla de referencia DFCOD_DESC	C(3)
EstadoLegajo	Código de estado del legajo, según tabla de referencia DFEST_DESC	C(4)
Ticket	Nro Ticket de Entrega	C(24)
EstadoPedido	Código de estado del pedido, según tabla de referencia DFPEDDOC_DESC	C(2)

Tabla de Códigos de Error de validación de formatos y consistencia:

Control	NroError	Mensaje de Error
OK Procesado	0	OK Procesado
Si falta algún atributo/Parámetro obligatorio	2	Error Atributo/Parametro: "xxxxx" Obligatorio

Si no corresponde el formato del atributo/Parámetro	3	Error Atributo/Parametro: "xxxxx" Formato Incorrecto
Fecha desde debe ser menor o igual al día de la fecha (sysdate)	4	Error Fecha Desde mayor a fecha del dia
Fecha hasta debe ser menor o igual al día de la fecha (sysdate)	5	Error Fecha Hasta mayor a fecha del dia
Fecha Desde debe ser menor o igual a Fecha Hasta	6	Error Fecha Desde mayor a Fecha Hasta.
Ingreso del Cuit Declarante ó un Rango de Fechas.	7	Debe ingresar el CUIT del Declarante ó un Rango de Fecha.

Tabla de Códigos de Error de validación de lógica de negocio:

<b>Control</b>	<b>NroError</b>	<b>Mensaje de Error</b>
No existen registros para los parámetros informados.	101	No existen registros para los parámetros informados.

## METODO DUMMY

### Validación de Estructura

```
[Visual Basic]
Public Function Dummy() As WsDummyResponse
```

Método Dummy para verificación de funcionamiento.

A través del WebMethod *Dummy* se accede a la verificación del funcionamiento de la infraestructura con respecto a :

- 🕒 Servidor de Aplicación.
- 🕒 Servidor de Ticket.
- 🕒 Servidor de Base de Datos.

El WebMethod devolverá en cada caso un "OK" si es correcto o un "NO" en caso contrario.

### Resultado de Salida

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <DummyResponse xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosweb.wConsDepFiel">
      <DummyResult>
        <appserver>string</appserver>
        <dbserver>string</dbserver>
        <authserver>string</authserver>
      </DummyResult>
    </DummyResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### Estructura WsDummyResponse (Resultado de llamada al WebMethod)

ATRIBUTO	DESCRIPCION	TIPO
Appserver	Resp. Servidor de Aplicación.	C(2)
Dbserver	Resp. Servidor de Base de Datos.	C(2)
Authserver	Resp. Servidor de Ticket	C(2)