


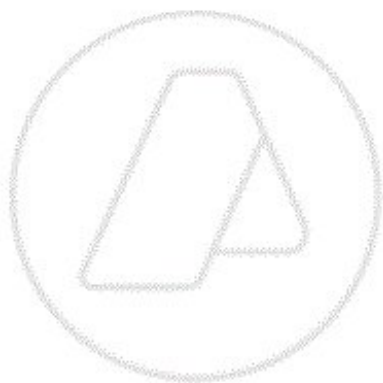

# **REMITO ELECTRONICO CARNICO**

## **WEB SERVICE RemCarneService**

Remito de Carnes y subproductos derivados de la faena de  
bovinos y porcinos

### **Manual para el Desarrollador**

Versión 3.1



## Historial de modificaciones

| Ver | Fecha      | Edición     | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.0 | 28-11-2018 | SDG SIT/DIF | Versión inicial del documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.0 | 15-02-2019 | SDG SIT/DIF | <p>Se establecen distintos tipos de movimiento de mercadería, y por ello se modifica la estructura de RemitoType. Se agrega el elemento tipoMovimiento y se modifica la obligatoriedad del resto de los datos</p> <p>Se elimina el elemento caracterReceptor y se agrega la categoriaReceptor</p> <p>Se modifican nombres de elementos para aportar claridad en la operatoria:<br/>datosAutorizacion datosEmision codRemRedestinar<br/>codRemRedestinado idCliente idReq</p> <p>Se agregan request de ejemplos para generarRemito</p> <p>Se detallan validaciones efectuadas sobre los elementos del remito, de acuerdo al tipo de movimiento que se indique al generarRemito</p> <p>Se agregan métodos de consulta de remitos</p> <p>Se establece un nuevo detalle de ítems para el remito, y por ello se modifica la estructura de MercaderiaType. Se elimina la unidadMedida, y la cantidad se abre en cantidad de kilos y unidades.</p> |

|     |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 | 30-04-2019 | SDG SIT/DIF | <p>Se habilita el domicilio fiscal como domicilio de destino de la mercadería, y como domicilio de origen solamente en caso de enviarse desde un depositario.</p> <p>El domicilio fiscal será identificado con código "0" (cero)</p> <p>Para indicar que se utiliza el domicilio fiscal en la generación de un remito, el elemento que indica el código de domicilio se debe informar con el valor "0" (cero), si se envía otro valor en dicho elemento el mismo debe corresponder a un domicilio comercial.</p> <p>Si se remite desde el domicilio del emisor, es decir sin utilizar un depositario, el domicilio de origen es el asociado al punto de emisión y debe ser un domicilio comercial.</p> <p>Esta modificación afecta las validaciones y valores enviados/devueltos en:</p> <p>Método generarRemito</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elemento codDomOrigen (se informa obligatoriamente al indicar cuitDepositario)</li> <li>- elemento codDomDestino</li> </ul> <p>Método consultarRemito</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elemento codDomOrigen</li> <li>- elemento codDomDestino</li> </ul> <p>Método consultarCodigosDomicilio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elemento código</li> </ul> |
|-----|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Contenido

|          |                                                                  |    |
|----------|------------------------------------------------------------------|----|
| 1        | Introducción.....                                                | 6  |
| 1.1      | Objetivo.....                                                    | 6  |
| 1.1.1    | Funcionalidad.....                                               | 6  |
| 1.2      | Estructura general del mensaje deRespuesta(response).....        | 7  |
| 1.3      | Tratamiento de errores.....                                      | 8  |
| 1.3.1    | Tratamiento de errores excepcionales.....                        | 8  |
| 1.3.2    | Tratamiento de errores en el WS por validaciones de formato..... | 8  |
| 1.3.3    | Tratamiento de errores por validaciones del negocio.....         | 10 |
| 1.3.4    | Tratamiento de observaciones validaciones del negocio.....       | 11 |
| 1.4      | Tratamiento de eventos.....                                      | 12 |
| 1.5      | Operatoria.....                                                  | 13 |
| 1.6      | Manejo transaccional.....                                        | 14 |
| 2        | Web Services de Negocio.....                                     | 15 |
| 2.1      | Direcciones URL.....                                             | 15 |
| 2.2      | Sitio de consulta y canal de atención.....                       | 15 |
| 2.3      | Validaciones sobre la Entidad informante.....                    | 15 |
| 2.4      | Autenticación.....                                               | 15 |
| 2.5      | Operaciones.....                                                 | 17 |
| 2.5.1    | Operaciones a realizar según la RG de aplicación.....            | 17 |
| 2.5.2    | Generar Remito.....                                              | 18 |
| 2.5.2.1  | Mensaje de Solicitud.....                                        | 18 |
| 2.5.2.2  | Mensaje de Respuesta.....                                        | 21 |
| 2.5.2.3  | Ejemplos Generar Remito.....                                     | 23 |
| 2.5.2.4  | Validaciones.....                                                | 31 |
| 2.5.3    | Autorizar Remito.....                                            | 34 |
| 2.5.3.1  | Mensaje de Solicitud.....                                        | 34 |
| 2.5.3.2  | Mensaje de Respuesta.....                                        | 35 |
| 2.5.3.3  | Ejemplo Autorizar Remito.....                                    | 37 |
| 2.5.3.4  | Validaciones.....                                                | 38 |
| 2.5.4    | Anular Remito.....                                               | 38 |
| 2.5.4.1  | Mensaje de Solicitud.....                                        | 38 |
| 2.5.4.2  | Mensaje de Respuesta.....                                        | 39 |
| 2.5.5    | Emitir Remitos.....                                              | 42 |
| 2.5.5.1  | Mensaje de Solicitud.....                                        | 42 |
| 2.5.5.2  | Mensaje de Respuesta.....                                        | 43 |
| 2.5.6    | Registrar Recepción.....                                         | 45 |
| 2.5.6.1  | Mensaje de Solicitud.....                                        | 45 |
| 2.5.6.2  | Mensaje de Respuesta.....                                        | 47 |
| 2.5.7    | Modificar Viaje.....                                             | 49 |
| 2.5.7.1  | Mensaje de Solicitud.....                                        | 49 |
| 2.5.7.2  | Mensaje de Respuesta.....                                        | 50 |
| 2.5.8    | Informar Contingencia.....                                       | 53 |
| 2.5.8.1  | Mensaje de Solicitud.....                                        | 53 |
| 2.5.8.2  | Mensaje de Respuesta.....                                        | 54 |
| 2.5.9    | Consultar Último Remito Emitido.....                             | 57 |
| 2.5.9.1  | Mensaje de Solicitud.....                                        | 57 |
| 2.5.9.2  | Mensaje de Respuesta.....                                        | 58 |
| 2.5.10   | Consultar Remito.....                                            | 59 |
| 2.5.10.1 | Mensaje de Solicitud.....                                        | 59 |
| 2.5.10.2 | Mensaje de Respuesta.....                                        | 60 |
| 2.5.11   | Consultar Remitos Emisor.....                                    | 61 |
| 2.5.11.1 | Mensaje de Solicitud.....                                        | 61 |
| 2.5.11.2 | Mensaje de Respuesta.....                                        | 63 |
| 2.5.12   | Consultar Remitos Autorizador.....                               | 63 |
| 2.5.12.1 | Mensaje de Solicitud.....                                        | 64 |
| 2.5.12.2 | Mensaje de Respuesta.....                                        | 65 |
| 2.5.13   | Consultar Remitos Receptor.....                                  | 66 |

|          |                                       |     |
|----------|---------------------------------------|-----|
| 2.5.13.1 | Mensaje deSolicitud.....              | 66  |
| 2.5.13.2 | Mensaje deRespuesta.....              | 68  |
| 2.5.14   | Consultar Estados deunRemito.....     | 68  |
| 2.5.14.1 | Mensaje deSolicitud.....              | 69  |
| 2.5.14.2 | Mensaje deRespuesta.....              | 70  |
| 2.5.15   | ConsultarCódigos Domicilio.....       | 71  |
| 2.5.15.1 | Mensaje deSolicitud.....              | 71  |
| 2.5.15.2 | Mensaje deRespuesta.....              | 72  |
| 2.5.16   | Consultar PuntosdeEmisión.....        | 74  |
| 2.5.16.1 | Mensaje deSolicitud.....              | 74  |
| 2.5.16.2 | Mensaje deRespuesta.....              | 75  |
| 2.5.17   | ConsultarTipos Comprobante.....       | 76  |
| 2.5.17.1 | Mensaje deSolicitud.....              | 76  |
| 2.5.17.1 | MensajedeRespuesta.....               | 77  |
| 2.5.18   | ConsultarTipos Contingencia.....      | 79  |
| 2.5.18.1 | Mensaje deSolicitud.....              | 79  |
| 2.5.18.2 | Mensaje deRespuesta.....              | 79  |
| 2.5.19   | Consultar TiposCategoríaEmisor.....   | 82  |
| 2.5.19.1 | Mensaje deSolicitud.....              | 82  |
| 2.5.19.2 | Mensaje deRespuesta.....              | 83  |
| 2.5.20   | Consultar TiposCategoríaReceptor..... | 85  |
| 2.5.20.1 | Mensaje deSolicitud.....              | 85  |
| 2.5.20.2 | Mensaje deRespuesta.....              | 85  |
| 2.5.21   | ConsultarTipos Estado.....            | 87  |
| 2.5.21.1 | Mensaje deSolicitud.....              | 87  |
| 2.5.21.2 | Mensaje deRespuesta.....              | 87  |
| 2.5.22   | ConsultarGrupos Carne.....            | 89  |
| 2.5.22.1 | Mensaje deSolicitud.....              | 89  |
| 2.5.22.2 | Mensaje deRespuesta.....              | 89  |
| 2.5.23   | ConsultarTipos Carne.....             | 91  |
| 2.5.23.1 | Mensaje deSolicitud.....              | 91  |
| 2.5.23.2 | Mensaje deRespuesta.....              | 92  |
| 2.5.24   | Dummy.....                            | 94  |
| 2.5.24.1 | Mensaje deSolicitud.....              | 94  |
| 2.5.24.2 | Mensaje deRespuesta.....              | 94  |
| 2.5.24.3 | Ejemplo para“Dummy”.....              | 95  |
| 3        | Definición de tiposdedatos.....       | 96  |
| 3.1      | SimpleTypes.....                      | 96  |
| 3.2      | ComplexType.....                      | 97  |
| 3.3      | AclaracionesyDefiniciones.....        | 109 |
| 3.4      | Abreviaturas.....                     | 110 |

# 1 Introducción

## 1.1 Objetivo

Brindar la información necesaria para desarrollar un cliente del Web Service para Remitos de Carne.

### 1.1.1 Funcionalidad

Comprende desde la definición del WSDL hasta las validaciones de negocio que realizará cada servicio.

El presente WS permite llevar a cabo las siguientes operaciones:

- Generar Remitos
- Autorizar/Rechazar el Remito por el Titular o el Depositario de la Mercaderia
- Anular Remito no Emitido
- Emitir Remitos
- Registrar la Recepción de la Mercaderia (Confirmar/Rechazar)
- Informar Contingencia
- Modificar Viaje
  
- Consultar:
  - o Último Remito Emitido
  - o Remito
  - o Remitos Emisor
  - o Remitos Autorizador
  - o Remitos Receptor
  - o Estados de un Remito
  - o Códigos de domicilio
  - o Puntos de emisión
  - o Tipos de comprobante
  - o Tipos de estado
  - o Tipos de contingencia
  - o Tipos Categoría Emisor
  - o Tipos Categoría Receptor
  - o Grupos de Carne
  - o Tipos de Carne
  
- dummy

Este documento debe complementarse con el documento relativo al SERVICIO DE AUTENTICACION DE CONTRIBUYENTES DE AFIP y Resoluciones Generales que norman los proyectos pertinentes.

## 1.2 Estructura general del mensaje de Respuesta (response)

Los mensajes de respuesta que se transmiten tienen implementado el subelemento opcional <Header>, que se contempla en la estructura SOAP. En este webservice se utiliza para brindar información contextual relacionada con el proceso del mensaje. El procesamiento de dicha información no es obligatoria en los respectivos clientes, pero contribuye con información contextual de procesamiento que es de utilidad ante posibles eventualidades.

Ejemplo de mensaje de respuesta en el ambiente de Testing

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Header>
    <info xmlns="https://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">
      <ambiente>Testing - vii</ambiente>
      <fecha>2017-06-22T17:49:06.970-03:00</fecha>
    </info>
  </S:Header>
  </S:Body>
  .
  .
  .
</S:Body>
```

Ejemplo de mensaje de respuesta en el ambiente de Producción

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Header>
    <info xmlns="https://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">
      <ambiente>Produccion - bus</ambiente>
      <fecha>2017-06-22T17:49:06.970-03:00</fecha>
    </info>
  </S:Header>
  </S:Body>
  .
  .
  .
</S:Body>
```

## 1.3 Tratamiento de errores

En este WS existen tres tipos de errores que hacen que se genere un rechazo a los requerimientos del cliente, los mismos son: Errores Excepcionales, Errores de Formato y Errores de Negocio.

### 1.3.1 Tratamiento de errores excepcionales

Los errores excepcionales serán del tipo descriptivo y tendrán el siguiente tratamiento:

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:Fault xmlns:ns2="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
              xmlns:ns3="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
      <faultcode>ns3: Receiver</faultcode>
      <faultstring>[wscommon_007] La firma no corresponde al token
enviado.</faultstring>
    </ns2:Fault>
  </S:Body>
```

(ejemplo)

**donde:**

**<faultstring>** es del tipo string

**Describe al error que se generó al procesar la solicitud.**

**Los errores excepcionales incluyen también errores de estructura (ej: tags sin cerrar, con nombres incorrectos o en orden incorrecto) y de tipos de datos.**

### 1.3.2 Tratamiento de errores en el WS por validaciones de formato

El tratamiento de errores originados por validaciones de formato (definido en los diferentes tipos de datos), para todos los métodos, tendrá el siguiente esquema:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    .....
    <arrayErroresFormato>
      <codigoDescripcionString>
        <codigo>string</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
```



```

        </codigoDescripcionString>
    </arrayErroresFormato>
    ....
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

**<arrayErroresFormato>** es del tipo [ArrayCodigosDescripcionesStringType](#) que es un array de **<codigoDescripcionString>**

**<codigoDescripcionString>**

| Campo       | Descripción           |
|-------------|-----------------------|
| Código      | Código de error       |
| descripcion | Descripción del error |

Cabe aclarar que, de no superar alguna de las validaciones de formato, el WS devolverá el arrayErroresFormato y no continuará con las validaciones de negocio, por lo cual no existirá el elemento arrayErrores. Son excluyentes.

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/"
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
  ...
    <arrayErroresFormato>
      <codigoDescripcionString>
        <codigo>cvc-datatype-valid.1.2.1</codigo>
        <descripcion>'?' no es un valor válido para un tipo
          de dato entero.</descripcion>
      </codigoDescripcionString>
      <codigoDescripcionString>
        <codigo>cvc-type.3.1.3</codigo>
        <descripcion>El valor '?' en el elemento '
          cuitTitularMercaderia' no es
          válido.</descripcion>
      </codigoDescripcionString>
      ...
    </arrayErroresFormato>
  ...

```

(Ejemplo)

### 1.3.3 Tratamiento de errores por validaciones del negocio.

El tratamiento de errores originados por validaciones del negocio, para todos los métodos, tendrá el siguiente esquema:

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser=" http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    ...
    <resultado>string</resultado>
    <errores>
      <codigoDescripcion>
        <codigo>string</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
      </codigoDescripcion>
    </errores>
    ...
  </soapenv:Body>
```

Donde:

**<errores>** es del tipo ArrayCodigosDescripcionesType que es un array de  
**<codigoDescripcion>**

#### **<codigoDescripcion>**

| Campo       | Descripción           |
|-------------|-----------------------|
| codigo      | Código de error       |
| descripcion | Descripción del error |

### 1.3.4 Tratamiento de observaciones validaciones del negocio.

Las observaciones tendrán lugar cuando alguna validación del negocio no sea superada y esta no implique el rechazo de la operación, es decir la misma será aprobada con observaciones.

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser=" http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    ...
    <observaciones>
      <codigoDescripcion>
        <codigo>string</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
      </codigoDescripcion>
    </observaciones>
    ...
  </soapenv:Body>
```

donde:

**<observaciones>** es del tipo ArrayCodigosDescripcionesType que es un array de  
**<codigoDescripcion>**

**<codigoDescripcion>**

| Campo       | Descripción                   |
|-------------|-------------------------------|
| codigo      | Código de observación         |
| descripcion | Descripción de la observación |

## 1.4 Tratamiento de eventos

Los eventos programados se informarán en respuesta a los diferentes métodos disponibles en el presente WS y tendrán el siguiente esquema:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser=" http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    ...
    <evento>
      <codigo>string</codigo>
      <descripcion>string</descripcion>
    </evento>
    ...
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

donde:

**<eventos>** es del tipo CodigoDescripcionType

| Campo       | Descripción                                  |
|-------------|----------------------------------------------|
| codigo      | Código de evento. Único para un evento dado. |
| descripcion | Detalle del mensaje que se transmite         |

## 1.5 Operatoria

El Web Service para Remitos Electrónicos de Carne permite administrar los comprobantes para el traslado automotor de carnes y subproductos derivados de la faena de bovinos y porcinos. Para poder generar remitos electrónicos se deberán declarar previamente los puntos de emisión correspondientes, a través del servicio denominado "Administración de Puntos de Venta y Domicilios", en la opción "ABM Puntos de Venta/Emisión". Los nuevos puntos de emisión se deberán dar de alta para el sistema "Remito Electrónico Web Services" y elegir un domicilio de entre los domicilios comerciales declarados en el "Sistema Registral".

Los depósitos a utilizar en la operatoria serán aquellos domicilios que se encuentren previamente declarados en el Sistema Registral como domicilio de tipo comercial.

Los perfiles que intervienen en el Remito Electrónico Cárnico son:

**Emisor:** Es quien confecciona y emite un remito. Es propietario (Titular) de la mercadería que se va a remitir (desde un depósito propio o de un tercero); ó bien es quien posee en un depósito propio la mercadería de un tercero que se va a trasladar.

**Titular:** Es el propietario de la mercadería que se va a transportar. Puede ser que el emisor del remito sea también el titular de la mercadería. Solamente cuando el emisor no sea el titular, este último debe acceder al sistema para autorizar el remito que se va a emitir.

**Depositario:** Es quien posee en depósito la mercadería que se va a remitir, pero no confecciona el remito, solamente autoriza el remito que un Emisor Titular confeccionó. Este rol va a existir cuando el Emisor Titular de la mercadería va a remitirla desde el depósito de un tercero (que es el Depositario).

**Receptor:** Es el destinatario de la mercadería. Una vez emitido el remito, debe Registrar la recepción de la mercadería indicando la Aceptación Total, Parcial o el Rechazo de la mercadería del remito recibido.

Se establecen distintos tipos de movimiento de mercadería:

**Envío Común :** para el traslado de mercadería a un receptor determinado.

**Reparto:** para el traslado de mercadería cuando no se posee un Receptor definido previamente. Este movimiento deberá completarse generando los movimientos de Redestino necesarios a fin de especificar el destino de la mercadería incluída en este remito de Reparto.

**Retiro en Planta:** para el traslado de mercadería que el Receptor retira en el domicilio del Emisor.

**Redestino:** movimiento que permite especificar el destino de la mercadería que haya sido rechazada por el receptor (en caso de que la misma no haya vuelto al emisor), y el destino de la mercadería incluída en un remito de Reparto. Es

decir, que los redestinos estarán relacionados a remitos rechazados, aceptados parcialmente o remitos de reparto.

## **1.6 Manejo transaccional**

Si no se obtiene respuesta luego de la invocación de un método, puede haber ocurrido un error de comunicación (corte de conexión, timeout, etc.) De ser así puede ocurrir que el request no llegue a los servidores de AFIP o que llegue y se emita una respuesta pero la misma no llegue al cliente.

Si se invoca a un método para solicitar la Generación de un Remito y no se obtiene respuesta, puede volver a enviar el mismo remito con el mismo <idReq> o puede utilizar los métodos de consulta de Remito para verificar si se ha Generado/Emitido.

Si se invocan otros métodos que implican cambios de datos en el remito y no se obtiene respuesta, deberá utilizarse los métodos de consultas previstos

## 2 Web Services de Negocio

### 2.1 Direcciones URL

Este servicio se llama en Testing desde:

<https://fwshomo.afip.gov.ar/wsremcarne/RemCarneService>

*Nota: el URL precedente es al cual se conectará la aplicación cliente, no es un URL para ser ingresado en un navegador Web.*

**Para visualizar el WSDL en Testing:**

<https://fwshomo.afip.gov.ar/wsremcarne/RemCarneService?wsdl>

**Este servicio se llama en Producción desde:**

<https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsremcarne/RemCarneService>

*Nota: el URL precedente es al cual se conectará la aplicación cliente, no es un URL para ser ingresado en un navegador Web.*

**Para visualizar el WSDL en Producción:**

<https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsremcarne/RemCarneService?wsdl>

### 2.2 Sitio de consulta y canal de atención

Para consultas acerca de la arquitectura de Web Services, autenticación y autorización dirigirse a <http://www.afip.gob.ar/ws/>.

Las consultas sobre aspectos técnicos del WS deberán ser remitidas a la cuenta sri@afip.gob.ar. Para su mejor tratamiento, se solicita detallar en el asunto la denominación del WS y ambiente de que se trate (Producción y Homologación), como así también adjuntar *request y response*.

**Para consultas propias del negocio o normativas, contactarse mediante el sitio**

<https://serviciosweb.afip.gob.ar/consultas>

### 2.3 Validaciones sobre la Entidad informante

| Campo | Código de Error | Validación                                                         | NO es superada |
|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| CUIT  | 100             | Debe encontrarse en el Sistema Registral                           | Rechaza        |
|       | 101             | Debe encontrarse activa y sin limitaciones en el Sistema Registral | Rechaza        |
|       | 102             | No debe registrar inconvenientes con su domicilio fiscal           | Rechaza        |

### 2.4 Autenticación

Para utilizar cualquiera de los métodos disponibles en el presente WS se deberá remitir la



### ***Tratamiento de observaciones validaciones del***

---

información obtenida del WS de Autenticación y Autorización (WSAA) resultante del proceso de autenticación, mediante el siguiente esquema:

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser=" http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <...Request>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>
      </authRequest>
    </...Request>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

**<authRequest>** es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

| Campo / Grupo    | Descripción                                     | Obligatorio | Tipo   | Longitud |
|------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------|----------|
| token            | Token devuelto por el WSAA                      | S           | string | --       |
| sign             | Signature devuelta por el WSAA                  | S           | string | --       |
| cuitRepresentada | CUIT de la Contribuyente representada o emisora | S           | long   | 11       |

Se validará en todos los casos que la CUIT solicitante se encuentre entre sus representados. El Token y el Sign remitidos deberán ser válidos y no estar vencidos.

De no superarse algunas de las situaciones descriptas anteriormente retornará un error del tipo excepcional.

Recordar que para poder consumir el WSAA es necesario obtener un certificado digital desde clave fiscal, y asociarlo al ws "Web Service de Carne".

Al momento de solicitar un Ticket de Acceso por medio del WSAA tener en cuenta que debe enviar el tag service con el valor "wsremcarne".

Para más información deberá redirigirse a los manuales [www.afip.gob.ar/ws](http://www.afip.gob.ar/ws).

## **2.5 Operaciones**

### **2.5.1 Operaciones a realizar según la RG de aplicación.**

Se aplican los siguientes métodos:

- Generar Remitos
- Autorizar/Rechazar el Remito por el Titular o el Depositario de la Mercadería
- Anular Remitos
- Emitir Remitos
- Registrar la Recepción de la Mercadería
- Informar Contingencia
- Modificar datos del Viaje
- Consultar Códigos de domicilio
- Consultar Puntos de emisión
- Consultar tipos de comprobante
- Consultar tipos de contingencia
- Consultar tipos de categoría del Emisor
- Consultar tipos de categoría del Receptor
- Consultar tipos de estado
- Consultar grupos de carne
- Consultar tipos de carne
- Consultar último remito emitido
- Consultar Remito
- dummy

## 2.5.2 Generar Remito


Mediante este método se podrán informar los datos necesarios para la generación de un remito nuevo.


Pueden producirse las siguientes situaciones:

- Supera todas las validaciones, se genera el remito según los datos informados. Si el Emisor no es el Titular de la Mercadería el remito quedará Pendiente de Autorizar por el Titular. Si el Emisor es el Titular y la mercadería se remite desde un depósito de un tercero el remito quedará Pendiente de Autorizar por el Depositario. Si el Emisor es Titular de la Mercadería y se remite desde un depósito propio el remito será Emitido.
- No supera alguna de las validaciones excluyentes, la operación no es aprobada y no se realiza la generación.

### 2.5.2.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

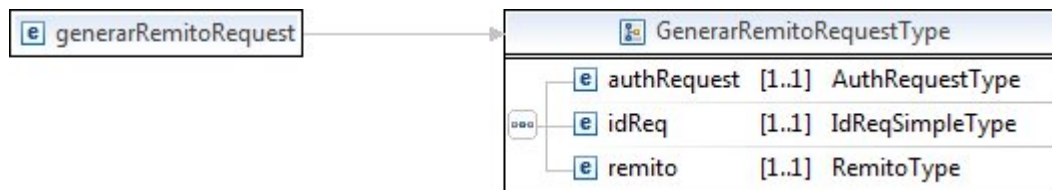

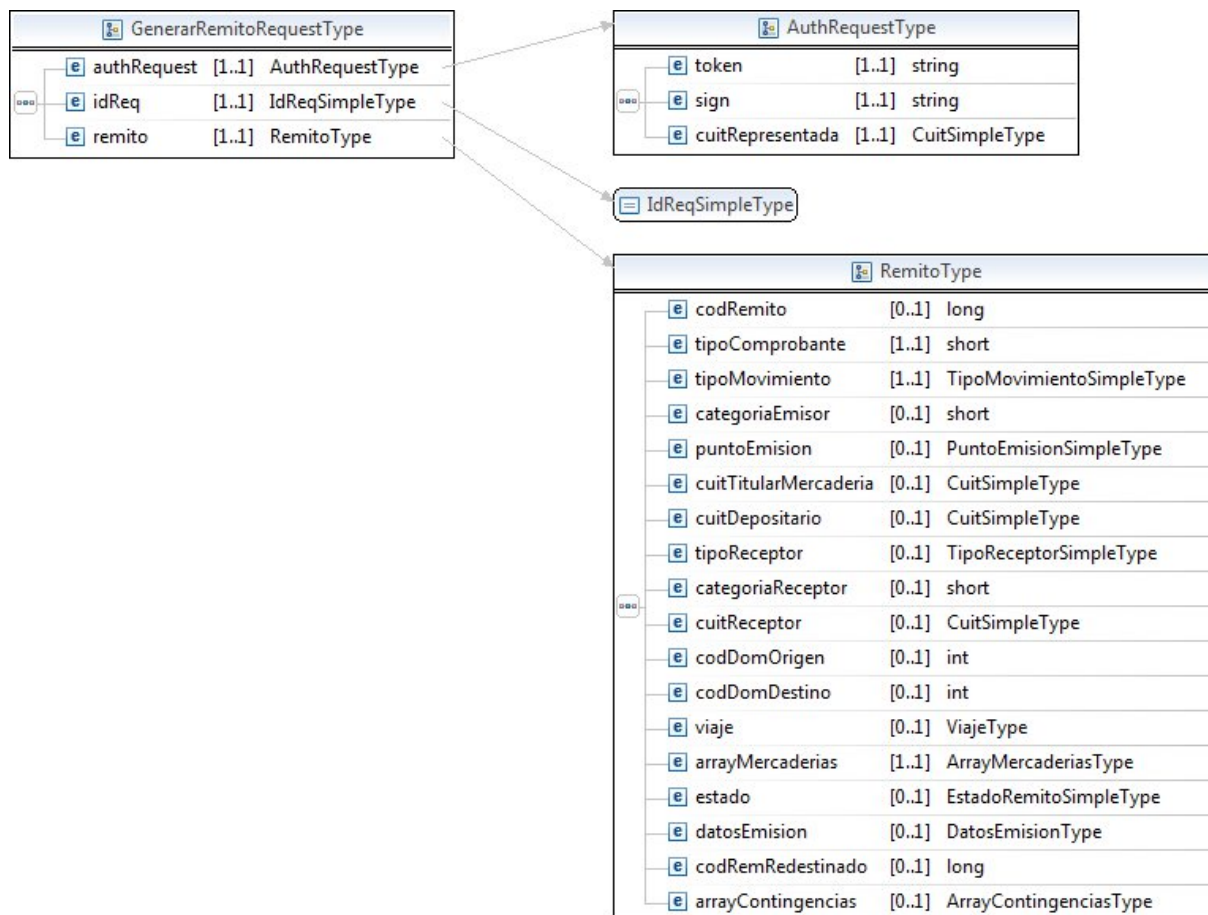

Donde:

**<generarRemitoRequest>** es del tipo **<GenerarRemitoRequestType>**. Contiene la información de autenticación y datos para la generación del Remito.

| Campo       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                       | Oblig | Tipo                            | Long |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|------|
| authRequest | Contiene información referida a la autenticación                                                                                                                                                                                                  | S     | <a href="#">AuthRequestType</a> | --   |
| idReq       | Número que utiliza el cliente para identificar de manera única el pedido de generación del remito, el mismo debe ser único por Punto de Emisión. Su principal uso es evitar la generación repetida ante un envío por error del mismo comprobante. | S     | <a href="#">IdReqSimpleType</a> | --   |
| remito      | Contiene los datos necesarios para iniciar la generación del Remito                                                                                                                                                                               | S     | <a href="#">RemitoType</a>      | --   |

## Request Completo

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/"
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <rem:generarRemitoRequest>
      <authRequest>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <idReq>?</idReq>
      <remito>
        <!--Optional:-->
        <codRemito>?</codRemito>
        <tipoComprobante>?</tipoComprobante>
        <tipoMovimiento>?</tipoMovimiento>
        <categoriaEmisor>?</categoriaEmisor>
        <puntoEmision>?</puntoEmision>
        <cuitTitularMercaderia>?</cuitTitularMercaderia>
        <!--Optional:-->
        <cuitDepositario>?</cuitDepositario>
        <!--Optional:-->
        <tipoReceptor>?</tipoReceptor>
        <!--Optional:-->
        <categoriaReceptor>?</categoriaReceptor>
        <!--Optional:-->
        <cuitReceptor>?</cuitReceptor>
        <!--Optional:-->
        <codDomOrigen>?</codDomOrigen>
        <!--Optional:-->
        <codDomDestino>?</codDomDestino>
        <viaje>
          <cuitTransportista>?</cuitTransportista>
          <!--Optional:-->
          <cuitConductor>?</cuitConductor>
          <fechaInicioViaje>?</fechaInicioViaje>
          <distanciaKm>?</distanciaKm>
          <vehiculo>
            <dominioVehiculo>?</dominioVehiculo>
            <!--Optional:-->
            <dominioAcoplado>?</dominioAcoplado>
          </vehiculo>
        </viaje>
        <arrayMercaderias>
          <!--1 or more repetitions:-->
          <mercaderia>
            <orden>?</orden>
            <codTipoProd>?</codTipoProd>
            <!--Optional:-->
            <tropa>?</tropa>
            <!--Optional:-->
            <kilos>?</kilos>
            <!--Optional:-->
            <unidades>?</unidades>
            <!--Optional:-->
            <kilosRec>?</kilosRec>
            <!--Optional:-->
            <unidadesRec>?</unidadesRec>
          </mercaderia>
        </arrayMercaderias>
      </remito>
    </rem:generarRemitoRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


```

</mercaderia>
</arrayMercaderias>
<!--Optional:-->
<estado>?</estado>
<!--Optional:-->
<datosEmision>
  <nroRemito>?</nroRemito>
  <codAutorizacion>?</codAutorizacion>
  <fechaEmision>?</fechaEmision>
  <fechaVencimiento>?</fechaVencimiento>
</datosEmision>
<!--Optional:-->
<codRemRedestinado>?</codRemRedestinado>
<!--Optional:-->
<arrayContingencias>
  <!--1 or more repetitions:-->
  <contingencia>
    <tipoContingencia>?</tipoContingencia>
    <!--Optional:-->
    <observacion>?</observacion>
  </contingencia>
</arrayContingencias>
</remito>
</rem:generarRemitoRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

## 2.5.2.2 Mensaje de Respuesta

### Esquema

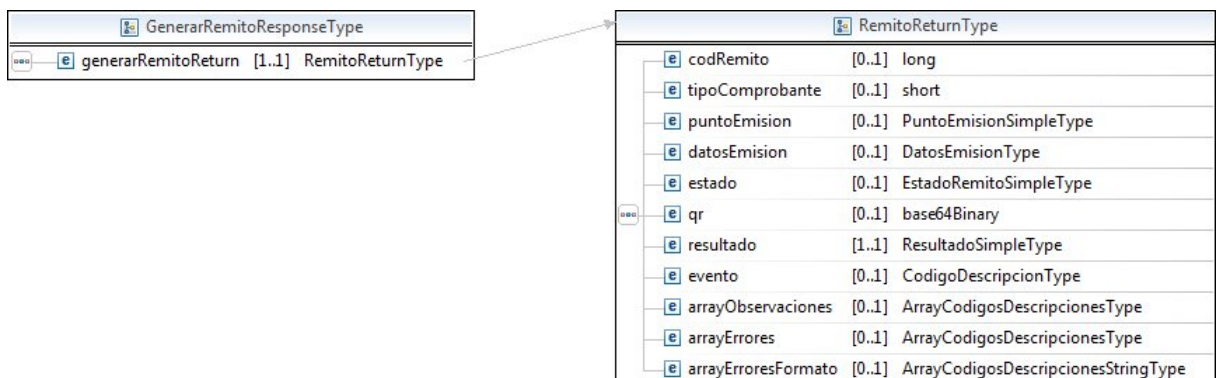

Donde:

**<generarRemitoResponse>** es del tipo **<GenerarRemitoResponseType>** que contiene el elemento generarRemitoReturn del tipo **RemitoReturn**

| Campo               | Descripción               | Oblig | Tipo                         | Long |
|---------------------|---------------------------|-------|------------------------------|------|
| generarRemitoReturn | Resultado de la solicitud | S     | <a href="#">RemitoReturn</a> | --   |

## Response Completo

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <rem:generarRemitoResponse>
      <generarRemitoReturn>
        <!--Optional:-->
        <codRemito>?</codRemito>
        <!--Optional:-->
        <tipoComprobante>?</tipoComprobante>
        <!--Optional:-->
        <puntoEmision>?</puntoEmision>
        <!--Optional:-->
        <datosEmision>
          <nroRemito>?</nroRemito>
          <codAutorizacion>?</codAutorizacion>
          <fechaEmision>?</fechaEmision>
          <fechaVencimiento>?</fechaVencimiento>
        </datosEmision>
        <!--Optional:-->
        <estado>?</estado>
        <!--Optional:-->
        <qr>?</qr>
        <resultado>?</resultado>
        <!--Optional:-->
        <evento>
          <codigo>?</codigo>
          <descripcion>?</descripcion>
        </evento>
        <!--Optional:-->
        <arrayObservaciones>
          <!--1 or more repetitions:-->
          <codigoDescripcion>
            <codigo>?</codigo>
            <descripcion>?</descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayObservaciones>
        <!--Optional:-->
        <arrayErrores>
          <!--1 or more repetitions:-->
          <codigoDescripcion>
            <codigo>?</codigo>
            <descripcion>?</descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayErrores>
      </generarRemitoReturn>
    </rem:generarRemitoResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



```

</arrayErrores>
<!--Optional:-->
<arrayErroresFormato>
  <!--1 or more repetitions:-->
  <codigoDescripcionString>
    <codigo>?</codigo>
    <descripcion>?</descripcion>
  </codigoDescripcionString>
</arrayErroresFormato>
</generarRemitoReturn>
</rem:generarRemitoResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

### 2.5.2.3 Ejemplos Generar Remito

- a. Remito de ENVÍO COMUN, con Emisor que es Titular de la mercadería y realiza el traslado desde el domicilio del punto de emisión (No utiliza un Depositario)**

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <rem:generarRemitoRequest>
      <authRequest>
        <token>T</token>
        <sign>S</sign>
        <cuitRepresentada>1111111111</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <idReq>410</idReq>
      <remito>
        <tipoComprobante>995</tipoComprobante>
        <tipoMovimiento>ENV</tipoMovimiento>
        <categoriaEmisor>1</categoriaEmisor>
        <puntoEmision>9000</puntoEmision>
        <cuitTitularMercaderia>1111111111</cuitTitularMercaderia>
        <tipoReceptor>MI</tipoReceptor>
        <categoriaReceptor>3</categoriaReceptor>
        <cuitReceptor>2222222222</cuitReceptor>
        <codDomDestino>3</codDomDestino>
        <viaje>
          <cuitTransportista>3333333333</cuitTransportista>
          <cuitConductor>4444444444</cuitConductor>
          <fechaInicioViaje>2019-02-14</fechaInicioViaje>
          <distanciaKm>670</distanciaKm>
          <vehiculo>
            <dominioVehiculo>ARF458</dominioVehiculo>
          </vehiculo>
        </viaje>
        <arrayMercaderias>

```

```

<mercaderia>
  <orden>1</orden>
  <codTipoProd>6.24</codTipoProd>
  <tropa>121</tropa>
  <kilos>50</kilos>
  <unidades>4</unidades>
</mercaderia>
<mercaderia>
  <orden>2</orden>
  <codTipoProd>6.9</codTipoProd>
  <tropa>121</tropa>
  <kilos>50</kilos>
  <unidades>0 </unidades>
</mercaderia>
</arrayMercaderias>
</remito>
</rem:generarRemitoRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

**b. Remito de ENVÍO COMUN, con Emisor que es Titular de la mercadería y realiza el traslado desde el domicilio de un tercero (utiliza un Depositario)**

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/"
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <rem:generarRemitoRequest>
      <authRequest>
        <token>T</token>
        <sign>S</sign>
        <cuitRepresentada>1111111111</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <idReq>410</idReq>
      <remito>
        <tipoComprobante>995</tipoComprobante>
        <tipoMovimiento>ENV</tipoMovimiento>
        <categoriaEmisor>1</categoriaEmisor>
        <puntoEmision>9000</puntoEmision>
        <cuitTitularMercaderia>1111111111</cuitTitularMercaderia>
        <cuitDepositario>5555555555</cuitDepositario>
        <tipoReceptor>MI</tipoReceptor>
        <categoriaReceptor>3</categoriaReceptor>
        <cuitReceptor>2222222222</cuitReceptor>
        <codDomDestino>3</codDomDestino>
        <viaje>
          <cuitTransportista>3333333333</cuitTransportista>
          <cuitConductor>4444444444</cuitConductor>
          <fechaInicioViaje>2019-02-14</fechaInicioViaje>
          <distanciaKm>670</distanciaKm>
          <vehiculo>
            <dominioVehiculo>ARF458</dominioVehiculo>
          </vehiculo>
        </viaje>
      </remito>
    </arrayMercaderias>
    <mercaderia>

```

```

    <orden>1</orden>
    <codTipoProd>6.24</codTipoProd>
    <tropa>121</tropa>
    <kilos>50</kilos>
    <unidades>4</unidades>
  </mercaderia>
  <mercaderia>
    <orden>2</orden>
    <codTipoProd>6.9</codTipoProd>
    <tropa>121</tropa>
    <kilos>50</kilos>
    <unidades>0 </unidades>
  </mercaderia>
</arrayMercaderias>
</remito>
</rem:generarRemitoRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

### c. Remito de ENVÍO COMUN, con Emisor que NO es Titular de la mercadería

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <rem:generarRemitoRequest>
      <authRequest>
        <token>T</token>
        <sign>S</sign>
        <cuitRepresentada>1111111111</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <idReq>410</idReq>
      <remito>
        <tipoComprobante>995</tipoComprobante>
        <tipoMovimiento>ENV</tipoMovimiento>
        <categoriaEmisor>1</categoriaEmisor>
        <puntoEmision>9000</puntoEmision>
        <cuitTitularMercaderia>5555555555</cuitTitularMercaderia>
        <tipoReceptor>MI</tipoReceptor>
        <categoriaReceptor>3</categoriaReceptor>
        <cuitReceptor>2222222222</cuitReceptor>
        <codDomDestino>3</codDomDestino>
        <viaje>
          <cuitTransportista>3333333333</cuitTransportista>
          <cuitConductor>4444444444</cuitConductor>
          <fechaInicioViaje>2019-02-14</fechaInicioViaje>
          <distanciaKm>670</distanciaKm>
          <vehiculo>
            <dominioVehiculo>ARF458</dominioVehiculo>
          </vehiculo>
        </viaje>
        <arrayMercaderias>
          <mercaderia>
            <orden>1</orden>
            <codTipoProd>6.24</codTipoProd>
            <tropa>121</tropa>

```

```

        <kilos>50</kilos>
        <unidades>4</unidades>
    </mercaderia>
    <mercaderia>
        <orden>2</orden>
        <codTipoProd>6.9</codTipoProd>
        <tropa>121</tropa>
        <kilos>50</kilos>
        <unidades>0 </unidades>
    </mercaderia>
</arrayMercaderias>
</remito>
</rem:generarRemitoRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

**d. Remito de REPARTO, con Emisor que es Titular de la mercadería y realiza el traslado desde el domicilio del punto de emisión (No utiliza un Depositario)**

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <rem:generarRemitoRequest>
      <authRequest>
        <token>T</token>
        <sign>S</sign>
        <cuitRepresentada>1111111111</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <idReq>413</idReq>
      <remito>
        <tipoComprobante>995</tipoComprobante>
        <tipoMovimiento>REP</tipoMovimiento>
        <categoriaEmisor>2</categoriaEmisor>
        <puntoEmision>9000</puntoEmision>
        <cuitTitularMercaderia>1111111111</cuitTitularMercaderia>
        <viaje>
          <cuitTransportista>2222222222</cuitTransportista>
          <cuitConductor>3333333333</cuitConductor>
          <fechaInicioViaje>2019-02-15</fechaInicioViaje>
          <distanciaKm>20</distanciaKm>
          <vehiculo>
            <dominioVehiculo>DOM333</dominioVehiculo>
          </vehiculo>
        </viaje>
        <arrayMercaderias>
          <mercaderia>
            <orden>1</orden>
            <codTipoProd>6.24</codTipoProd>
            <tropa>121</tropa>
            <kilos>50</kilos>
            <unidades>4</unidades>
          </mercaderia>
        </arrayMercaderias>
      </remito>
    </rem:generarRemitoRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

**e. Remito de REPARTO, con Emisor que es Titular de la mercadería y realiza el traslado desde el domicilio de un tercero (utiliza un Depositario)**

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <rem:generarRemitoRequest>
      <authRequest>
        <token>T</token>
        <sign>S</sign>
        <cuitRepresentada>1111111111</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <idReq>413</idReq>
      <remito>
        <tipoComprobante>995</tipoComprobante>
        <tipoMovimiento>REP</tipoMovimiento>
        <categoriaEmisor>2</categoriaEmisor>
        <puntoEmision>9000</puntoEmision>
        <cuitTitularMercaderia>1111111111</cuitTitularMercaderia>
        <cuitDepositario>5555555555</cuitDepositario>
        <viaje>
          <cuitTransportista>2222222222</cuitTransportista>
          <cuitConductor>3333333333</cuitConductor>
          <fechaInicioViaje>2019-02-15</fechaInicioViaje>
          <distanciaKm>20</distanciaKm>
          <vehiculo>
            <dominioVehiculo>DOM333</dominioVehiculo>
          </vehiculo>
        </viaje>
        <arrayMercaderias>
          <mercaderia>
            <orden>1</orden>
            <codTipoProd>6.24</codTipoProd>
            <tropa>121</tropa>
            <kilos>50</kilos>
            <unidades>4</unidades>
          </mercaderia>
        </arrayMercaderias>
      </remito>
    </rem:generarRemitoRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

**f. Remito de REPARTO, con Emisor que NO es Titular de la mercadería**

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <rem:generarRemitoRequest>
```

```

<authRequest>
  <token>T</token>
  <sign>S</sign>
  <cuitRepresentada>1111111111</cuitRepresentada>
</authRequest>
<idReq>413</idReq>
<remito>
  <tipoComprobante>995</tipoComprobante>
  <tipoMovimiento>REP</tipoMovimiento>
  <categoriaEmisor>2</categoriaEmisor>
  <puntoEmision>9000</puntoEmision>
  <cuitTitularMercaderia>4444444444</cuitTitularMercaderia>
  <viaje>
    <cuitTransportista>2222222222</cuitTransportista>
    <cuitConductor>3333333333</cuitConductor>
    <fechaInicioViaje>2019-02-15</fechaInicioViaje>
    <distanciaKm>20</distanciaKm>
    <vehiculo>
      <dominioVehiculo>DOM333</dominioVehiculo>
    </vehiculo>
  </viaje>
  <arrayMercaderias>
    <mercaderia>
      <orden>1</orden>
      <codTipoProd>6.24</codTipoProd>
      <tropa>121</tropa>
      <kilos>50</kilos>
      <unidades>4</unidades>
    </mercaderia>
  </arrayMercaderias>
</remito>
</rem:generarRemitoRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

**g. Remito de RETIRO EN PLANTA, con Emisor que es Titular de la mercadería y se realiza la entrega en el domicilio del punto de emisión (NO utiliza un Depositario)**

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <rem:generarRemitoRequest>
      <authRequest>
        <token>T</token>
        <sign>S</sign>
        <cuitRepresentada>1111111111</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <idReq>414</idReq>
      <remito>
        <tipoComprobante>995</tipoComprobante>
        <tipoMovimiento>PLA</tipoMovimiento>
        <categoriaEmisor>2</categoriaEmisor>
        <puntoEmision>9000</puntoEmision>
        <cuitTitularMercaderia>1111111111</cuitTitularMercaderia>
        <tipoReceptor>MI</tipoReceptor>
      </remito>
    </rem:generarRemitoRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

<categoriaReceptor>3</categoriaReceptor>
<cuitReceptor>2222222222</cuitReceptor>
<viaje>
  <cuitTransportista>3333333333</cuitTransportista>
  <cuitConductor>4444444444</cuitConductor>
  <fechaInicioViaje>2019-02-15</fechaInicioViaje>
  <distanciaKm>20</distanciaKm>
  <vehiculo>
    <dominioVehiculo>DOM333</dominioVehiculo>
  </vehiculo>
</viaje>
<arrayMercaderias>
  <mercaderia>
    <orden>1</orden>
    <codTipoProd>6.24</codTipoProd>
    <tropa>121</tropa>
    <kilos>50</kilos>
    <unidades>4</unidades>
  </mercaderia>
</arrayMercaderias>
</remito>
</rem:generarRemitoRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

**h. Remito de RETIRO EN PLANTA, con Emisor que es Titular de la mercadería y se realiza la entrega en el domicilio de un tercero (utiliza un Depositario)**

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <rem:generarRemitoRequest>
      <authRequest>
        <token>T</token>
        <sign>S</sign>
        <cuitRepresentada>1111111111</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <idReq>414</idReq>
      <remito>
        <tipoComprobante>995</tipoComprobante>
        <tipoMovimiento>PLA</tipoMovimiento>
        <categoriaEmisor>2</categoriaEmisor>
        <puntoEmision>9000</puntoEmision>
        <cuitTitularMercaderia>1111111111</cuitTitularMercaderia>
        <cuitDepositario>5555555555</cuitDepositario>
        <tipoReceptor>MI</tipoReceptor>
        <categoriaReceptor>3</categoriaReceptor>
        <cuitReceptor>2222222222</cuitReceptor>
        <viaje>
          <cuitTransportista>3333333333</cuitTransportista>
          <cuitConductor>4444444444</cuitConductor>
          <fechaInicioViaje>2019-02-15</fechaInicioViaje>
          <distanciaKm>20</distanciaKm>
          <vehiculo>
            <dominioVehiculo>DOM333</dominioVehiculo>

```

```

    </vehiculo>
  </viaje>
  <arrayMercaderias>
    <mercaderia>
      <orden>1</orden>
      <codTipoProd>6.24</codTipoProd>
      <tropa>121</tropa>
      <kilos>50</kilos>
      <unidades>4</unidades>
    </mercaderia>
  </arrayMercaderias>
</remito>
</rem:generarRemitoRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

**i. Remito de RETIRO EN PLANTA, con Emisor que NO es Titular de la mercadería**

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <rem:generarRemitoRequest>
      <authRequest>
        <token>T</token>
        <sign>S</sign>
        <cuitRepresentada>1111111111</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <idReq>414</idReq>
      <remito>
        <tipoComprobante>995</tipoComprobante>
        <tipoMovimiento>PLA</tipoMovimiento>
        <categoriaEmisor>2</categoriaEmisor>
        <puntoEmision>9000</puntoEmision>
        <cuitTitularMercaderia>5555555555</cuitTitularMercaderia>
        <tipoReceptor>MI</tipoReceptor>
        <categoriaReceptor>3</categoriaReceptor>
        <cuitReceptor>2222222222</cuitReceptor>
      </remito>
      <viaje>
        <cuitTransportista>3333333333</cuitTransportista>
        <cuitConductor>4444444444</cuitConductor>
        <fechaInicioViaje>2019-02-15</fechaInicioViaje>
        <distanciaKm>20</distanciaKm>
        <vehiculo>
          <dominioVehiculo>DOM333</dominioVehiculo>
        </vehiculo>
      </viaje>
      <arrayMercaderias>
        <mercaderia>
          <orden>1</orden>
          <codTipoProd>6.24</codTipoProd>
          <tropa>121</tropa>
          <kilos>50</kilos>
          <unidades>4</unidades>
        </mercaderia>
      </arrayMercaderias>
    </rem:generarRemitoRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```



```

    </arrayMercaderias>
  </remito>
</rem:generarRemitoRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

#### j. Remito de REDESTINO, con Emisor que NO es Titular de la mercadería

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <rem:generarRemitoRequest>
      <authRequest>
        <token>T</token>
        <sign>S</sign>
        <cuitRepresentada>1111111111</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <idReq>414</idReq>
      <remito>
        <tipoComprobante>995</tipoComprobante>
        <tipoMovimiento>RED</tipoMovimiento>
        <tipoReceptor>M1</tipoReceptor>
        <categoriaReceptor>3</categoriaReceptor>
        <cuitReceptor>2222222222</cuitReceptor>
        <codDomDestino>3</codDomDestino>
        <arrayMercaderias>
          <mercaderia>
            <orden>1</orden>
            <codTipoProd>6.24</codTipoProd>
            <tropa>121</tropa>
            <kilos>25</kilos>
            <unidades>2</unidades>
          </mercaderia>
        </arrayMercaderias>
        <codRemRedestinado>8500</codRemRedestinado>
      </remito>
    </rem:generarRemitoRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

#### 2.5.2.4 Validaciones

| Campo / concepto | Código de Error | Validación | No es superada |
|------------------|-----------------|------------|----------------|
|------------------|-----------------|------------|----------------|

| <b>Campo / concepto</b>                                        | <b>Código de Error</b> | <b>Validación</b>                                                                                                                                               | <b>No es superada</b> |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| fechalnicioViaje                                               | 140                    | La fecha de inicio del viaje no puede ser anterior a la fecha de proceso                                                                                        | Rechaza               |
| puntoEmision                                                   | 1205                   | En un movimiento que no sea de REDESTINO debe informar el punto de emisión                                                                                      | Rechaza               |
| fechalnicioViaje                                               | 1206                   | En un movimiento que no sea de REDESTINO debe informar la fecha de inicio de viaje                                                                              | Rechaza               |
| distanciaKm                                                    | 1207                   | En un movimiento que no sea de REDESTINO debe informar los km de distancia                                                                                      | Rechaza               |
| categoriaEmisor                                                | 1208                   | En un movimiento que no sea de REDESTINO debe informar la categoría del emisor                                                                                  | Rechaza               |
| cuitRepresentada,<br>cuitTitularMercaderia,<br>cuitDepositorio | 1212                   | Si indica que el emisor no es el titular de la mercadería no puede generar un remito desde un depositario                                                       | Rechaza               |
| cuitRepresentada,<br>cuitDepositorio                           | 1213                   | La cuit del depositario no puede ser igual a la del emisor                                                                                                      | Rechaza               |
| cuitDepositorio,<br>codDomOrigen                               | 1214                   | Si se remite desde un depositario, tiene que indicar el depósito de origen del mismo                                                                            | Rechaza               |
| cuitDepositorio,<br>codDomOrigen                               | 1215                   | Si no se remite desde un depositario, no tiene que indicar el depósito de origen del traslado, ya que en ese caso corresponde al domicilio del punto de emisión | Rechaza               |
| codRemRedestinado                                              | 1300                   | En un movimiento de REDESTINO debe informar el código de remito que está redestinando                                                                           | Rechaza               |
| codDomDestino                                                  | 1302                   | En un movimiento de ENVÍO COMUN o REDESTINO debe informar el depósito destino                                                                                   | Rechaza               |
| cuitReceptor                                                   | 1303                   | En un movimiento de ENVÍO COMUN o REDESTINO debe informar la cuit del Receptor                                                                                  | Rechaza               |
| cuitReceptor,<br>tipoReceptor                                  | 1305                   | En un movimiento de ENVÍO COMUN o REDESTINO para mercado interno, debe informar la categoría del Receptor                                                       | Rechaza               |
| tipoReceptor                                                   | 1310                   | tipoReceptor de Receptor debe tener un valor válido                                                                                                             | Rechaza               |
| tipoReceptor                                                   | 1311                   | En un movimiento de REPARTO no se debe indicar el tipo de Receptor                                                                                              | Rechaza               |
| cuitReceptor                                                   | 1312                   | En un movimiento de REPARTO no se debe indicar la cuit del Receptor                                                                                             | Rechaza               |
| codDomDestino                                                  | 1313                   | En un movimiento de REPARTO no se debe indicar el depósito de Destino                                                                                           | Rechaza               |

| <b>Campo / concepto</b> | <b>Código de Error</b> | <b>Validación</b>                                                                                        | <b>No es superada</b> |
|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| tipoReceptor            | 1314                   | En un movimiento de REPARTO no se debe indicar la categoría del Receptor                                 | Rechaza               |
| cuitTransportista       | 1400                   | En un movimiento que no sea de REDESTINO debe informar la cuit del Transportista                         | Rechaza               |
| dominioVehiculo         | 1401                   | En un movimiento que no sea de REDESTINO debe informar el dominio del vehiculo                           | Rechaza               |
| codTipoProd             | 1502                   | Formato válido del código de la mercadería                                                               | Rechaza               |
| tropa                   | 1504                   | Debe informar el nro. de tropa si la mercadería pertenece a un grupo comprendido entre el 1 y el 6       | Rechaza               |
| kilos                   | 1506                   | Debe informar la cantidad de kilos si la mercadería pertenece a un grupo comprendido entre el 1 y el 6   | Rechaza               |
| unidades                | 1507                   | Debe informar la cantidad de kilos ó de unidades si la mercadería pertenece a un grupo mayor o igual a 7 | Rechaza               |

## 2.5.3 Autorizar Remito

Mediante este método se puede Autorizar/Denegar la emisión de un remito que haya sido generado y se encuentre en estado "Pendiente de Autorizar por el Titular" (el dueño de la mercadería) o en estado "Pendiente de Autorizar por el Depositario" (quien tiene la mercadería en su depósito y no es quien emite el remito).


Si el remito es Autorizado, queda Pendiente de Emisión por parte del Emisor del remito. De lo contrario quedará en estado Denegado, y ya no podrá ser modificado.

Pueden producirse las siguientes situaciones:

- Supera todas las validaciones, Si el estado informado indica autorizar queda pendiente de [emitir](#). Si el estado informado indica denegar, el remito queda en ese estado.
- No supera alguna de las validaciones excluyentes, la operación no es aprobada y no se completa la autorización.

### 2.5.3.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

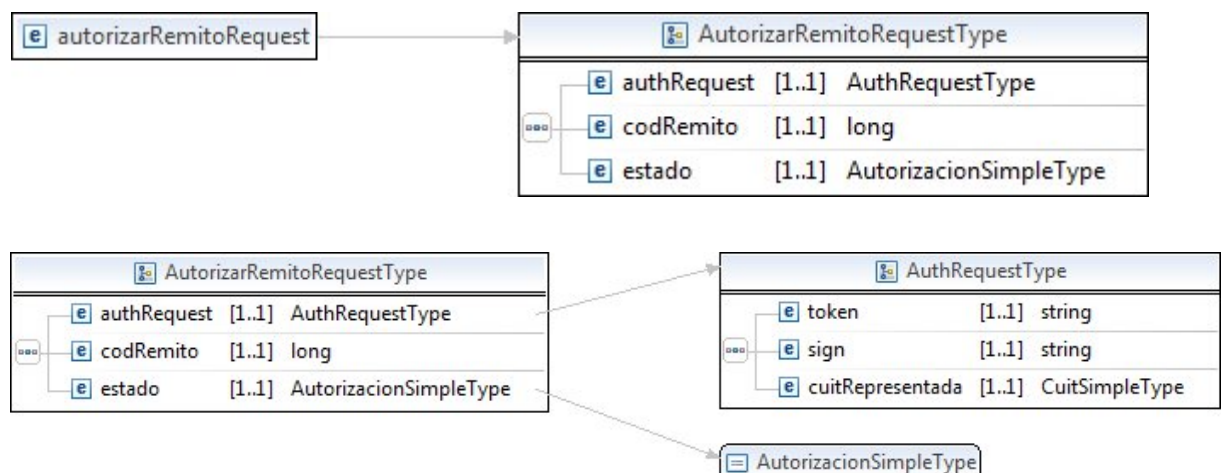

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <rem:autorizarRemitoRequest>
      <authRequest>
        <token> string </token>
        <sign> string </sign>
        <cuitRepresentada> CuitSimpleType </cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <codRemito> long </codRemito>
      <estado> string </estado>
    </rem:autorizarRemitoRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

```
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


Donde:

**<autorizarRemitoRequest>** es del tipo **AutorizarRemitoRequestType**. Contiene los datos necesarios para la autorización.

| Campo / Grupo | Descripción                                       | Obligatorio | Tipo                                   |
|---------------|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| authRequest   | Contiene información referente a la autenticación | S           | <a href="#">AuthType</a>               |
| codRemito     | Codigo del remito que se quiere autorizar         | S           | long                                   |
| estado        | Estado de la autorización (Autorizado/Denegado)   | S           | <a href="#">AutorizacionSimpleType</a> |


### 2.5.3.2 Mensaje de Respuesta

Esquema:

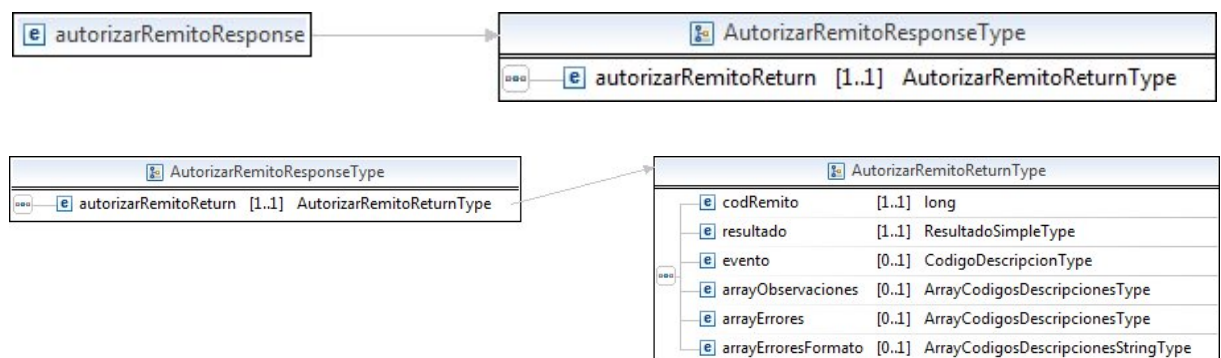

Donde:

**<autorizarRemitoResponse>** es del tipo **AutorizarRemitoResponseType** que contiene el resultado de la solicitud **<autorizarRemitoReturn>** del tipo **AutorizarRemitoReturn**

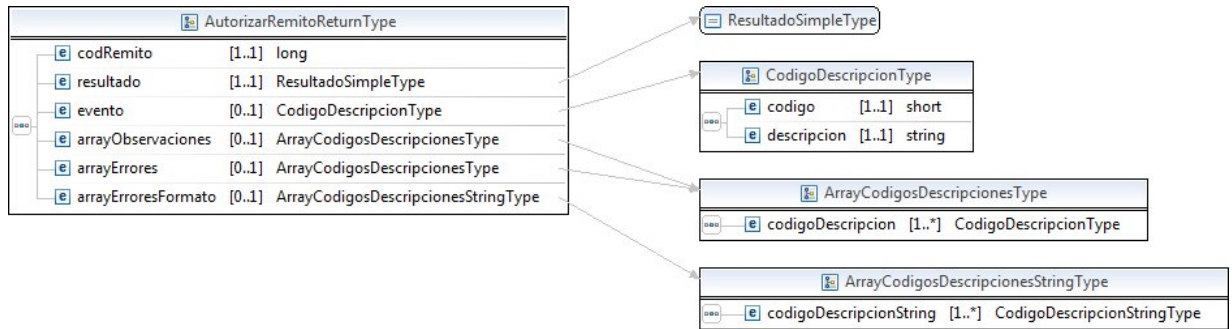

| Campo               | Descripción                                                                                                                                                                   | Oblig | Tipo                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| codRemito           | Codigo devuelto por AFIP para identificar el remito autorizado/denegado                                                                                                       | N     | long                                                |
| resultado           | Resultado de la autorización.<br>A: Aprobado, O: Observado, R: Rechazado                                                                                                      | S     | <a href="#">ResultadoSimpleType</a>                 |
| evento              | Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.                                                                                                                     | N     | <a href="#">CodigoDescripcionType</a>               |
| arrayObservaciones  | Si la solicitud fue observada, detalla el o los motivos de la observación.                                                                                                    | N     | <a href="#">ArrayCodigosDescripcionesType</a>       |
| arrayErrores        | Si la solicitud fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.                                                                                         | N     | <a href="#">ArrayCodigosDescripcionesType</a>       |
| arrayErroresFormato | Si el request presenta errores de formato (tags inválidos, sin cerrar, datos que no corresponden al tipo de dato del elemento, etc), en este array se detallan dichos errores | N     | <a href="#">ArrayCodigosDescripcionesStringType</a> |

## Response Completo

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <rem:autorizarRemitoResponse>
      <autorizarRemitoReturn>
        <codRemito>?</codRemito>
        <resultado>?</resultado>
        <!--Optional:-->
        <evento>
          <codigo>?</codigo>
          <descripcion>?</descripcion>
        </evento>
      </autorizarRemitoReturn>
    </rem:autorizarRemitoResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

```

<!--Optional:-->
<arrayObservaciones>
  <!--1 or more repetitions:-->
    <codigoDescripcion>
      <codigo>?</codigo>
      <descripcion>?</descripcion>
    </codigoDescripcion>
  </arrayObservaciones>
<!--Optional:-->
<arrayErrores>
  <!--1 or more repetitions:-->
    <codigoDescripcion>
      <codigo>?</codigo>
      <descripcion>?</descripcion>
    </codigoDescripcion>
  </arrayErrores>
<!--Optional:-->
<arrayErroresFormato>
  <!--1 or more repetitions:-->
    <codigoDescripcionString>
      <codigo>?</codigo>
      <descripcion>?</descripcion>
    </codigoDescripcionString>
  </arrayErroresFormato>
</autorizarRemitoReturn>
</rem:autorizarRemitoResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

### 2.5.3.3 Ejemplo Autorizar Remito

- a. Se aprueba la emisión del remito pendiente de autorización

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <rem:autorizarRemitoRequest>
      <authRequest>
        <token>T</token>
        <sign>S</sign>
        <cuitRepresentada>1111111111</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <codRemito>1811</codRemito>
      <estado>A</estado>
    </rem:autorizarRemitoRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

- b. Se deniega la emisión del remito pendiente de autorización

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">

```

```

<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <rem:autorizarRemitoRequest>
    <authRequest>
      <token>T</token>
      <sign>S</sign>
      <cuitRepresentada>1111111111</cuitRepresentada>
    </authRequest>
    <codRemito>1811</codRemito>
    <estado>D</estado>
  </rem:autorizarRemitoRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

### 2.5.3.4 Validaciones

| Campo / concepto                    | Código de Error | Validación                                           | No es superada |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|----------------|
| cuitRepresentada, codRemito, estado | 170             | El remito debe encontrarse pendiente de autorización | Rechaza        |
| cuitRepresentada, codRemito         | 2201            | Que la cuit sea un autorizador valido para el remito | Rechaza        |

## 2.5.4 Anular Remito

Mediante este método el Emisor puede Anular un remito generado que aún no haya sido emitido.


Si el remito es Anulado ya no podrá continuar con el circuito.

Pueden producirse las siguientes situaciones:

- Supera todas las validaciones, el remito queda en estado Anulado.
- No supera alguna de las validaciones excluyentes, la operación no es aprobada y no se completa la anulación.

### 2.5.4.1 Mensaje de Solicitud

Esquema







```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <rem:anularRemitoRequest>
      <authRequest>
        <token> string </token>
        <sign> string </sign>
        <cuitRepresentada> CuitSimpleType </cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <codRemito> long </codRemito>
    </rem:anularRemitoRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

Donde:


**<anularRemitoRequest>** es del tipo **AnularRemitoRequestType**. Contiene los datos necesarios para la anulación.

| Campo / Grupo | Descripción                                       | Obligatorio | Tipo                     |
|---------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| authRequest   | Contiene información referente a la autenticación | S           | <a href="#">AuthType</a> |
| codRemito     | Código del remito que se quiere autorizar         | S           | long                     |

### 2.5.4.2 Mensaje de Respuesta

Esquema:



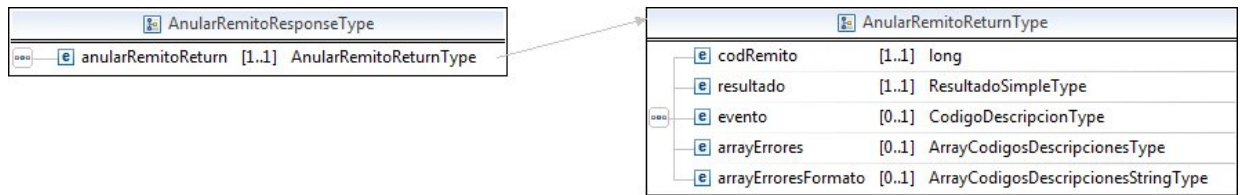


```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/"
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <rem:anularRemitoResponse>
      <anularRemitoReturn>
        <codRemito> long </codRemito>
        <resultado> string </resultado>
        <!--Optional:-->
        <evento>
          <codigo> short </codigo>
          <descripcion> string </descripcion>
        </evento>
        <!--Optional:-->
        <arrayErrores>
          <!--1 or more repetitions:-->
          <codigoDescripcion>
            <codigo> short </codigo>
            <descripcion> string </descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayErrores>
        <!--Optional:-->
        <arrayErroresFormato>
          <!--1 or more repetitions:-->
          <codigoDescripcionString>
            <codigo> string </codigo>
            <descripcion> string </descripcion>
          </codigoDescripcionString>
        </arrayErroresFormato>
      </anularRemitoReturn>
    </rem:anularRemitoResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

**Donde:**

**<anularRemitoResponse>** es del tipo **AnularRemitoResponseType** que contiene el resultado de la solicitud **<anularRemitoReturn>** del tipo **AnularRemitoReturn**

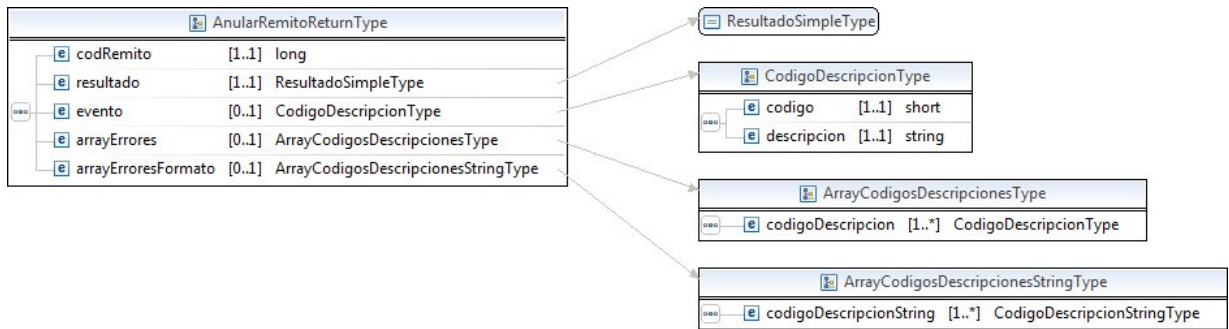

| Campo               | Descripción                                                                                                                                                                   | Oblig | Tipo                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| codRemito           | Codigo devuelto por AFIP para identificar el remito que se quiere anular                                                                                                      | N     | long                                              |
| resultado           | Resultado de la anulación.<br>A: Aprobada,<br>O: Observada,<br>R: Rechazada                                                                                                   | S     | <a href="#">ResultadoSimpleType</a>               |
| evento              | Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.                                                                                                                     | N     | <a href="#">CodigoDescripcionType</a>             |
| arrayErrores        | Si la solicitud fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.                                                                                         | N     | <a href="#">ArrayCodigosDescpcionesType</a>       |
| arrayErroresFormato | Si el request presenta errores de formato (tags inválidos, sin cerrar, datos que no corresponden al tipo de dato del elemento, etc), en este array se detallan dichos errores | N     | <a href="#">ArrayCodigosDescpcionesStringType</a> |

## 2.5.5 Emitir Remitos

Mediante este método se podrán emitir Remitos que se encuentren en estado Pendiente de Emitir.


Al momento de emitir se pueden actualizar los datos del viaje: Cuit del Transportista, Cuit del Conductor, datos del vehículo, fecha de inicio de viaje y cantidad de km. de distancia.

Pueden producirse las siguientes situaciones:

- Supera todas las validaciones, se emite el Remito solicitado.
- No supera alguna de las validaciones excluyentes, la operación no es aprobada y no se realiza la emisión.

### 2.5.5.1 Mensaje de Solicitud

#### Esquema

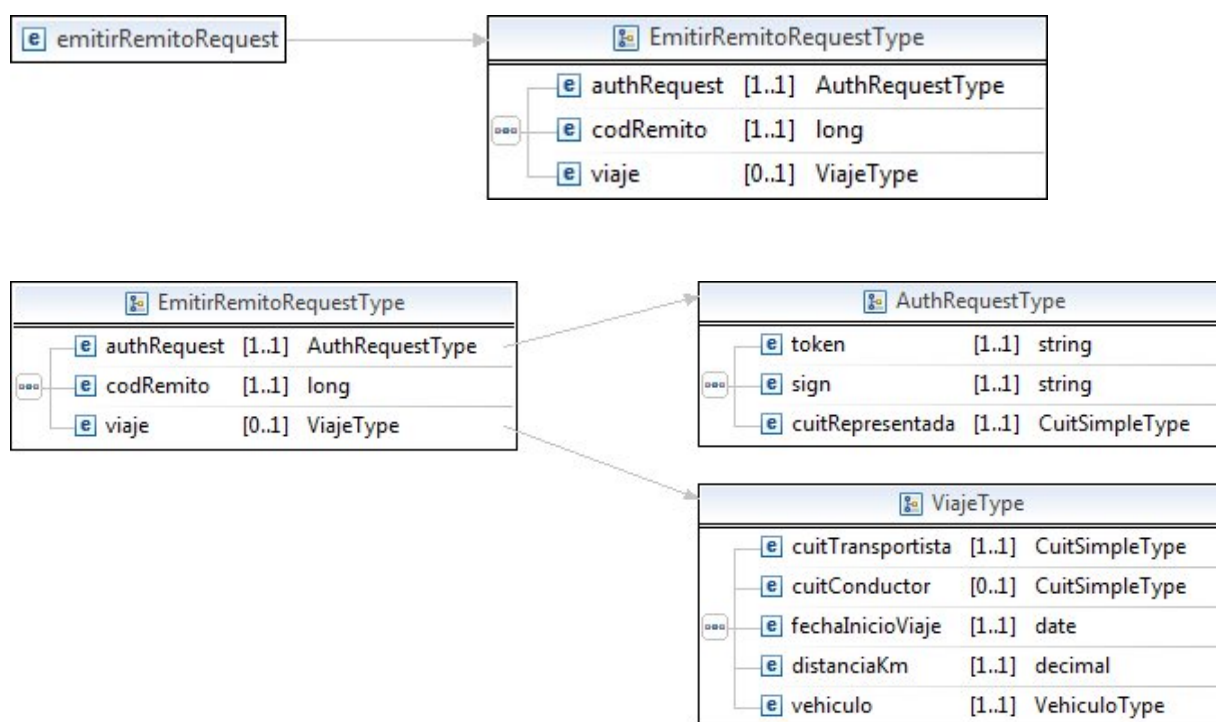

Donde:

**<emitirRemitoRequest>** es del tipo **EmitirRemitoRequestType**. Contiene los datos necesarios para la emisión del remito.

| Campo / Grupo | Descripción                                              | Obligatorio | Tipo                      |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| authRequest   | Contiene información referente a la autenticación        | S           | <a href="#">AuthType</a>  |
| codRemito     | Código de remito generado por AFIP, que se quiere emitir | S           | long                      |
| viaje         | Contiene la información referente al viaje               | N           | <a href="#">viajeType</a> |


### Request Completo

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <authRequest>
      <token> string </token>
      <sign> string </sign>
      <cuitRepresentada> CuitSimpleType </cuitRepresentada>
    </authRequest>
    <codRemito> long </codRemito>
  </rem:emitirRemitoRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### 2.5.5.2 Mensaje de Respuesta

Esquema:



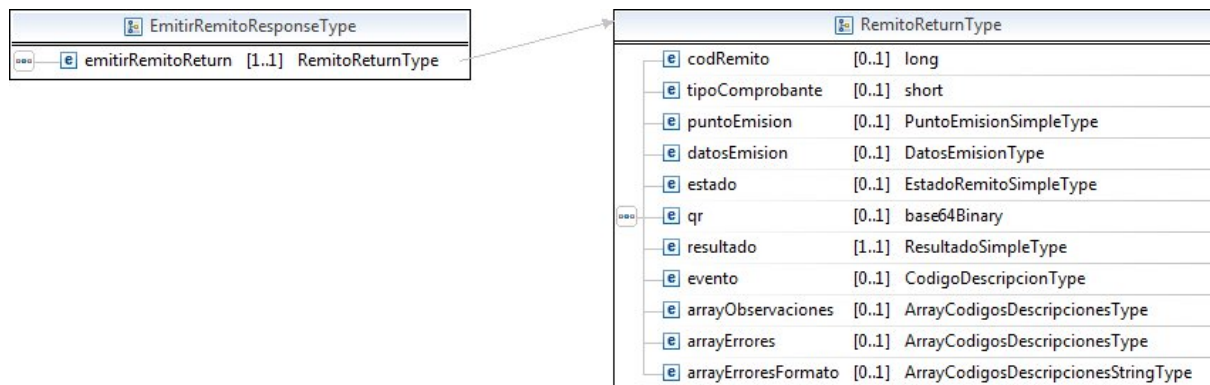

Donde:

**<emitirRemitoResponse>** es del tipo **EmitirRemitosResponseType** que contiene el elemento emitirRemitoReturn del tipo **RemitoReturnTypes**

| Campo              | Descripción               | Oblig | Tipo                              | Long |
|--------------------|---------------------------|-------|-----------------------------------|------|
| emitirRemitoReturn | Resultado de la solicitud | S     | <a href="#">RemitoReturnTypes</a> | --   |

## 2.5.6 Registrar Recepción

Mediante este método el Receptor debe registrar la recepción del remito, indicando uno de tres posibles estados de recepción:

- rechazo
- aceptación de la totalidad de la mercadería del remito
- aceptación de la mercadería en forma parcial.

La recepción se podrá realizar para los remitos que se encuentren emitidos.

Si se aceptan o se rechazan todos los ítems del remito, no es necesario enviar el array con el detalle de los ítems.


Solamente cuando se realice una aceptación parcial del remito, se debe enviar la totalidad de los ítems con el detalle de las cantidades de mercadería aceptada. (Si de algún ítem no se recibe nada de lo remitido, las cantidad debe informarse en cero para ese ítem)

Pueden producirse las siguientes situaciones:

- Supera todas las validaciones, se registra la recepción y el remito queda en el estado indicado de Aceptación Total, Parcial o No Aceptado.
- No supera alguna de las validaciones excluyentes, la operación no es aprobada y no se completa la actualización, el remito sigue en estado emitido con la recepción pendiente de ser registrada.

### 2.5.6.1 Mensaje de Solicitud

#### Esquema

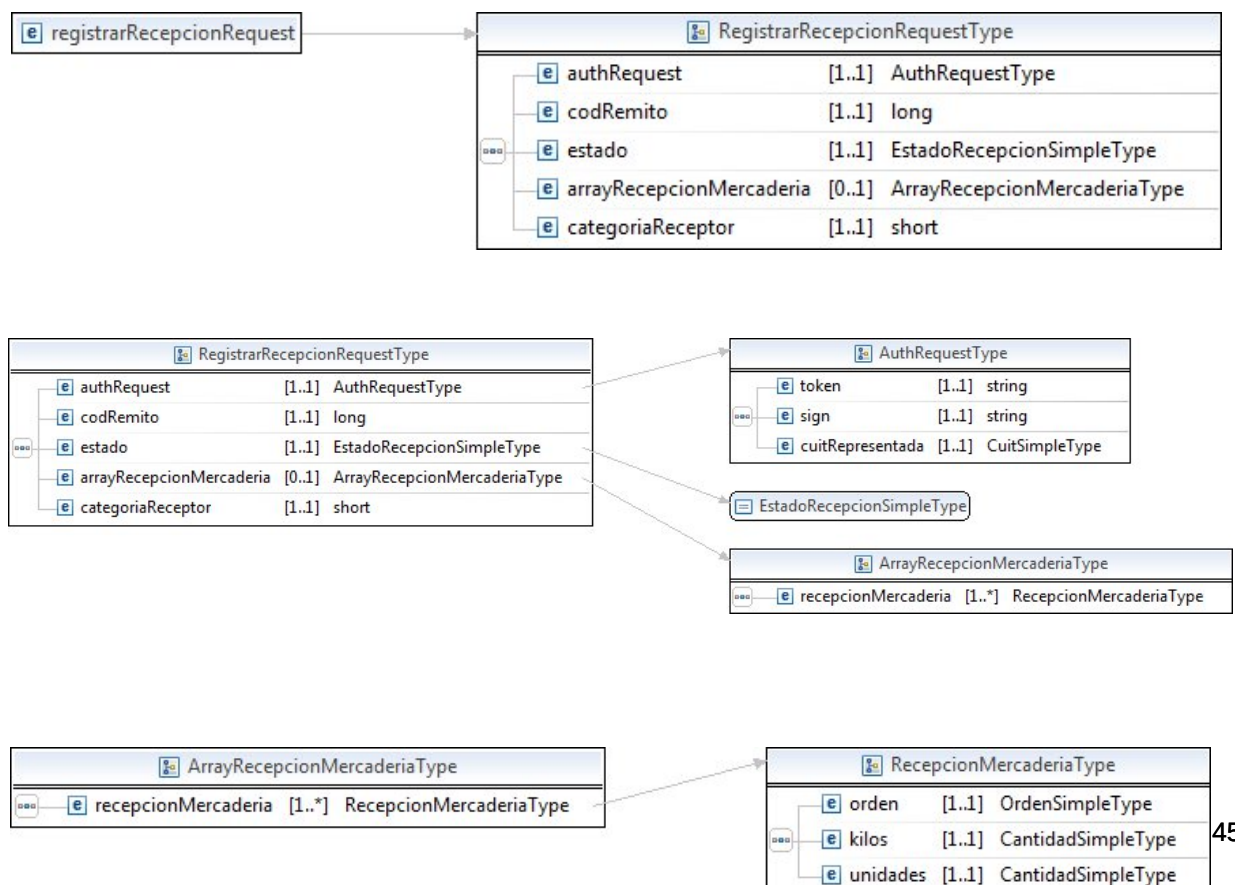


Donde:

**<registrarRecepcionRequest>** es del tipo **RegistrarRecepcionRequestType**. Contiene los datos necesarios para registrar la recepción del remito.

| Campo / Grupo            | Descripción                                                                                                                          | Oblig | Tipo                                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
| authRequest              | Contiene información referente a la autenticación                                                                                    | S     | <a href="#">AuthType</a>                     |
| codRemito                | Código de remito generado por AFIP, para el que se registra la recepción                                                             | S     | long                                         |
| estado                   | Estado de la recepción                                                                                                               | S     | <a href="#">EstadoRecepcionSimpleType</a>    |
| arrayRecepcionMercaderia | Ítems del remito con el detalle de las cantidades de mercadería que se reciben. Es obligatorio si se trata de una recepción Parcial. | N     | <a href="#">ArrayRecepcionMercaderiaType</a> |
| categoriaReceptor        | Código de la categoría a la que pertenece el Receptor. <a href="#">ConsultarCategoriaReceptor</a>                                    | S     | short                                        |

**ArrayRecepcionMercaderiaType** es un array de elementos recepcionMercaderia del tipo **RecepcionMercaderiaType**

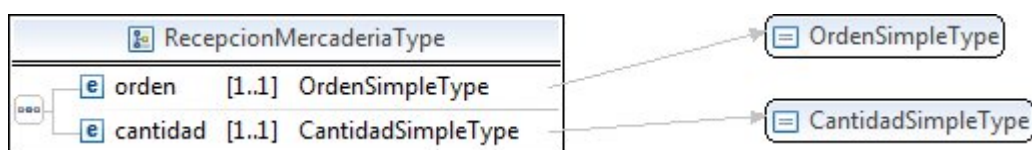

**<RecepcionMercaderiaType>**

| Campo/Grupo | Descripción                                       | Obligatorio | Tipo                               |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| orden       | Nro. de orden que identifica el ítem en el remito | S           | <a href="#">OrdenSimpleType</a>    |
| kilos       | Cantidad total del ítem                           | S           | <a href="#">CantidadSimpleType</a> |
| unidades    | Cantidad total del ítem                           | S           | <a href="#">CantidadSimpleType</a> |

### Request Completo

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">
  <soapenv:Header/>


```



```
<soapenv:Body>
  <rem:registrarRecepcionRequest>
    <authRequest>
      <token>T</token>
      <sign>S</sign>
      <cuitRepresentada>20241423000</cuitRepresentada>
    </authRequest>
    <codRemito>?</codRemito>
    <estado>?</estado>
    <!--Optional:-->
    <!--1 or more repetitions:-->
    <recepcionMercaderia>
      <orden>?</orden>
      <kilos>?</kilos>
      <unidades>?</unidades>
    </recepcionMercaderia>
  </arrayRecepcionMercaderia>
  <categoriaReceptor>?</categoriaReceptor>
</rem:registrarRecepcionRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## 2.5.6.2 Mensaje de Respuesta

Esquema:

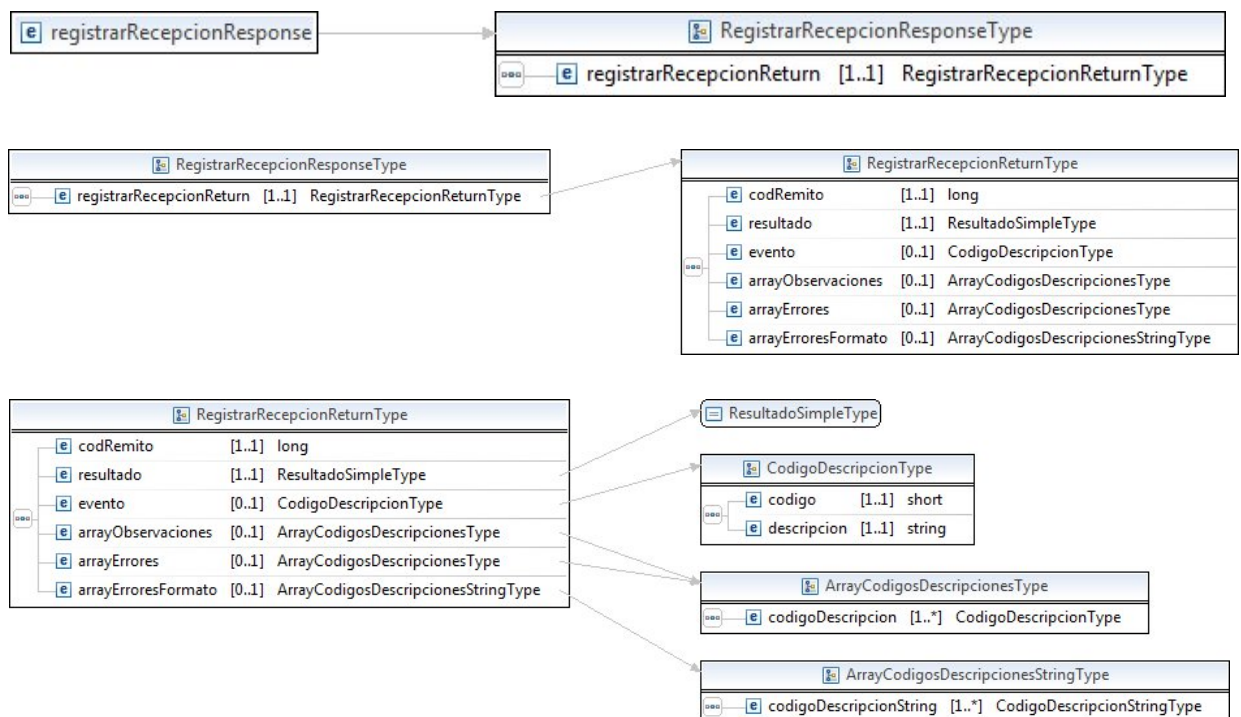

Donde:

**<registrarRecepcionResponse>** es del tipo **RegistrarRecepcionResponseType** que contiene el elemento registrarRecepcionReturn del tipo **RegistrarRecepcionReturn**


| Campo               | Descripción                                                                                                                                                                   | Oblig | Tipo                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| codRemito           | Codigo del remito para el que se registra la recepción                                                                                                                        | N     | long                                              |
| resultado           | A: Aprobado, O: Observado, R: Rechazado                                                                                                                                       | S     | <a href="#">ResultadoSimpleType</a>               |
| evento              | Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.                                                                                                                     | N     | <a href="#">CodigoDescripcionType</a>             |
| arrayObservaciones  | Si existen observaciones a la emisión se detallan los motivos.                                                                                                                | N     | <a href="#">ArrayCodigosDescripcionType</a>       |
| arrayErrores        | Si la solicitud fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.                                                                                         | N     | <a href="#">ArrayCodigosDescripcionType</a>       |
| arrayErroresFormato | Si el request presenta errores de formato (tags inválidos, sin cerrar, datos que no corresponden al tipo de dato del elemento, etc), en este array se detallan dichos errores | N     | <a href="#">ArrayCodigosDescripcionStringType</a> |

## 2.5.7 Modificar Viaje

Este método permite la modificación de los datos relacionados al viaje por cambios imprevistos en el transportista, conductor o vehículo, que pueden presentarse tras la emisión del remito. Esta modificación podrá realizarse dentro de las 24hs desde la emisión del remito siempre que el mismo no haya sido ya recepcionado.

### 2.5.7.1 Mensaje de Solicitud

#### Esquema

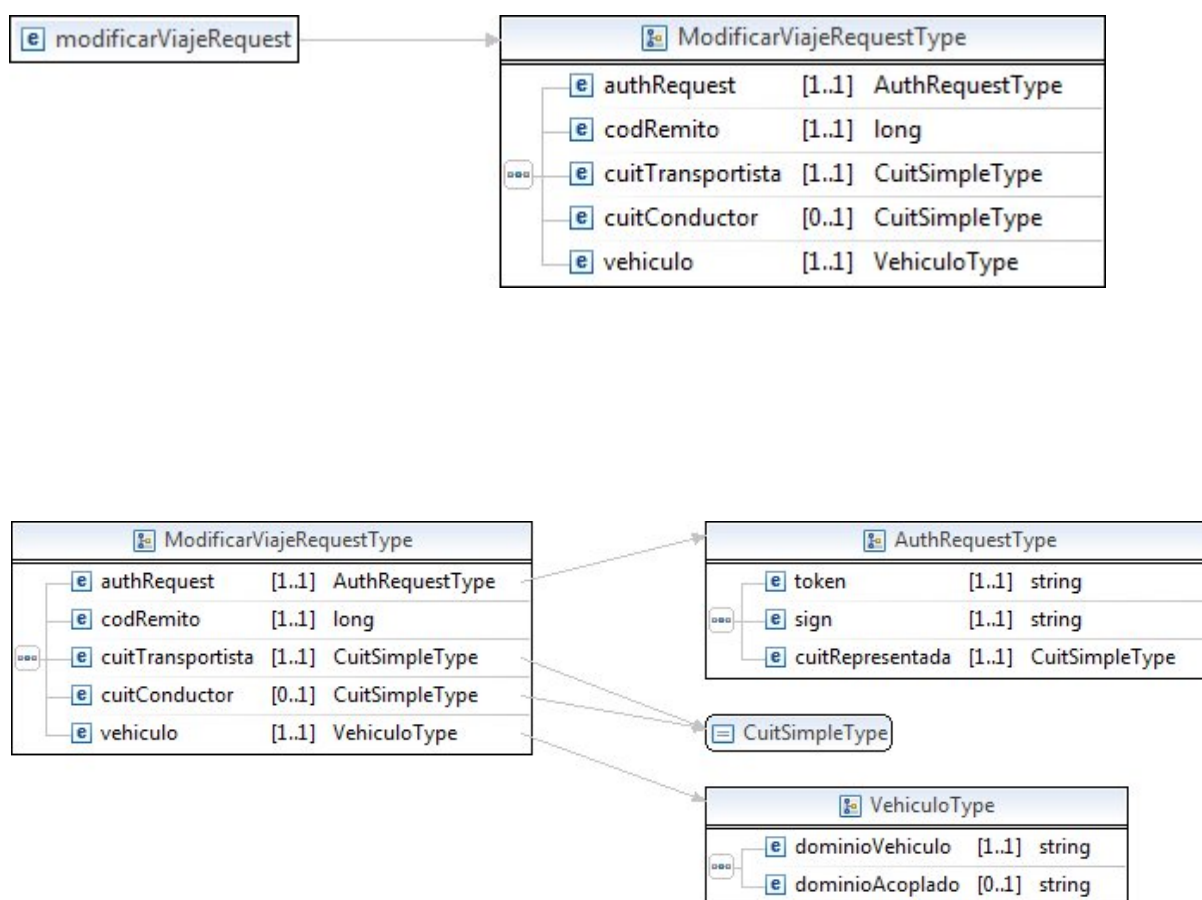

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <rem:modificarViajeRequest>
      <authRequest>
        <token> string </token>
        <sign> string </sign>
        <cuitRepresentada> CuitSimpleType </cuitRepresentada>
      </authRequest>
    
```

```

<codRemito> long </codRemito>
<!--Optional:-->
<cuitTransportista> CuitSimpleType </cuitTransportista>
<!--Optional:-->
<cuitConductor> CuitSimpleType </cuitConductor>
<!--Optional:-->
<vehiculo>
  <dominioVehiculo> string </dominioVehiculo>
  <!--Optional:-->
  <dominioAcoplado> string </dominioAcoplado>
</vehiculo>
</rem:modificarViajeRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:


**<modificarViajeRequest>** es del tipo **ModificarViajeRequestType**. Contiene los datos necesarios para la actualización.

| Campo / Grupo     | Descripción                                       | Obligatorio | Tipo                           |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| authRequest       | Contiene información referente a la autenticación | S           | <a href="#">AuthType</a>       |
| codRemito         | Código del remito que se quiere modificar         | S           | long                           |
| cuitTransportista | Cuit de la empresa transportista                  | S           | <a href="#">CuitSimpleType</a> |
| cuitConductor     | Cuit/Cuil del conductor del transporte            | S           | <a href="#">CuitSimpleType</a> |
| vehículo          | Datos del transporte                              | S           | <a href="#">VehiculoType</a>   |

### 2.5.7.2 Mensaje de Respuesta

Esquema



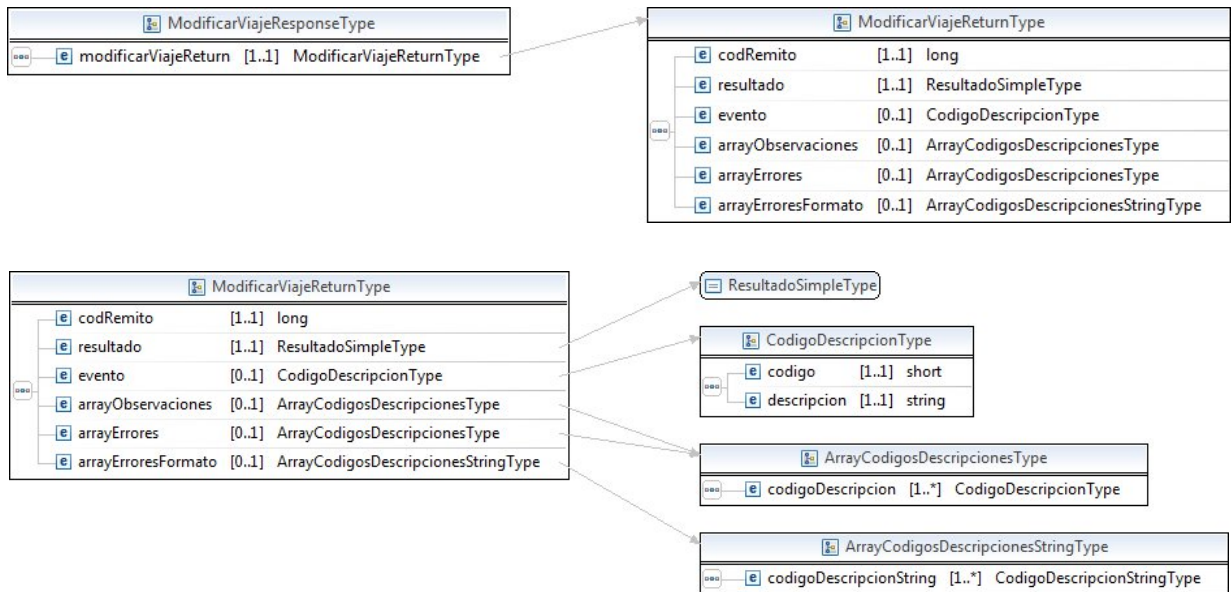

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <rem:modificarViajeResponse>
      <modificarViajeReturn>
        <codRemito> long </codRemito>
        <resultado> string </resultado>
        <!--Optional:-->
        <evento>
          <codigo> short </codigo>
          <descripcion> string </descripcion>
        </evento>
        <!--Optional:-->
        <arrayObservaciones>
          <!--1 or more repetitions:-->
          <codigoDescripcion>
            <codigo> short </codigo>
            <descripcion> string </descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayObservaciones>
        <!--Optional:-->
        <arrayErrores>
          <!--1 or more repetitions:-->
          <codigoDescripcion>
            <codigo> short </codigo>
            <descripcion> string </descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayErrores>
        <!--Optional:-->
        <arrayErroresFormato>
          <!--1 or more repetitions:-->
          <codigoDescripcionString>
            <codigo> string </codigo>
            <descripcion> string </descripcion>
          </codigoDescripcionString>
        </arrayErroresFormato>
      </modificarViajeReturn>
    </rem:modificarViajeResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
</modificarViajeReturn>
</rem:modificarViajeResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

**<modificarViajeResponse>** es del tipo **ModificarViajeResponseType** que contiene el resultado de la solicitud **<modificarViajeReturn>** del tipo **ModificarViajeReturn**


| Campo               | Descripción                                                                                                                                                                   | Oblig | Tipo                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| codRemito           | Codigo devuelto por AFIP para identificar el remito autorizado/denegado                                                                                                       | N     | long                                                |
| resultado           | Resultado de la actualización. A: Aprobado, O: Observado, R: Rechazado                                                                                                        | S     | <a href="#">ResultadoSimpleType</a>                 |
| evento              | Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.                                                                                                                     | N     | <a href="#">CodigoDescripcionType</a>               |
| arrayObservaciones  | Si la solicitud fue observada, detalla el o los motivos de la observación.                                                                                                    | N     | <a href="#">ArrayCodigosDescripcionesType</a>       |
| arrayErrores        | Si la solicitud fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.                                                                                         | N     | <a href="#">ArrayCodigosDescripcionesType</a>       |
| arrayErroresFormato | Si el request presenta errores de formato (tags inválidos, sin cerrar, datos que no corresponden al tipo de dato del elemento, etc), en este array se detallan dichos errores | N     | <a href="#">ArrayCodigosDescripcionesStringType</a> |

## 2.5.8 Informar Contingencia

Este método permite reportar un contingencia que impide el envío de la mercadería y realiza la anulación del remito.

### 2.5.8.1 Mensaje de Solicitud

#### Esquema

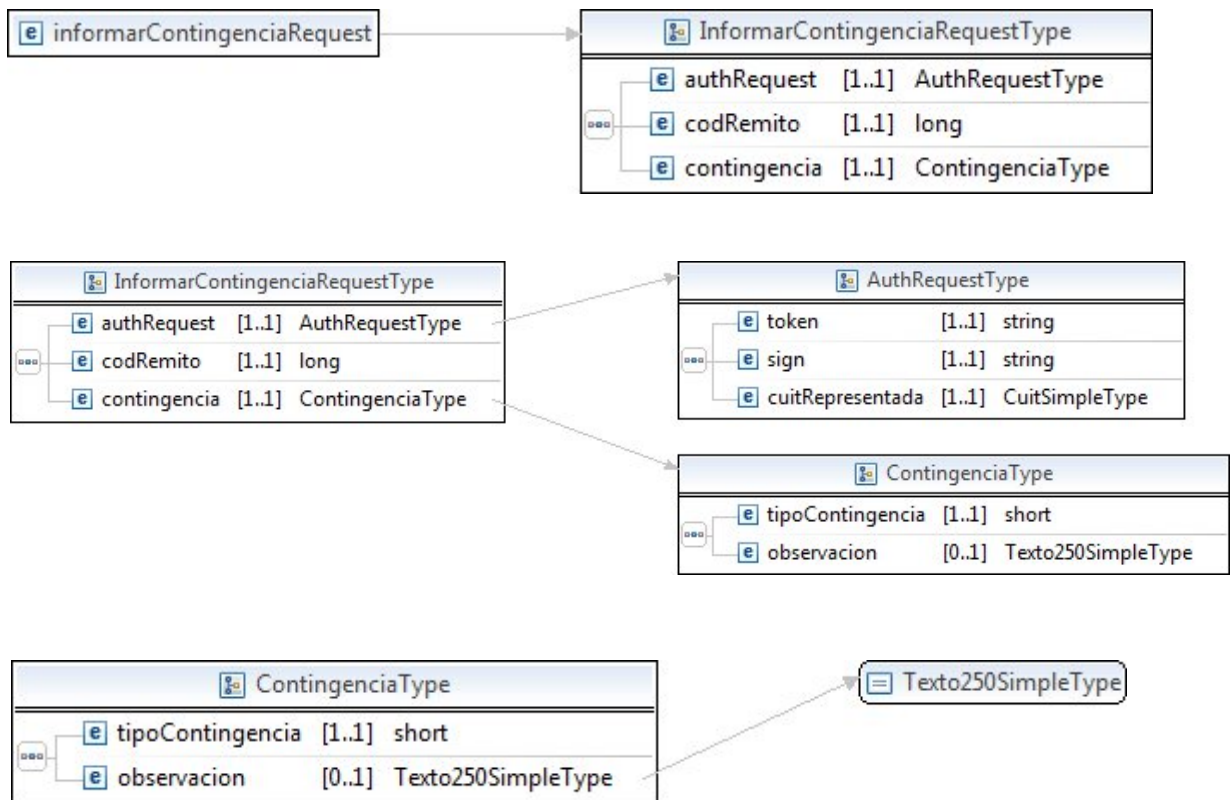

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <rem:informarContingenciaRequest>
      <authRequest>
        <token> string </token>
        <sign> string </sign>
        <cuitRepresentada> CuitSimpleType </cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <codRemito>25</codRemito>
      <contingencia>
        <tipoContingencia> short </tipoContingencia>
        <!--Optional:-->
        <observacion> string </observacion>
      </contingencia>
    </rem:informarContingenciaRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```



```

</contingencia>
</rem:informarContingenciaRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```


Donde:

**<informarContingenciaRequest>** es del tipo **InformarContingenciaRequestType**.  
 Contiene los datos necesarios para registrar la contingencia.

| Campo / Grupo | Descripción                                       | Obligatorio | Tipo                             |
|---------------|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| authRequest   | Contiene información referente a la autenticación | S           | <a href="#">AuthType</a>         |
| codRemito     | Codigo del remito que se quiere modificar         | S           | long                             |
| contingencia  | Datos de la contingencia que se informa           | S           | <a href="#">ContingenciaType</a> |

## 2.5.8.2 Mensaje de Respuesta

### Esquema

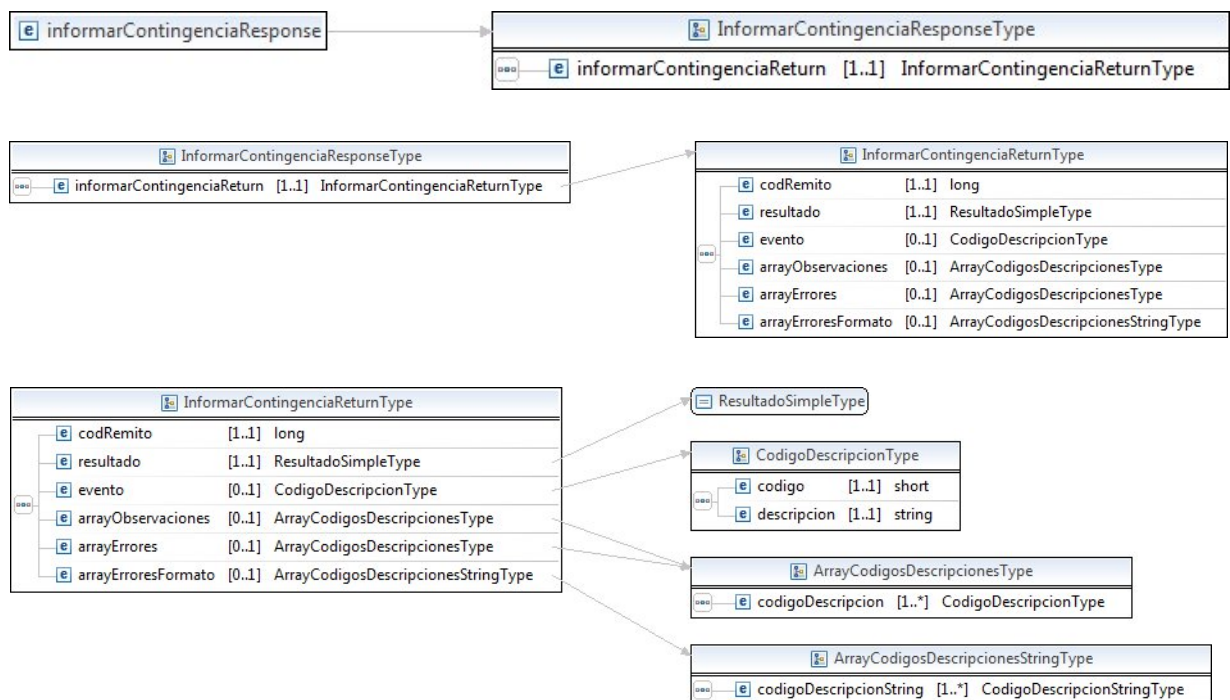



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <rem:informarContingenciaResponse>
      <informarContingenciaReturn>
        <codRemito> long </codRemito>
        <resultado> string </resultado>
        <!--Optional:-->
        <evento>
          <codigo> short </codigo>
          <descripcion> string </descripcion>
        </evento>
        <!--Optional:-->
        <arrayObservaciones>
          <!--1 or more repetitions:-->
          <codigoDescripcion>
            <codigo> short </codigo>
            <descripcion> string </descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayObservaciones>
        <!--Optional:-->
        <arrayErrores>
          <!--1 or more repetitions:-->
          <codigoDescripcion>
            <codigo> short </codigo>
            <descripcion> string </descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayErrores>
        <!--Optional:-->
        <arrayErroresFormato>
          <!--1 or more repetitions:-->
          <codigoDescripcionString>
            <codigo> string </codigo>
            <descripcion> string </descripcion>
          </codigoDescripcionString>
        </arrayErroresFormato>
      </informarContingenciaReturn>
    </rem:informarContingenciaResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

**<informarContingenciaResponse>** es del tipo **InformarContingenciaResponseType** que contiene el resultado de la solicitud **<informarContingenciaReturn>** del tipo **InformarContingenciaReturn**


| Campo               | Descripción                                                                                                                                                                   | Oblig | Tipo                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| codRemito           | Codigo para identificar el remito para el que se quiere informar la contingencia                                                                                              | N     | long                                                |
| resultado           | Resultado de la actualización. A: Aprobada, O: Observada, R: Rechazada                                                                                                        | S     | <a href="#">ResultadoSimpleType</a>                 |
| evento              | Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.                                                                                                                     | N     | <a href="#">CodigoDescripcionType</a>               |
| arrayObservaciones  | Si la solicitud fue observada, detalla el o los motivos de la observación.                                                                                                    | N     | <a href="#">ArrayCodigosDescripcionesType</a>       |
| arrayErrores        | Si la solicitud fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.                                                                                         | N     | <a href="#">ArrayCodigosDescripcionesType</a>       |
| arrayErroresFormato | Si el request presenta errores de formato (tags inválidos, sin cerrar, datos que no corresponden al tipo de dato del elemento, etc), en este array se detallan dichos errores | N     | <a href="#">ArrayCodigosDescripcionesStringType</a> |

## 2.5.9 Consultar Último Remito Emitido

Este método permite a un Emisor obtener el último número de remito que se emitió para un determinado tipo de comprobante y punto de emisión

### 2.5.9.1 Mensaje de Solicitud

#### Esquema

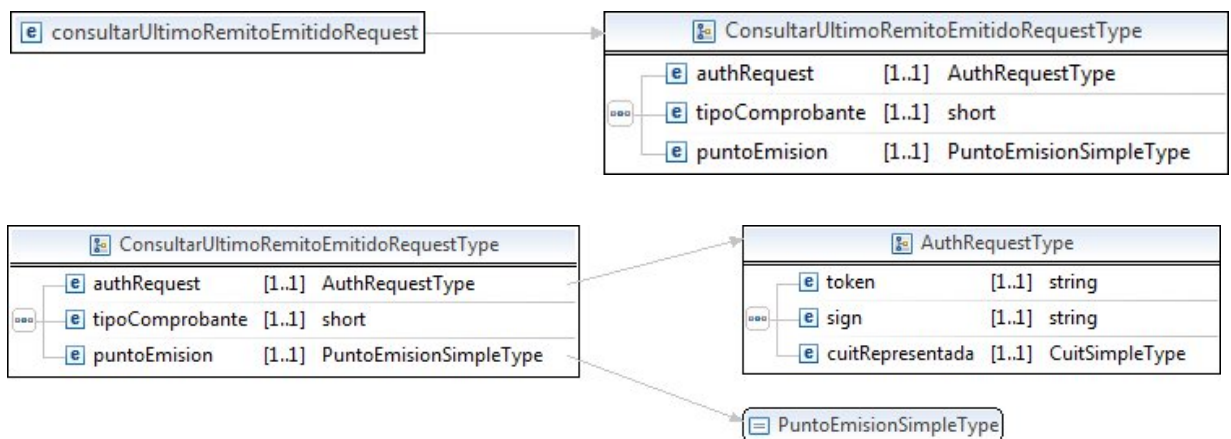

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <rem:consultarUltimoRemitoEmitidoRequest>
      <authRequest>
        <token> string </token>
        <sign> string </sign>
        <cuitRepresentada> CuitSimpleType </cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <tipoComprobante> short </tipoComprobante>
      <puntoEmision> PuntoEmisionSimpleType </puntoEmision>
    </rem:consultarUltimoRemitoEmitidoRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```


Donde:

**<consultarUltimoRemitoEmitidoRequest>** es del tipo **ConsultarUltimoRemitoEmitidoRequestType**. Contiene los datos necesarios para la consulta.

| Campo / Grupo   | Descripción                                                                        | Oblig. | Tipo                                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|
| authRequest     | Contiene información referente a la autenticación                                  | S      | <a href="#">AuthType</a>               |
| tipoComprobante | Código del tipo de comprobante para remito cárnico 995                             | S      | short                                  |
| puntoEmision    | Nro. del punto de emisión para el que se consulta el último nro. de remito emitido | S      | <a href="#">PuntoEmisionSimpleType</a> |

### 2.5.9.2 Mensaje de Respuesta

#### Esquema

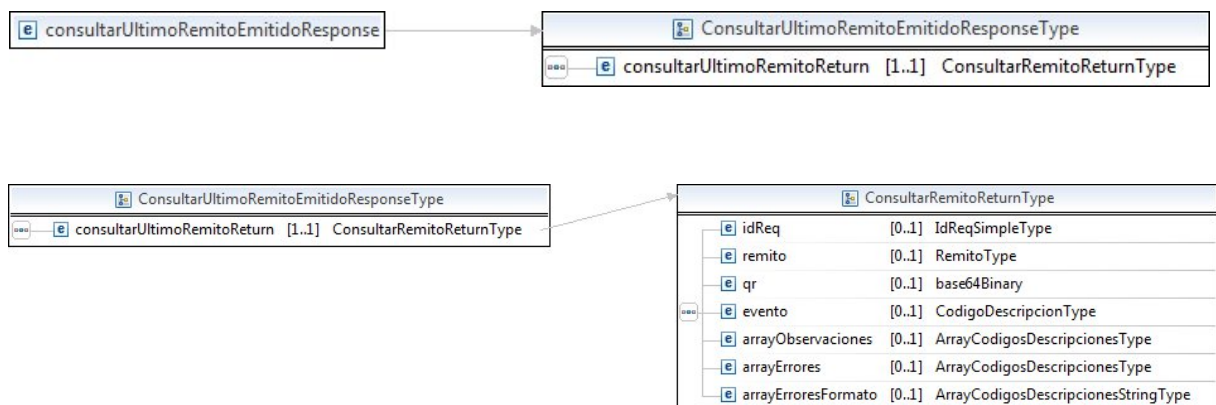

Donde:

**<consultarUltimoRemitoEmitidoResponse>** es del tipo **ConsultarUltimoRemitoEmitidoResponseType** que contiene un elemento **consultarUltimoRemitoReturn** del tipo **ConsultarRemitoReturn**


## 2.5.10 Consultar Remito

Este método permite obtener los datos de un remito generado. La consulta se puede realizar por una de las tres maneras siguientes:

- Por el código informado por AFIP al generar el remito (codRemito)
- Por el número enviado por el cliente al generar el remito (idReq) dado un Punto de Emisión
- Por los datos del comprobante emitido: cuit del emisor, tipo de comprobante, punto de emisión y número de comprobante

### 2.5.10.1 Mensaje de Solicitud

#### Esquema

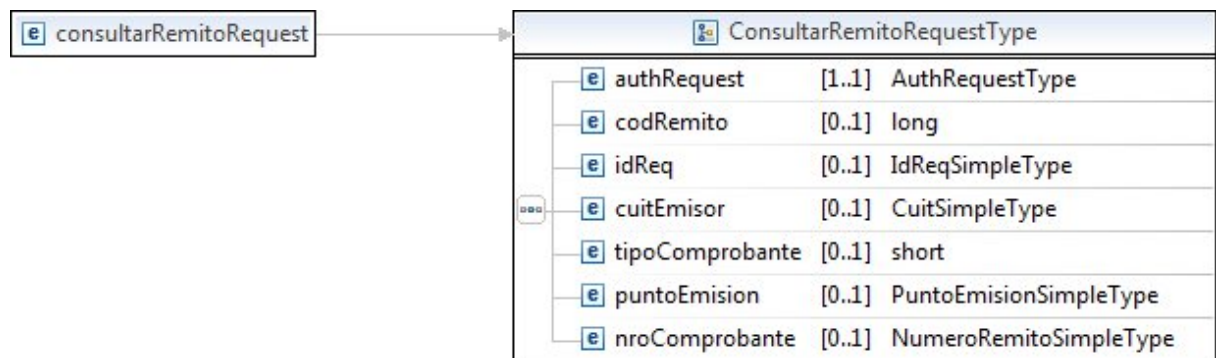

Donde:

**<consultarRemitoRequest>** es del tipo **ConsultarRemitoRequestType**. Contiene los datos necesarios para la consulta.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <rem:consultarRemitoRequest>
      <authRequest>
        <token> string </token>
        <sign> string </sign>
        <cuitRepresentada> CuitSimpleType </cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <!--Optional:-->
      <codRemito> long </codRemito>
      <!--Optional:-->
      <idReq> IdReqSimpleType </idReq>
      <!--Optional:-->
```


```

<cuitEmisor>CuitSimpleType</cuitEmisor>
<!--Optional:-->
<tipoComprobante> short </tipoComprobante>
<!--Optional:-->
<puntoEmision> PuntoEmisionSimpleType</puntoEmision>
<!--Optional:-->
<nroComprobante>NumeroRemitoSimpleType</nroComprobante>
</rem:consultarRemitoRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

### 2.5.10.2 Mensaje de Respuesta

#### Esquema

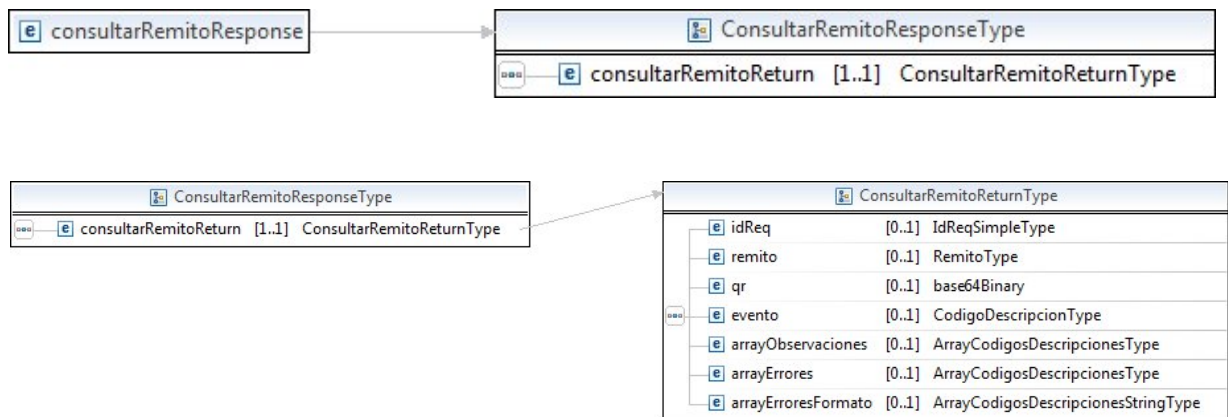

Donde:

**<consultarRemitoResponse>** es del tipo **ConsultarRemitoResponseType** que contiene un elemento **consultarRemitoReturn** del tipo [ConsultarRemitoReturn](#)

## 2.5.11 Consultar Remitos Emisor

Este método permite obtener los remitos generados en el rol de emisor de la CUIT autenticada. La consulta debe realizarse para un Punto de Emisión específico e indicar un rango de fechas dentro de un mismo año calendario y como máximo de 31 días de diferencia. Además la consulta puede especificar opcionalmente los filtros siguientes:


- Tipo de Comprobante: 995
- Estado de un remito: devolverá los remitos actualmente en ese estado.
- Número de Página: Este método devuelve hasta 2000 resultados por consulta (paginando la respuesta), en caso de haber más resultados y de desearlos se deberá solicitar la n-ésima página repitiendo los mismos parámetros de búsqueda.

De existir datos para los filtros especificados, la consulta devolverá un arreglo con información de aquellos remitos que coincidan con los parámetros de la búsqueda con un máximo de 2000 coincidencias ordenados por orden de generación. De existir más remitos, deberá utilizarse el nro de página de la consulta, incrementándolo ascendentemente y manteniendo los mismos parámetros de la búsqueda.

La información devuelta en el arreglo permitirá identificar a cada remito unívocamente. La cual servirá para consultar todos sus detalles mediante el método *consultarRemito*.

### 2.5.11.1 Mensaje de Solicitud

#### Esquema

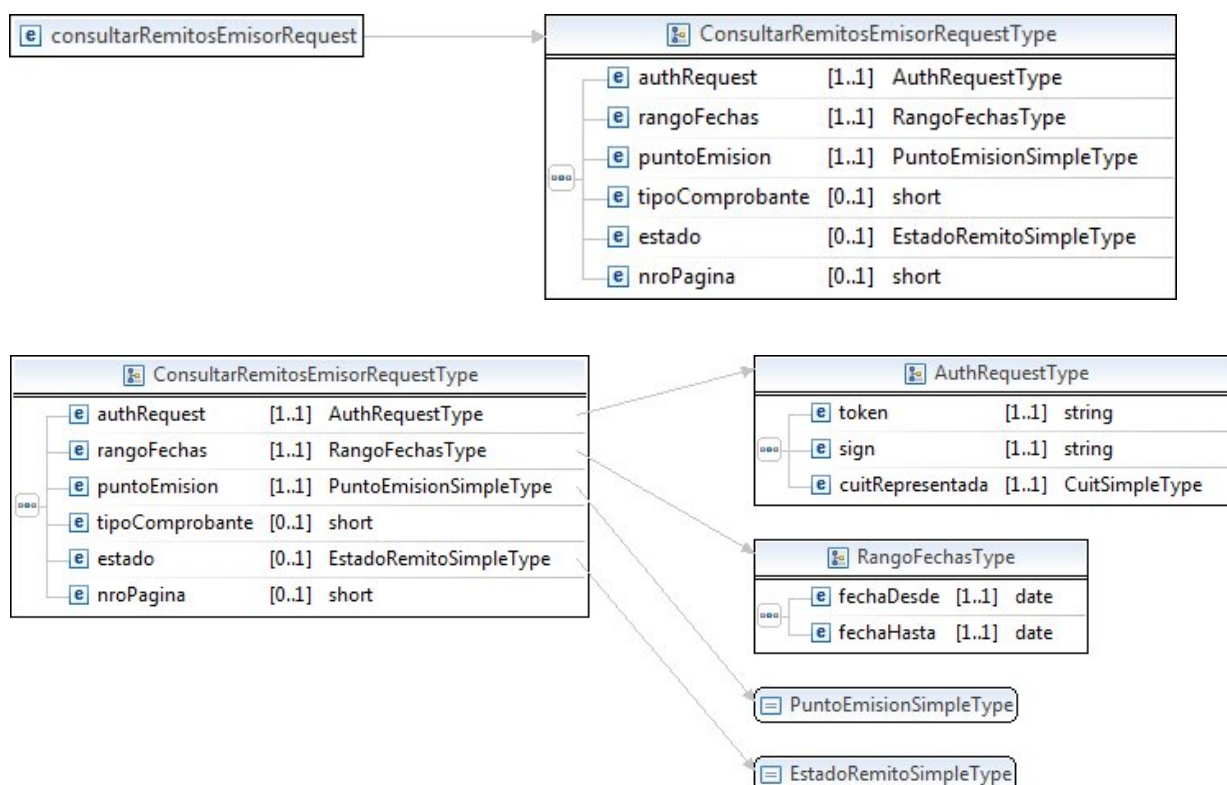

Donde:

**<consultarRemitosEmisorRequest>** es del tipo **ConsultarRemitosEmisorRequestType**. Contiene los datos necesarios para la consulta.

| Campo / Grupo   | Descripción                                                                                                                               | Oblig | Tipo                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| authRequest     | Contiene información referente a la autenticación                                                                                         | S     | <a href="#">AuthRequestType</a>        |
| rangoFechas     | Fecha desde y hasta que indica el rango a consultar. El período no puede exceder los 31 días y debe pertenecer a un mismo año calendario. | S     | <a href="#">RangoFechasType</a>        |
| puntoEmision    | Nro. del punto de emisión para el que se consulta                                                                                         | S     | <a href="#">PuntoEmisionSimpleType</a> |
| tipoComprobante | Código del tipo de comprobante para remito carne (995)                                                                                    | N     | short                                  |
| estado          | Estado actual por el cual filtrar los remitos                                                                                             | N     | <a href="#">EstadoRemitoSimpleType</a> |
| nroPagina       | Numero de página para obtener más resultados de una misma búsqueda                                                                        | N     | short                                  |

```


<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <rem:consultarRemitosEmisorRequest>
      <authRequest>
        <token> string </token>
        <sign> string </sign>
        <cuitRepresentada> CuitSimpleType </cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <rangoFechas>
        <fechaDesde> date </fechaDesde>
        <fechaHasta> date </fechaHasta>
      </rangoFechas>
      <puntoEmision> PuntoEmisionSimpleType </puntoEmision>
      <!--Optional:-->
      <tipoComprobante> short </tipoComprobante>
      <!--Optional:-->
      <estado> EstadoRemitoSimpleType </estado>
      <!--Optional:-->
      <nroPagina> short </nroPagina>
    </rem:consultarRemitosEmisorRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```



### 2.5.11.2 Mensaje de Respuesta

#### Esquema

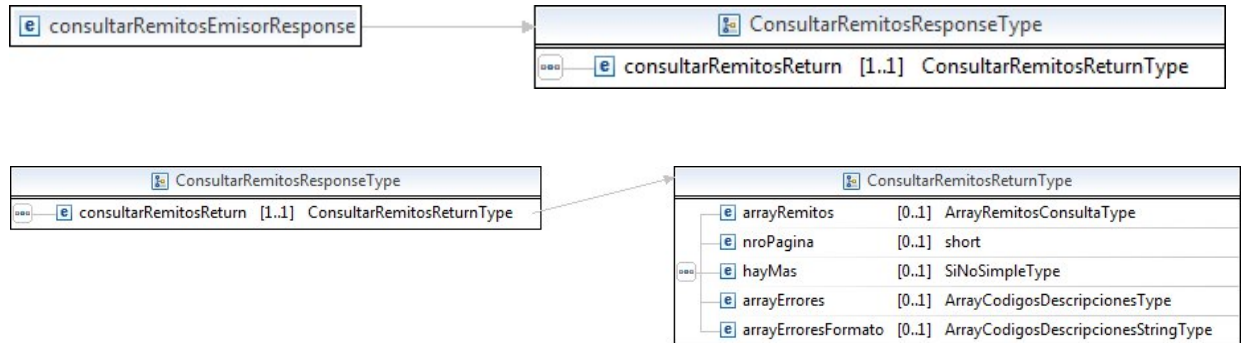

Donde:

**<consultarRemitosEmisorResponse>** es del tipo **ConsultarRemitosResponseType** que contiene un elemento **consultarRemitosReturn** del tipo [ConsultarRemitosReturn](#)

## 2.5.12 Consultar Remitos Autorizador

Este método permite obtener los remitos generados donde la CUIT autenticada figura como Titular o Depositario, que debe autorizar la emisión de los mismos. La consulta debe indicar el rol del autorizador, Titular o Depositario, y el estado de la autorización por el cual se consulta: pendiente, autorizado o rechazado. Además la consulta puede especificar opcionalmente los filtros siguientes:


- Cuit Emisor: permite filtrar por la CUIT del ciudadano que figure como emisor del remito.
- Rango de fechas: permite indicar un rango de fechas dentro de un mismo año calendario y como máximo de 31 días de diferencia. Este dato sólo se toma para filtrar aquellos remitos ya procesados (autorizados o rechazados) considerando la fecha del proceso.
- Número de Página: Este método devuelve hasta 2000 resultados por consulta (paginando la respuesta), en caso de haber más resultados y de deseárselos se deberá solicitar la n-ésima página repitiendo los mismos parámetros de búsqueda.

De existir datos para los filtros especificados, la consulta devolverá un arreglo con información de aquellos remitos que coincidan con los parámetros de la búsqueda con un máximo de 2000 coincidencias ordenados por orden de generación. De existir más remitos, deberá utilizarse el nro de página de la consulta, incrementándolo ascendentemente y manteniendo los mismos parámetros de la búsqueda.

La información devuelta en el arreglo permitirá identificar a cada remito unívocamente. La cual servirá para consultar todos sus detalles mediante el método *consultarRemito*.

### 2.5.12.1 Mensaje de Solicitud

#### Esquema

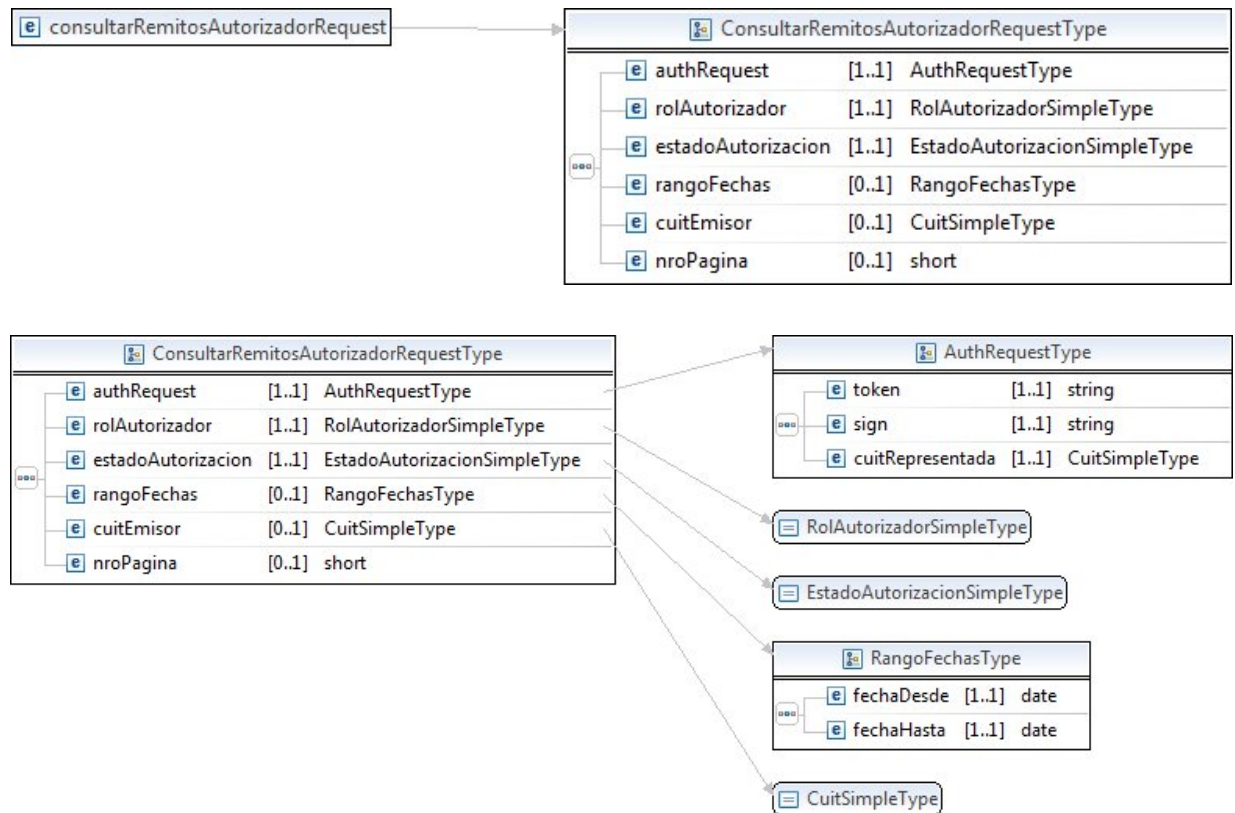

Donde:

**<consultarRemitosAutorizadorRequest>** es del tipo **ConsultarRemitosAutorizadorRequestType**. Contiene los datos necesarios para la consulta.

| Campo / Grupo      | Descripción                                                                                                                  | Oblig | Tipo                                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
| authRequest        | Contiene información referente a la autenticación                                                                            | S     | <a href="#">AuthRequestType</a>              |
| rolAutorizador     | Rol por el cual la CUIT autenticada está involucrada como Autorizador de un remito:<br>TIT: Titular<br>DEP: Depositario      | S     | <a href="#">RolAutorizadorSimpleType</a>     |
| estadoAutorizacion | Estado o resultado de la autorización por el cual se desea consultar:<br>PE: Pendientes<br>AU: Autorizados<br>RE: Rechazados | S     | <a href="#">EstadoAutorizacionSimpleType</a> |

| Campo / Grupo | Descripción                                                                                                                               | Oblig | Tipo                            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|
| rangoFechas   | Fecha desde y hasta que indica el rango a consultar. El período no puede exceder los 31 días y debe pertenecer a un mismo año calendario. | N     | <a href="#">RangoFechasType</a> |
| cuitEmisor    | CUIT del emisor del remito                                                                                                                | N     | <a href="#">CuitSimpleType</a>  |
| nroPagina     | Numero de página para obtener más resultados de una misma búsqueda                                                                        | N     | short                           |


```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <rem:consultarRemitosEmisorRequest>
      <authRequest>
        <token> string </token>
        <sign> string </sign>
        <cuitRepresentada> CuitSimpleType </cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <rangoFechas>
        <fechaDesde> date </fechaDesde>
        <fechaHasta> date </fechaHasta>
      </rangoFechas>
      <puntoEmision> PuntoEmisionSimpleType </puntoEmision>
      <!--Optional:-->
      <tipoComprobante> short </tipoComprobante>
      <!--Optional:-->
      <estado> EstadoRemitoSimpleType </estado>
      <!--Optional:-->
      <nroPagina> short </nroPagina>
    </rem:consultarRemitosEmisorRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

### 2.5.12.2 Mensaje de Respuesta

#### Esquema

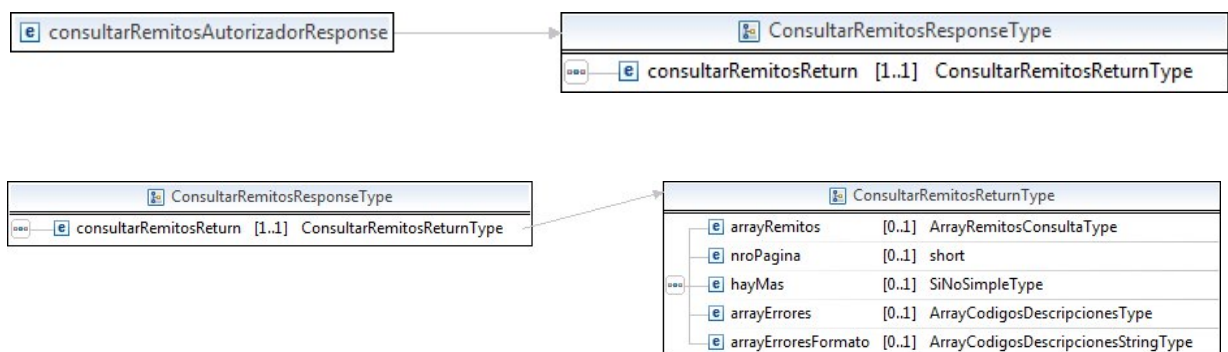

Donde:

**<consultarRemitosAutorizadorResponse>** es del tipo **ConsultarRemitosResponseType** que contiene un elemento **consultarRemitosReturn** del tipo [ConsultarRemitosReturn](#)

### 2.5.13 Consultar Remitos Receptor

Este método permite obtener los remitos generados donde la CUIT autenticada figura como Receptor del mismo. La consulta debe indicar el estado de la recepción por el cual se consulta: pendiente de registrar la recepción, aceptado totalmente, aceptado parcialmente o no aceptado. Además la consulta puede especificar opcionalmente los filtros siguientes:


- Cuit Emisor: permite filtrar por la CUIT del ciudadano que figure como emisor del remito.
- Rango de fechas: permite indicar un rango de fechas dentro de un mismo año calendario y como máximo de 31 días de diferencia. Este dato sólo se toma para filtrar aquellos remitos ya recibidos (aceptados o rechazados) considerando la fecha de recepción informada.
- Número de Página: Este método devuelve hasta 2000 resultados por consulta (paginando la respuesta), en caso de haber más resultados y de desearlos se deberá solicitar la n-ésima página repitiendo los mismos parámetros de búsqueda.


De existir datos para los filtros especificados, la consulta devolverá un arreglo con información de aquellos remitos que coincidan con los parámetros de la búsqueda con un máximo de 2000 coincidencias ordenados por orden de generación. De existir más remitos, deberá utilizarse el nro de página de la consulta, incrementándolo ascendentemente y manteniendo los mismos parámetros de la búsqueda.

La información devuelta en el arreglo permitirá identificar a cada remito unívocamente. La cual servirá para consultar todos sus detalles mediante el método *consultarRemito*.

#### 2.5.13.1 Mensaje de Solicitud

##### Esquema

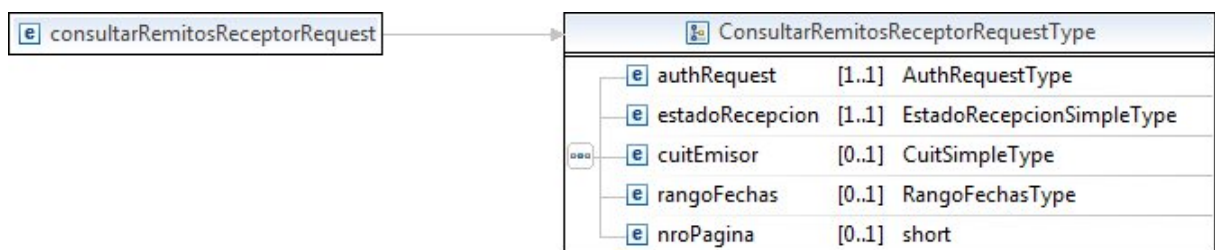

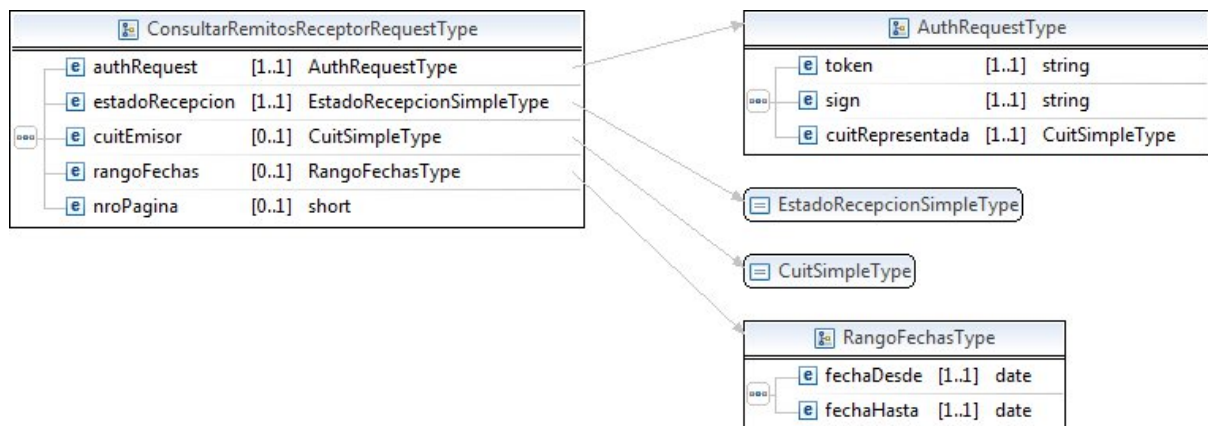

Donde:

**<consultarRemitosReceptorRequest>** es del tipo **ConsultarRemitosReceptorRequestType**. Contiene los datos necesarios para la consulta.

| Campo / Grupo   | Descripción                                                                                                                                                                 | Oblig | Tipo                                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| authRequest     | Contiene información referente a la autenticación                                                                                                                           | S     | <a href="#">AuthRequestType</a>           |
| estadoRecepcion | Estado o resultado de la recepción por el cual se desea consultar:<br>PEN: Pendientes<br>ACE: Aceptados totalmente ACP: Aceptados Parcialmente REC: Rechazados (totalmente) | S     | <a href="#">EstadoRecepcionSimpleType</a> |
| rangoFechas     | Fecha desde y hasta que indica el rango a consultar. El período no puede exceder los 31 días y debe pertenecer a un mismo año calendario.                                   | N     | <a href="#">RangoFechasType</a>           |
| cuitEmisor      | CUIT del emisor del remito                                                                                                                                                  | N     | <a href="#">CuitSimpleType</a>            |
| nroPagina       | Numero de página para obtener más resultados de una misma búsqueda                                                                                                          | N     | short                                     |

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <rem:consultarRemitosReceptorRequest>
      <authRequest>
        <token> string </token>
        <sign> string </sign>
        <cuitRepresentada> CuitSimpleType </cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <estadoRecepcion> EstadoRecepcionSimpleType </estadoRecepcion>
    <!--Optional:-->
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```


```

<cuitEmisor>CuitSimpleType</cuitEmisor>
<!--Optional:-->
<rangoFechas>
  <fechaDesde> date </fechaDesde>
  <fechaHasta> date </fechaHasta>
</rangoFechas>
<!--Optional:-->
<nroPagina> short </nroPagina>
</rem:consultarRemitosReceptorRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

### 2.5.13.2 Mensaje de Respuesta

#### Esquema

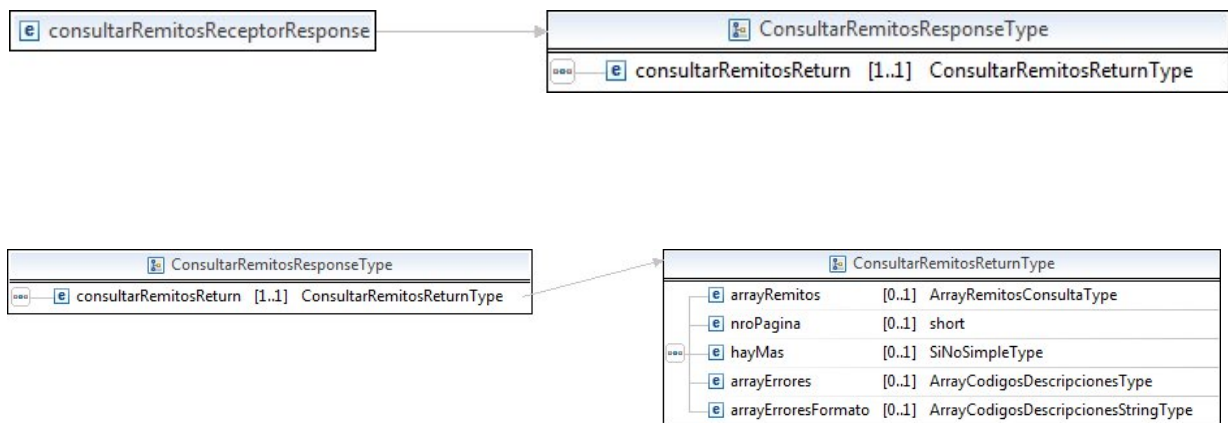

Donde:

**<consultarRemitosReceptorResponse>** es del tipo **ConsultarRemitosResponseType** que contiene un elemento **consultarRemitosReturn** del tipo [ConsultarRemitosReturn](#)


### 2.5.14 Consultar Estados de un Remito

Este método permite obtener los estados por los cuales pasó un remito generado. La consulta se puede realizar por una de las tres maneras siguientes:

- Por el código informado por AFIP al generar el remito (codRemito)
- Por el número enviado por el cliente al generar el remito (idReq) dado un Punto de Emisión
- Por los datos del comprobante emitido: cuit del emisor, tipo de comprobante, punto de emisión y número de comprobante

### 2.5.14.1 Mensaje de Solicitud

#### Esquema

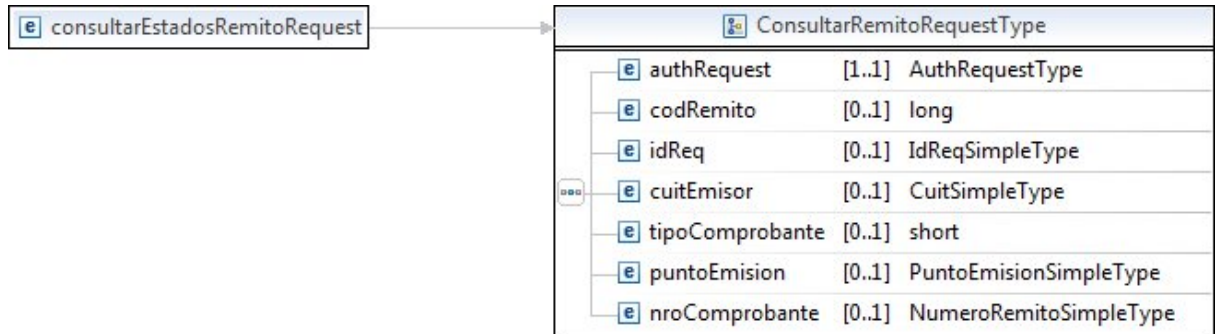

Donde:


**<consultarEstadosRemitoRequest>** es del tipo [ConsultarRemitoRequestType](#).  
 Contiene los datos necesarios para la consulta.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <rem:consultarEstadosRemitoRequest>
      <authRequest>
        <token> string </token>
        <sign> string </sign>
        <cuitRepresentada> CuitSimpleType </cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <!--Optional:-->
      <codRemito> long </codRemito>
      <!--Optional:-->
      <idReq> IdReqSimpleType </idReq>
      <!--Optional:-->
      <cuitEmisor> CuitSimpleType </cuitEmisor>
      <!--Optional:-->
      <tipoComprobante> short </tipoComprobante>
      <!--Optional:-->
      <puntoEmision> PuntoEmisionSimpleType </puntoEmision>
      <!--Optional:-->
      <nroComprobante> NumeroRemitoSimpleType </nroComprobante>
    </rem:consultarEstadosRemitoRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



## 2.5.14.2 Mensaje de Respuesta

### Esquema

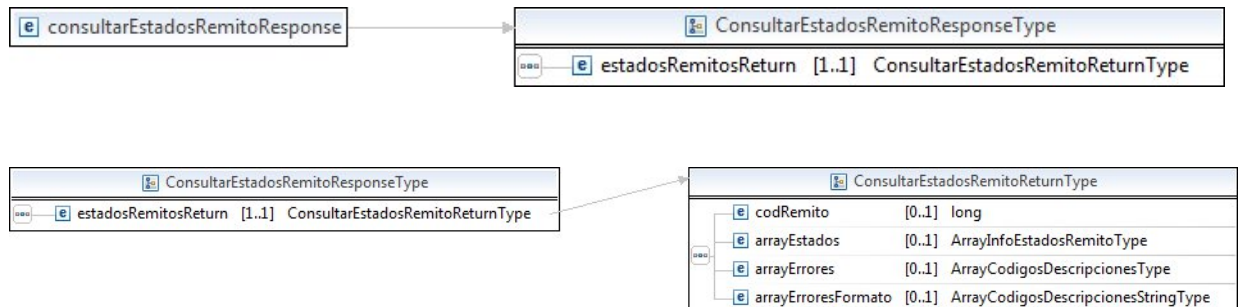

Donde:

**<consultarEstadosRemitoResponse>** es del tipo **ConsultarEstadosRemitoResponseType** que contiene un elemento **consultarRemitoReturn** del tipo **ConsultarEstadosRemitoReturnTpye**

| Campo               | Descripción                                                                                                                                                                   | Oblig | Tipo                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| codRemito           | Codigo devuelto por AFIP que identifica el remito consultado                                                                                                                  | N     | long                                                |
| arrayEstados        | Arreglo con los estados por los cuales pasó el remito consultado                                                                                                              | N     | <a href="#">ArrayInfoEstadosRemitoType</a>          |
| arrayErrores        | Si la solicitud fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.                                                                                         | N     | <a href="#">ArrayCodigosDescripcionesType</a>       |
| arrayErroresFormato | Si el request presenta errores de formato (tags inválidos, sin cerrar, datos que no corresponden al tipo de dato del elemento, etc), en este array se detallan dichos errores | N     | <a href="#">ArrayCodigosDescripcionesStringType</a> |


## 2.5.15 Consultar Códigos Domicilio

Este método permite obtener los códigos para identificar los domicilios registrados ante esta Administración que posee la CUIT.

Todos los códigos corresponderán a los domicilios comerciales, excepto el indicado con código 0 (cero) que será el domicilio fiscal.

### 2.5.15.1 Mensaje de Solicitud

#### Esquema

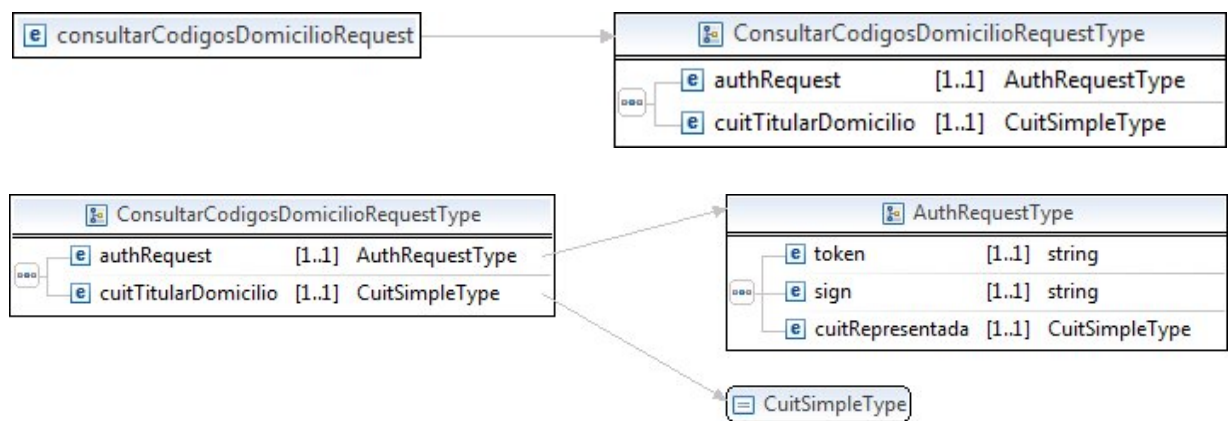

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <rem:consultarCodigosDomicilioRequest>
      <authRequest>
        <token> string </token>
        <sign> string </sign>
        <cuitRepresentada> CuitSimpleType </cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <cuitTitularDomicilio> CuitSimpleType </cuitTitularDomicilio>
    </rem:consultarCodigosDomicilioRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```


Donde:

**<consultarCodigosDomicilioRequest>** es del tipo **ConsultarCodigosDomicilioRequestType**. Contiene los datos necesarios para la consulta.

| Campo / Grupo        | Descripción                                       | Oblig. | Tipo                           |
|----------------------|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------|
| authRequest          | Contiene información referente a la autenticación | S      | <a href="#">AuthType</a>       |
| cuitTitularDomicilio | Cuit del destinatario o depositario               | S      | <a href="#">CuitSimpleType</a> |

### 2.5.15.2 Mensaje de Respuesta

#### Esquema

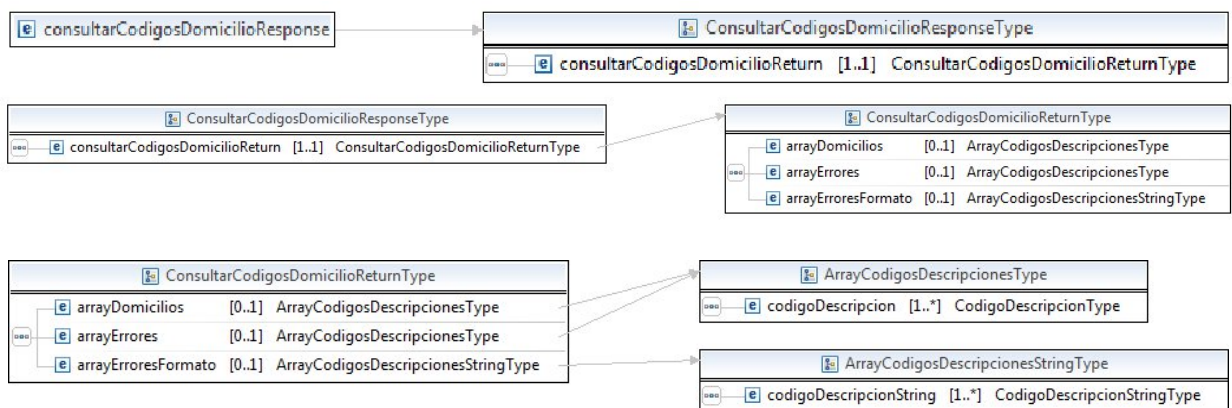

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <rem:consultarCodigosDomicilioResponse>
      <consultarCodigosDomicilioReturn>
        <!--Optional:-->
        <arrayDomicilios>
          <!--1 or more repetitions:-->
          <codigoDescripcion>
            <codigo> short </codigo>
            <descripcion> string </descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayDomicilios>
        <!--Optional:-->
        <arrayErrores>
          <!--1 or more repetitions:-->
          <codigoDescripcion>
            <codigo> short </codigo>
            <descripcion> string </descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayErrores>
        <!--Optional:-->
        <arrayErroresFormato>

```

```

<!--1 or more repetitions:-->
<codigoDescripcionString>
  <codigo> string </codigo>
  <descripcion> string </descripcion>
</codigoDescripcionString>
</arrayErroresFormato>
</consultarCodigosDomicilioReturn>
</rem:consultarCodigosDomicilioResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

**<consultarCodigosDomicilioResponse>** es del tipo **<ConsultarCodigosDomicilioResponseType>** que contiene el elemento **consultarCodigosDomicilioReturn** del tipo **ConsultarCodigosDomicilioReturn** que contiene los siguientes elementos


| Campo               | Descripción                                                                                                                                                                   | Oblig | Tipo                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| arrayDomicilios     | Contiene los datos correspondientes a los domicilios                                                                                                                          | N     | <a href="#">ArrayCodigosDescripcionStringType</a> |
| arrayErrores        | Detalla el o los motivos por los que no se pudo realizar la consulta del grupo indicado                                                                                       | N     | <a href="#">ArrayCodigosDescripcionStringType</a> |
| arrayErroresFormato | Si el request presenta errores de formato (tags inválidos, sin cerrar, datos que no corresponden al tipo de dato del elemento, etc), en este array se detallan dichos errores | N     | <a href="#">ArrayCodigosDescripcionStringType</a> |

## 2.5.16 Consultar Puntos de Emisión

Este método permite obtener los Puntos de Emisión que posee la CUIT representada.

### 2.5.16.1 Mensaje de Solicitud

#### Esquema

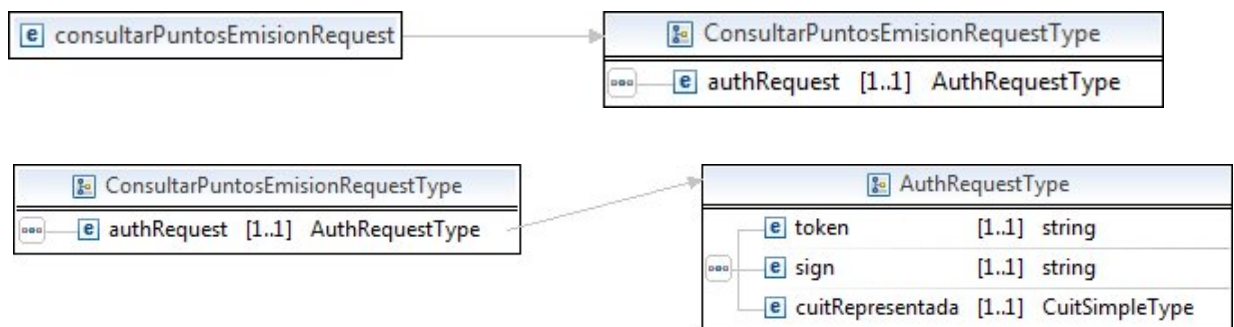

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <rem:consultarPuntosEmisionRequest>
      <authRequest>
        <token> string </token>
        <sign> string </sign>
        <cuitRepresentada> CuitSimpleType </cuitRepresentada>
      </authRequest>
    </rem:consultarPuntosEmisionRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```


Donde:

**<consultarPuntosEmisionRequest>** es del tipo **ConsultarPuntosEmisionRequestType**. Contiene los datos necesarios para la consulta.

| Campo / Grupo | Descripción                                       | Oblig. | Tipo                     |
|---------------|---------------------------------------------------|--------|--------------------------|
| authRequest   | Contiene información referente a la autenticación | S      | <a href="#">AuthType</a> |

## 2.5.16.2 Mensaje de Respuesta

### Esquema

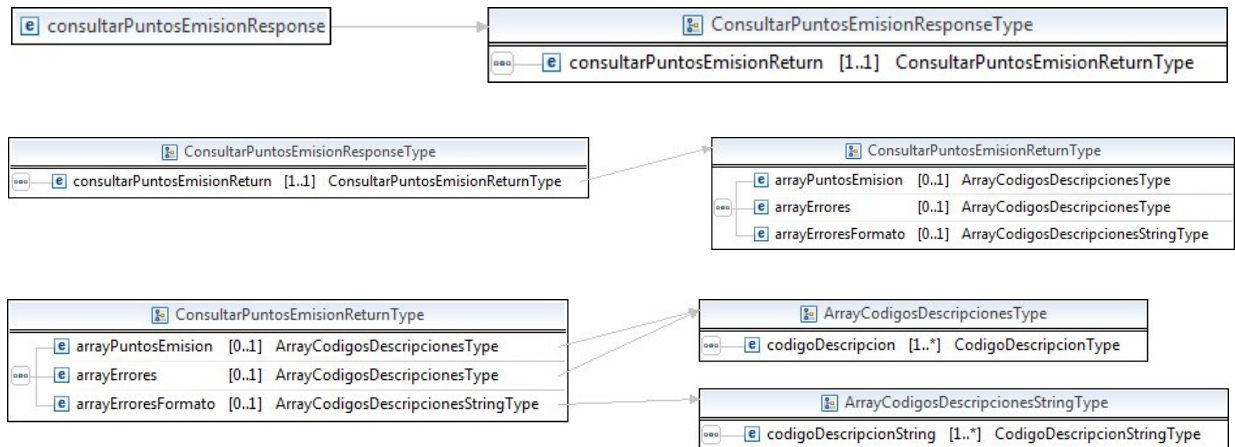

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <rem:consultarPuntosEmissionResponse>
      <consultarPuntosEmissionReturn>
        <!--Optional:-->
        <arrayPuntosEmission>
          <!--1 or more repetitions:-->
          <codigoDescripcion>
            <codigo> short </codigo>
            <descripcion> string </descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayPuntosEmission>
        <!--Optional:-->
        <arrayErrores>
          <!--1 or more repetitions:-->
          <codigoDescripcion>
            <codigo> short </codigo>
            <descripcion> string </descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayErrores>
        <!--Optional:-->
        <arrayErroresFormato>
          <!--1 or more repetitions:-->
          <codigoDescripcionString>
            <codigo> string </codigo>
            <descripcion> string </descripcion>
          </codigoDescripcionString>
        </arrayErroresFormato>
      </consultarPuntosEmissionReturn>
    </rem:consultarPuntosEmissionResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

Donde:

**<consultarPuntosEmisionResponse>** es del tipo **ConsultarPuntosEmisionResponseType** que contiene un elemento **consultarPuntosEmisionReturn** del tipo **ConsultarPuntosEmisionReturnTipo**


| Campo               | Descripción                                                                                                                                                                   | Oblig | Tipo                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| arrayPuntosEmision  | Codigo y la dirección del los puntos de emisión que posee la CUIT representada.                                                                                               | S     | <a href="#">ArrayCodigosDescripcionType</a>       |
| arrayErrores        | Si la solicitud fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.                                                                                         | N     | <a href="#">ArrayCodigosDescripcionType</a>       |
| arrayErroresFormato | Si el request presenta errores de formato (tags inválidos, sin cerrar, datos que no corresponden al tipo de dato del elemento, etc), en este array se detallan dichos errores | N     | <a href="#">ArrayCodigosDescripcionStringType</a> |

## 2.5.17 Consultar Tipos Comprobante

Este método permite obtener los códigos y la descripción para cada tipo de comprobante.

### 2.5.17.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

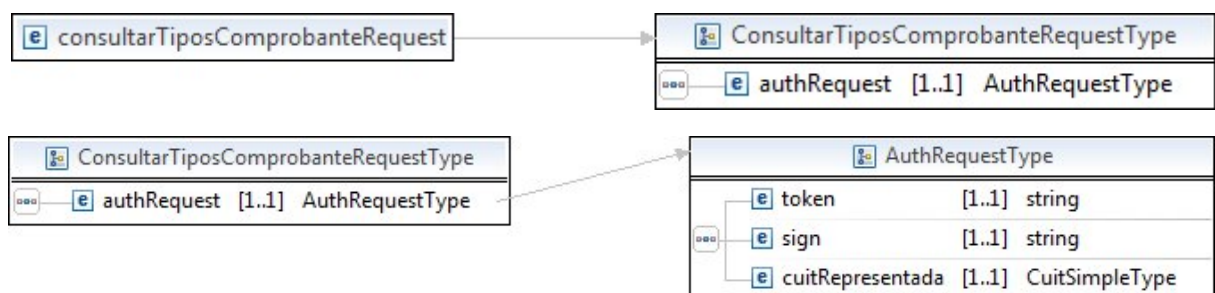

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <rem:consultarTiposComprobanteRequest>
      <authRequest>
        <token> string </token>
        <sign> string </sign>
      </authRequest>
    </rem:consultarTiposComprobanteRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```



```

<cuitRepresentada>CuitSimpleType</cuitRepresentada>
</authRequest>
</rem:consultarTiposComprobanteRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>


```

Donde:

<authRequest> es del tipo [AuthType](#). Contiene la información referente a la autenticación

### 2.5.17.1 Mensaje de Respuesta

#### Esquema

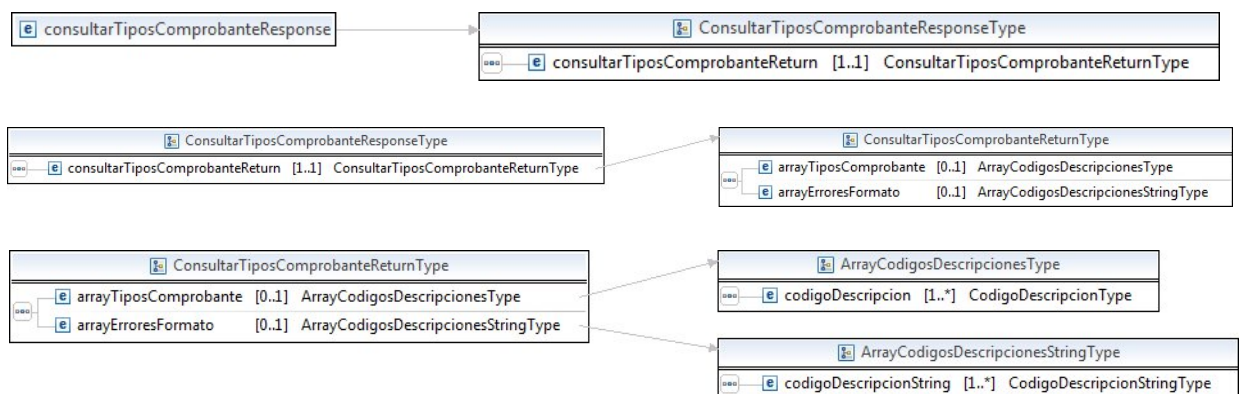

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <rem:consultarPuntosEmisionResponse>
      <consultarPuntosEmisionReturn>
        <!--Optional:-->
        <arrayPuntosEmision>
          <!--1 or more repetitions:-->
          <codigoDescripcion>
            <codigo> short </codigo>
            <descripcion> string </descripcion>
          </codigoDescripcion>
          </arrayPuntosEmision>
        <!--Optional:-->
        <arrayErrores>
          <!--1 or more repetitions:-->
          <codigoDescripcion>
            <codigo> short </codigo>
            <descripcion> string </descripcion>
          </codigoDescripcion>
          </arrayErrores>
        <!--Optional:-->
      </consultarPuntosEmisionReturn>
    </rem:consultarPuntosEmisionResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```



```

<arrayErroresFormato>
  <!--1 or more repetitions:-->
  <codigoDescripcionString>
    <codigo> string </codigo>
    <descripcion> string </descripcion>
  </codigoDescripcionString>
</arrayErroresFormato>
</consultarPuntosEmisionReturn>
</rem:consultarPuntosEmisionResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

**<consultarTiposComprobanteResponse>** es del tipo **<ConsultarTiposComprobanteResponseType>** que contiene el elemento **consultarTiposComprobanteReturn** del tipo **ConsultarTiposComprobanteReturn** que contiene los siguientes elementos


| Campo                 | Descripción                                                                                                                                                                   | Oblig | Tipo                                              | Long |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|------|
| arrayTiposComprobante | Contiene los datos correspondientes a los tipos de comprobante.                                                                                                               | N     | <a href="#">ArrayCodigosDescripcionStringType</a> | --   |
| arrayErroresFormato   | Si el request presenta errores de formato (tags inválidos, sin cerrar, datos que no corresponden al tipo de dato del elemento, etc), en este array se detallan dichos errores | N     | <a href="#">ArrayCodigosDescripcionStringType</a> | --   |

## 2.5.18 Consultar Tipos Contingencia

Este método permite obtener los códigos y la descripción para cada tipo de contingencia que puede reportar.

### 2.5.18.1 Mensaje de Solicitud

#### Esquema

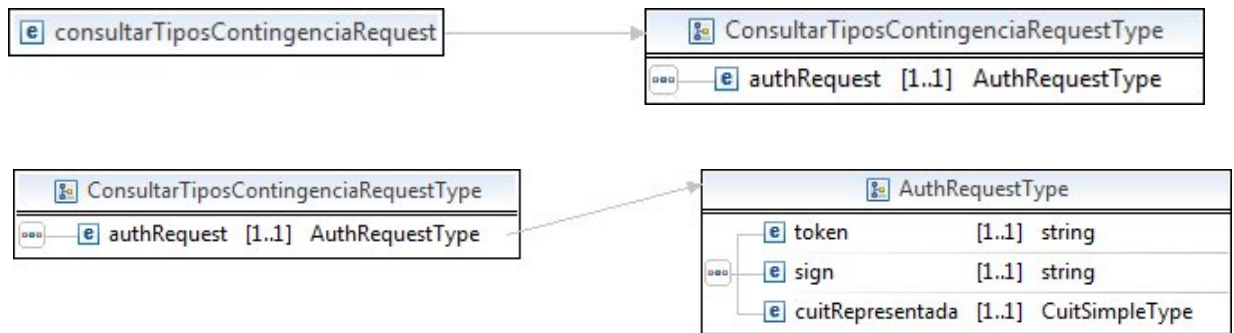

```


<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <rem:consultarTiposContingenciaRequest>
      <authRequest>
        <token> string </token>
        <sign> string </sign>
        <cuitRepresentada> CuitSimpleType </cuitRepresentada>
      </authRequest>
    </rem:consultarTiposContingenciaRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```


Donde:

**<authRequest>** es del tipo **AuthType**. Contiene la información referente a la autenticación

### 2.5.18.2 Mensaje de Respuesta

#### Esquema



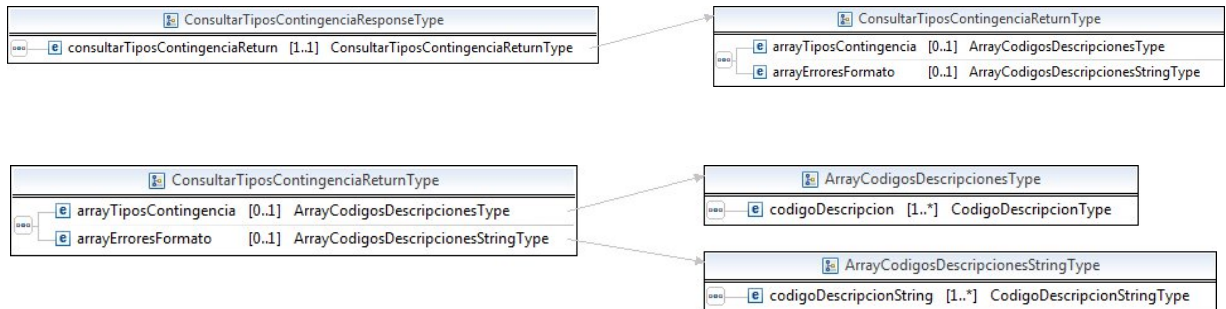

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <rem:consultarTiposContingenciaResponse>
      <consultarTiposContingenciaReturn>
        <!--Optional:-->
        <arrayTiposContingencia>
          <!--1 or more repetitions:-->
          <codigoDescripcion>
            <codigo> short </codigo>
            <descripcion> string </descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayTiposContingencia>
        <!--Optional:-->
        <arrayErroresFormato>
          <!--1 or more repetitions:-->
          <codigoDescripcionString>
            <codigo> string </codigo>
            <descripcion> string </descripcion>
          </codigoDescripcionString>
        </arrayErroresFormato>
      </consultarTiposContingenciaReturn>
    </rem:consultarTiposContingenciaResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

Donde:

**<consultarTiposContingenciaResponse>** es del tipo **ConsultarTiposContingenciaResponseType** que contiene un elemento **consultarTiposContingenciaReturn** del tipo **ConsultarTiposContingenciaReturnTpe**

| Campo                      | Descripción                                                                           | Oblig | Tipo                                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| arrayTiposContingen<br>cia | Codigo y descripción de los tipos de contingencia                                     | S     | <a href="#">ArrayCodigosDescripcionType</a> |
| arrayErrores               | Si la solicitud fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo. | N     | <a href="#">ArrayCodigosDescripcionType</a> |


|                     |                                                                                                                                                                               |   |                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|
| arrayErroresFormato | Si el request presenta errores de formato (tags inválidos, sin cerrar, datos que no corresponden al tipo de dato del elemento, etc), en este array se detallan dichos errores | N | <a href="#">ArrayCodigosDescripcionStringType</a> |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|

## 2.5.19 Consultar Tipos Categoría Emisor

Este método permite obtener los códigos y la descripción de los tipos de categorías de emisor.

### 2.5.19.1 Mensaje de Solicitud

#### Esquema

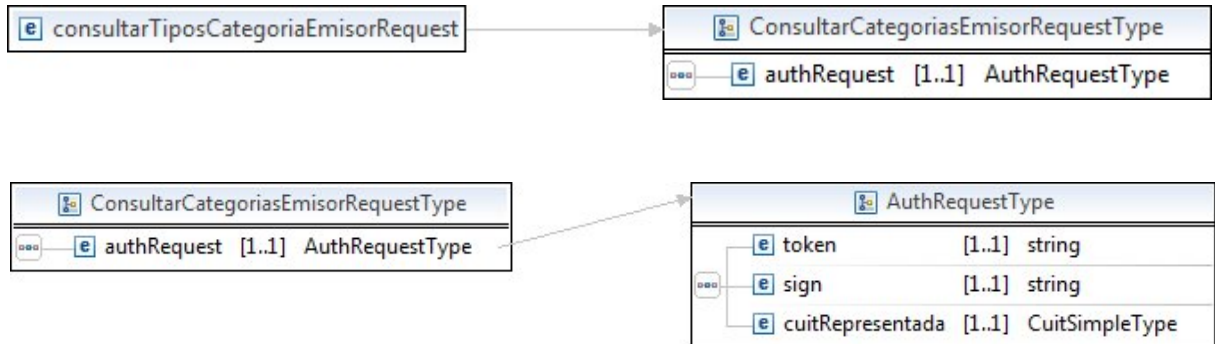

Donde:


**<authRequest>** es del tipo **AuthType**. Contiene la información referente a la autenticación

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <rem:consultarTiposCategoriaEmisorRequest>
      <authRequest>
        <token> string </token>
        <sign> string </sign>
        <cuitRepresentada> CuitSimpleType </cuitRepresentada>
      </authRequest>
    </rem:consultarTiposCategoriaEmisorRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

## 2.5.19.2 Mensaje de Respuesta

### Esquema

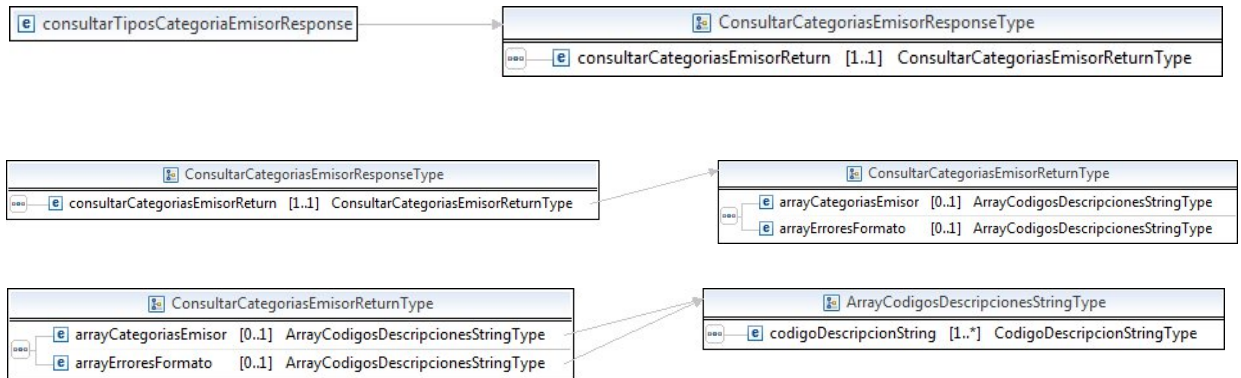

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <rem:consultarTiposCategoriaEmisorResponse>
      <consultarCategoriasEmisorReturn>
        <!--Optional:-->
        <arrayCategoriasEmisor>
          <!--1 or more repetitions:-->
          <codigoDescripcionString>
            <codigo> string </codigo>
            <descripcion> string </descripcion>
          </codigoDescripcionString>
        </arrayCategoriasEmisor>
        <!--Optional:-->
        <arrayErroresFormato>
          <!--1 or more repetitions:-->
          <codigoDescripcionString>
            <codigo> string </codigo>
            <descripcion> string </descripcion>
          </codigoDescripcionString>
        </arrayErroresFormato>
      </consultarCategoriasEmisorReturn>
    </rem:consultarTiposCategoriaEmisorResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

Donde:

**<consultarTiposCategoriasEmisorResponse>** es del tipo **ConsultarTiposCategoriasEmisorResponseType** que contiene un elemento **consultarTiposContingenciaReturn** del tipo **ConsultarTiposCategoriaEmisorReturn**


| <b>Campo</b>          | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                            | <b>Oblig</b> | <b>Tipo</b>                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| arrayCategoriasEmisor | Código y descripción de los tipos de categorías del emisor                                                                                                                    | S            | <a href="#">ArrayCodigosDescripcionType</a>       |
| arrayErroresFormato   | Si el request presenta errores de formato (tags inválidos, sin cerrar, datos que no corresponden al tipo de dato del elemento, etc), en este array se detallan dichos errores | N            | <a href="#">ArrayCodigosDescripcionStringType</a> |

## 2.5.20 Consultar Tipos Categoría Receptor

Este método permite obtener los códigos y la descripción de los tipos de categorías de receptor.

### 2.5.20.1 Mensaje de Solicitud

#### Esquema

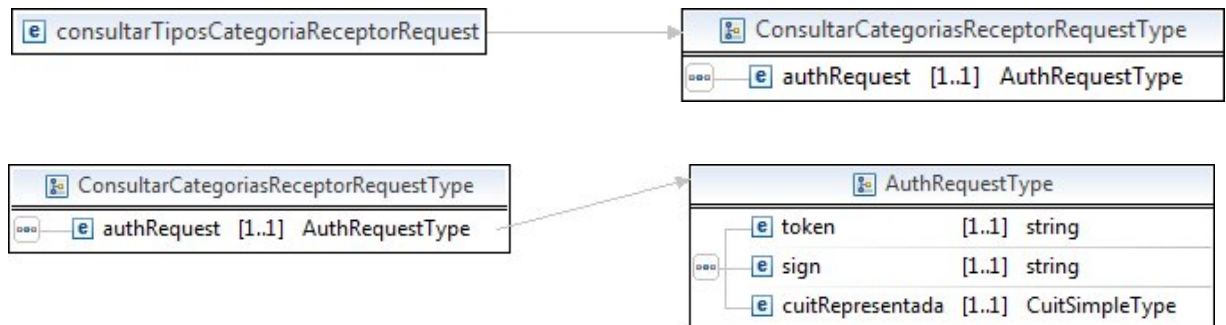

Donde:


**<authRequest>** es del tipo **AuthType**. Contiene la información referente a la autenticación

```


<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <rem:consultarTiposCategoriaReceptorRequest>
      <authRequest>
        <token> string </token>
        <sign> string </sign>
        <cuitRepresentada> CuitSimpleType </cuitRepresentada>
      </authRequest>
    </rem:consultarTiposCategoriaReceptorRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

### 2.5.20.2 Mensaje de Respuesta

#### Esquema

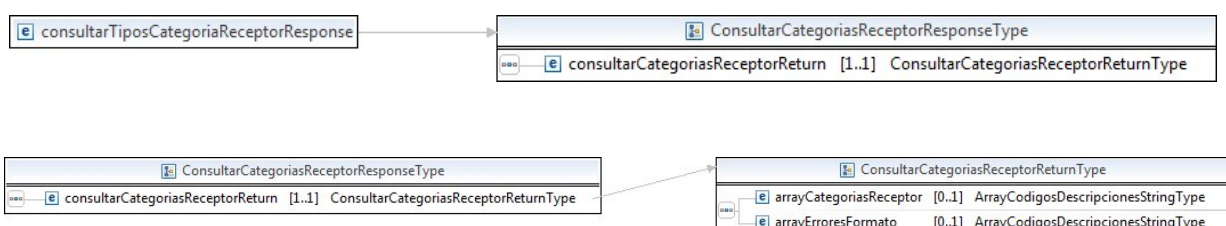





```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <rem:consultarTiposCategoriaReceptorResponse>
      <consultarCategoriasReceptorReturn>
        <!--Optional:-->
        <arrayCategoriasReceptor>
          <!--1 or more repetitions:-->
          <codigoDescripcionString>
            <codigo> string </codigo>
            <descripcion> string </descripcion>
          </codigoDescripcionString>
        </arrayCategoriasReceptor>
        <!--Optional:-->
        <arrayErroresFormato>
          <!--1 or more repetitions:-->
          <codigoDescripcionString>
            <codigo> string </codigo>
            <descripcion> string </descripcion>
          </codigoDescripcionString>
        </arrayErroresFormato>
      </consultarCategoriasReceptorReturn>
    </rem:consultarTiposCategoriaReceptorResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

Donde:

**<consultarTiposCategoriaReceptorResponse>** es del tipo **ConsultarCategoriasReceptorResponseType** que contiene un elemento **consultarTiposContingenciaReturn** del tipo **ConsultarCategoriasReceptorReturn**


| Campo                   | Descripción                                                                                                                                                                   | Oblig | Tipo                                              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| arrayCategoriasReceptor | Código y descripción de los tipos de categorías del receptor                                                                                                                  | S     | <a href="#">ArrayCodigosDescripcionType</a>       |
| arrayErroresFormato     | Si el request presenta errores de formato (tags inválidos, sin cerrar, datos que no corresponden al tipo de dato del elemento, etc), en este array se detallan dichos errores | N     | <a href="#">ArrayCodigosDescripcionStringType</a> |

## 2.5.21 Consultar Tipos Estado

Este método permite obtener los códigos y la descripción de los estados posibles en los que puede estar un remito cárnico.

### 2.5.21.1 Mensaje de Solicitud

#### Esquema

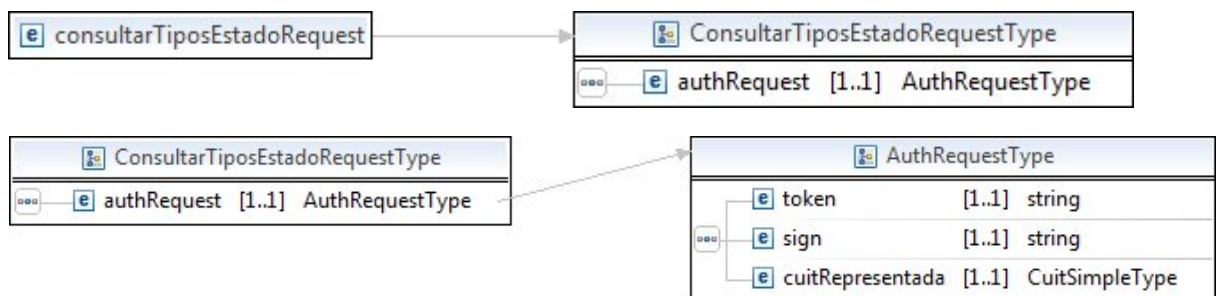

Donde:


**<authRequest>** es del tipo **AuthType**. Contiene la información referente a la autenticación


```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <rem:consultarTiposEstadoRequest>
      <authRequest>
        <token> string </token>
        <sign> string </sign>
        <cuitRepresentada> CuitSimpleType </cuitRepresentada>
      </authRequest>
    </rem:consultarTiposEstadoRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

### 2.5.21.2 Mensaje de Respuesta

#### Esquema

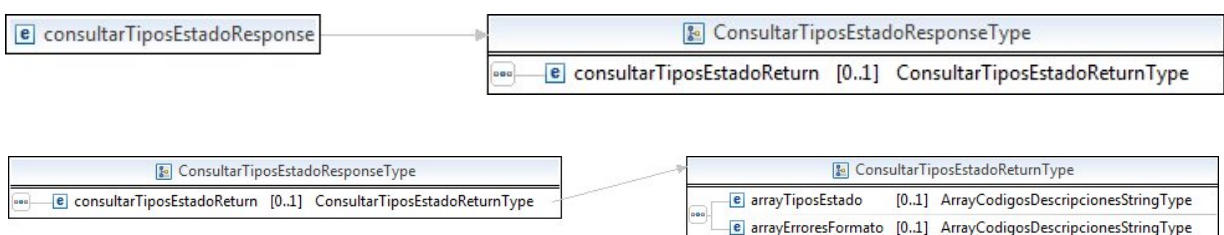



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <rem:consultarTiposEstadoResponse>
      <!--Optional:-->
      <consultarTiposEstadoReturn>
        <!--Optional:-->
        <arrayTiposEstado>
          <!--1 or more repetitions:-->
          <codigoDescripcionString>
            <codigo string codigo>
            <descripcion string descripcion>
          </codigoDescripcionString>
        </arrayTiposEstado>
        <!--Optional:-->
        <arrayErroresFormato>
          <!--1 or more repetitions:-->
          <codigoDescripcionString>
            <codigo> string </codigo>
            <descripcion> string </descripcion>
          </codigoDescripcionString>
        </arrayErroresFormato>
      </consultarTiposEstadoReturn>
    </rem:consultarTiposEstadoResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

**<consultarTiposEstadoResponse>** es del tipo **<ConsultarTiposEstadoResponseType>** que contiene el elemento **consultarTiposEstadoReturn** del tipo **ConsultarTiposEstadoReturn** que contiene los siguientes elementos


| Campo               | Descripción                                                                                                                                                                   | Oblig | Tipo                                                | Long |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|------|
| arrayTiposEstado    | Contiene los datos correspondientes a los tipos de estados del remito.                                                                                                        | N     | <a href="#">ArrayCodigosDescripcionesStringType</a> | --   |
| arrayErroresFormato | Si el request presenta errores de formato (tags inválidos, sin cerrar, datos que no corresponden al tipo de dato del elemento, etc), en este array se detallan dichos errores | N     | <a href="#">ArrayCodigosDescripcionStringType</a>   | --   |

## 2.5.22 Consultar Grupos Carne

Este método permite obtener los códigos y la descripción de los Grupos en los que se encuentran asociados los distintos tipos de cortes de carne.

### 2.5.22.1 Mensaje de Solicitud

#### Esquema

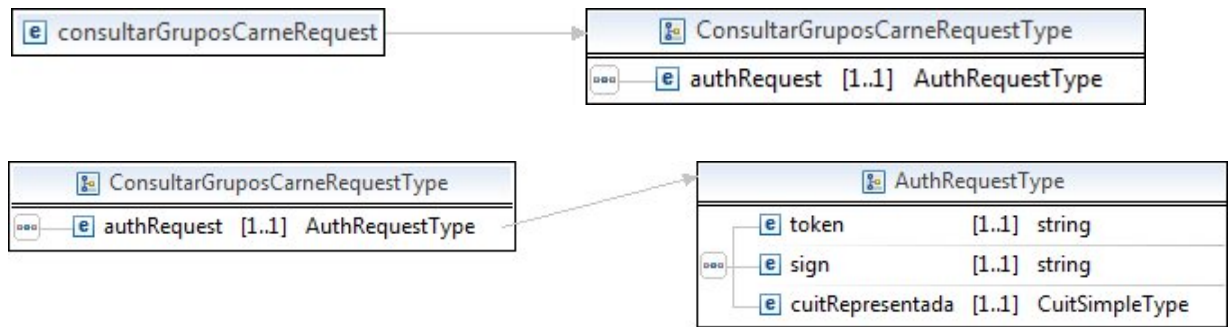

Donde:

<auth> es del tipo [AuthType](#). Contiene la información referente a la autenticación


#### Request Completo

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <rem:consultarGruposCarneRequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>CuitSimpleType</cuitRepresentada>
      </authRequest>
    </rem:consultarGruposCarneRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

### 2.5.22.2 Mensaje de Respuesta

#### Esquema

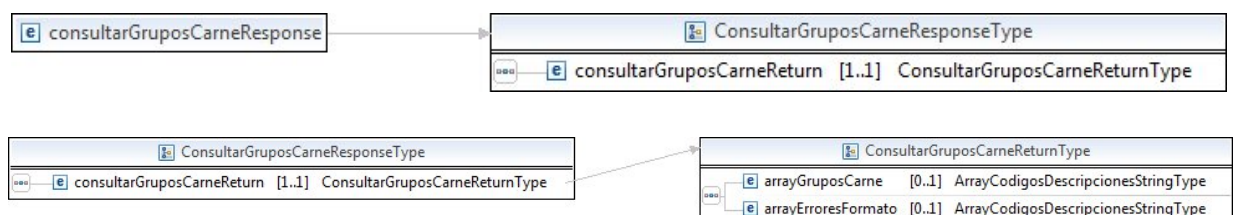



Donde:

**<consultarGruposCarneResponse>** es del tipo **<ConsultarGruposCarneType>** que contiene el elemento **consultarGruposCarneReturn** del tipo **ConsultarGruposCarneResponseType** que contiene los siguientes elementos

| Campo               | Descripción                                                                                                                                                                   | Oblig | Tipo                                                | Long |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|------|
| arrayGruposCarne    | Contiene los datos correspondientes a los Grupos de tipos de corte de carne.                                                                                                  | N     | <a href="#">ArrayCodigosDescripcionesStringType</a> | --   |
| arrayErroresFormato | Si el request presenta errores de formato (tags inválidos, sin cerrar, datos que no corresponden al tipo de dato del elemento, etc), en este array se detallan dichos errores | N     | <a href="#">ArrayCodigosDescripcionStringType</a>   | --   |

```


<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <rem:consultarGruposCarneResponse>
      <consultarGruposCarneReturn>
        <!--Optional:-->
        <arrayGruposCarne>
          <!--1 or more repetitions:-->
          <codigoDescripcionString>
            <codigo> string </codigo>
            <descripcion> string </descripcion>
          </codigoDescripcionString>
        </arrayGruposCarne>
        <!--Optional:-->
        <arrayErroresFormato>
          <!--1 or more repetitions:-->
          <codigoDescripcionString>
            <codigo> string </codigo>
            <descripcion> string </descripcion>
          </codigoDescripcionString>
        </arrayErroresFormato>
      </consultarGruposCarneReturn>
    </rem:consultarGruposCarneResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

## 2.5.23 Consultar Tipos Carne

Este método permite obtener los códigos y la descripción de los Tipos de corte de carne.

### 2.5.23.1 Mensaje de Solicitud

#### Esquema

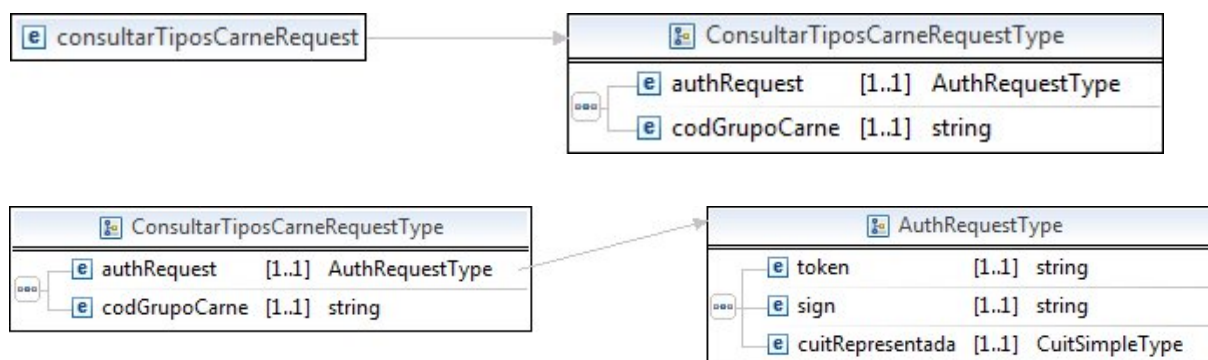

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <rem:consultarTiposCarneRequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>CuitSimpleType</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <codGrupoCarne>string</codGrupoCarne>
    </rem:consultarTiposCarneRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

Donde:


**<consultarTiposCarneRequest>** es del tipo **ConsultarTiposCarneRequestType**.  
 Contiene los datos necesarios para la consulta.

| Campo / Grupo | Descripción                                       | Obligatorio | Tipo                     |
|---------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| authRequest   | Contiene información referente a la autenticación | S           | <a href="#">AuthType</a> |

| Campo / Grupo | Descripción                                                                           | Obligatorio | Tipo   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| codGrupoCarne | Codigo del grupo de carne para el que se quiere consultar los tipos de corte de carne | S           | string |

### 2.5.23.2 Mensaje de Respuesta

#### Esquema

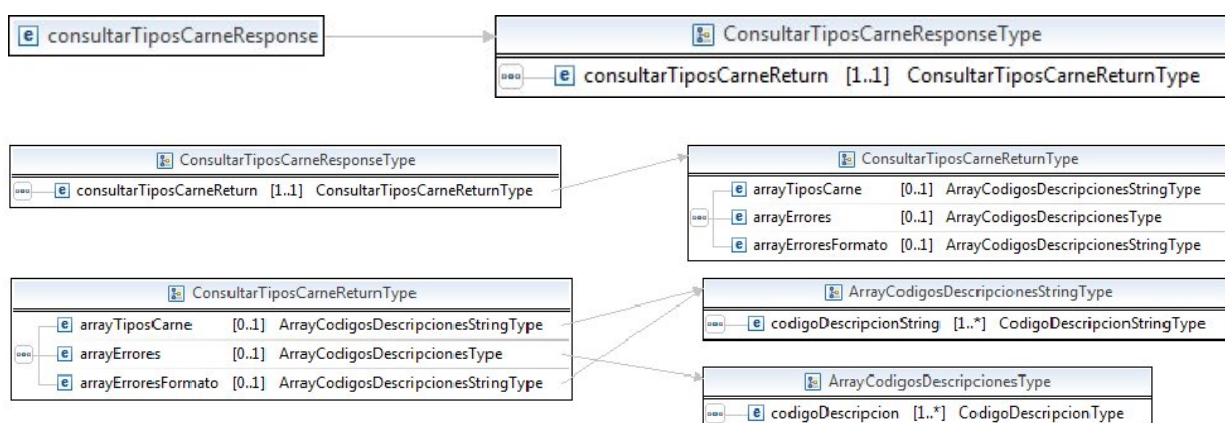

Donde:

**<consultarTiposCarneResponse>** es del tipo **<ConsultarTiposCarneType>** que contiene el elemento **consultarTiposCarneReturn** del tipo **ConsultarTiposCarneReturn** que contiene los siguientes elementos

| Campo           | Descripción                                                                             | Oblig | Tipo                                                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| arrayTiposCarne | Contiene los datos correspondientes a los Grupos de tipos de corte de carne.            | N     | <a href="#">ArrayCodigosDescripcionesStringType</a> |
| arrayErrores    | Detalla el o los motivos por los que no se pudo realizar la consulta del grupo indicado | N     | <a href="#">ArrayCodigosDescripcionesType</a>       |

|                     |                                                                                                                                                                               |   |                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|
| arrayErroresFormato | Si el request presenta errores de formato (tags inválidos, sin cerrar, datos que no corresponden al tipo de dato del elemento, etc), en este array se detallan dichos errores | N | <a href="#">ArrayCodigosDescripcionStringType</a> |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <rem:consultarTiposCarneResponse>
      <consultarTiposCarneReturn>
        <!--Optional:-->
        <arrayTiposCarne>
          <!--1 or more repetitions:-->
          <codigoDescripcionString>
            <codigo> string </codigo>
            <descripcion> string </descripcion>
          </codigoDescripcionString>
        </arrayTiposCarne>
        <!--Optional:-->
        <arrayErrores>
          <!--1 or more repetitions:-->
          <codigoDescripcion>
            <codigo> short </codigo>
            <descripcion> string </descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayErrores>
        <!--Optional:-->
        <arrayErroresFormato>
          <!--1 or more repetitions:-->
          <codigoDescripcionString>
            <codigo> string </codigo>
            <descripcion> string </descripcion>
          </codigoDescripcionString>
        </arrayErroresFormato>
      </consultarTiposCarneReturn>
    </rem:consultarTiposCarneResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```



## 2.5.2 Dummy

Permite verificar el funcionamiento del presente WS.

### 2.5.24.1 Mensaje de Solicitud


#### Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body/>
</soapenv:Envelope>
```

### 2.5.24.2 Mensaje de Respuesta

Retorna el resultado de la verificación de los elementos principales de infraestructura del servicio.

#### Esquema

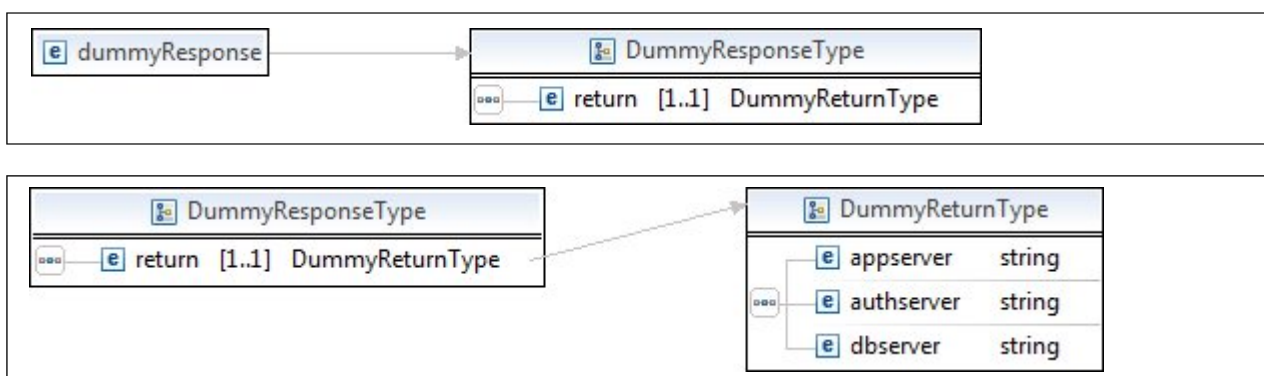

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:dummyResponse>
      <return>
        <appserver> string </appserver>
        <authserver> string </authserver>
        <dbserver> string </dbserver>
      </return>
    </tab:dummyResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

**<dummyResponse>** detalla el resultado de la validación, contiene los siguientes campos:

**<dummyResponse>**

| Campo/Grupo | Detalle                   | Obligatorio | Tipo   |
|-------------|---------------------------|-------------|--------|
| appserver   | Servidor de aplicaciones  | S           | string |
| authserver  | Servidor de base de datos | S           | string |
| dbserver    | Servidor de autenticacion | S           | string |

### 2.5.24.3 Ejemplo para “Dummy”

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body/>
</soapenv:Envelope>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://ar.gob.afip.wsremcarne/RemCarneService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:dummyResponse>
      <appserver>OK</appserver>
      <authserver>OK</authserver>
      <dbserver>OK</dbserver>
    </ser:dummyResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


## 3 Definición de tipos de datos

### 3.1 Simple Types

| Type                      | Tipo de dato primitivo | Restricción                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AutorizacionSimpleType    | string                 | <b>A</b> = aprueba el remito.<br><b>D</b> = deniega el remito.                                                                                                                                                                                         |
| CuitSimpleType            | long                   | Longitud 11.                                                                                                                                                                                                                                           |
| EstadoRecepcionSimpleType | string                 | <b>ACE</b> = remito aceptado totalmente (se acepta toda la mercadería remitida)<br><b>ACP</b> = remito aceptado parcialmente (se acepta parte de la mercadería remitida) <b>NAC</b> = remito no aceptado (no se acepta nada de la mercadería remitida) |
| EstadoRemitoSimpleType    | string                 | Puede tomar valores de 3 caracteres. Se obtienen con la consulta de Tipos Estado Remito                                                                                                                                                                |
| IdReqSimpleType           | long                   | Valor mínimo permitido 1<br>Valor máx permitido 9999999999999999                                                                                                                                                                                       |
| CantidadSimpleType        | decimal                | Valor mínimo permitido 0<br>Valor máx permitido 999999.99                                                                                                                                                                                              |
| NumeroRemitoSimpleType    | long                   | Puede tomar los valores comprendidos en el intervalo desde 1 hasta 99999999                                                                                                                                                                            |
| OrdenSimpleType           | int                    | Valor mínimo permitido 1<br>Valor máx permitido 9999                                                                                                                                                                                                   |
| PuntoEmisionSimpleType    | short                  | Puede tomar los valores comprendidos en el intervalo desde 1 hasta 99999                                                                                                                                                                               |
| ResultadoSimpleType       | string                 | <b>A</b> : Aprobado, <b>O</b> :<br>Observado, <b>R</b> :<br>Rechazado                                                                                                                                                                                  |
| RolAutorizadorSimpleType  | string                 | Roles posibles para un autorizador<br><b>TIT</b> = Titular<br><b>DEP</b> = Depositario                                                                                                                                                                 |
| Texto250SimpleType        | string                 | Texto hasta 250 caracteres.                                                                                                                                                                                                                            |
| TipoMovimientoSimpleType  | string                 | <b>ENV</b> : Envío Normal<br><b>REP</b> : Reparto<br><b>PLA</b> : Retiro en Planta<br><b>RED</b> : Redestino                                                                                                                                           |
| TipoReceptorSimpleType    | string                 | <b>EM</b> : DEPOSITO EMISOR<br><b>MI</b> : MERCADO INTERNO                                                                                                                                                                                             |
| TropaSimpleType           | long                   | Puede tomar los valores comprendidos en el intervalo desde 1 hasta 99999999999.                                                                                                                                                                        |


### 3.2 Complex Type

**AuthRequestType.** Contiene la información referente a la autenticación

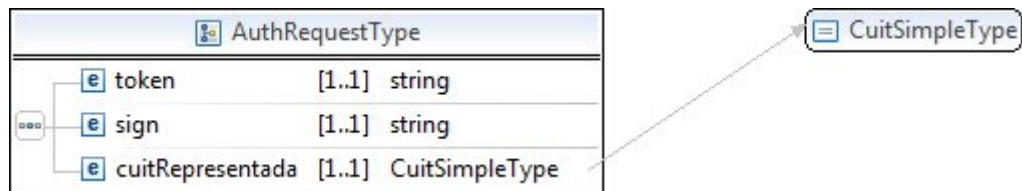

| Campo / Grupo    | Descripción                         | Obligatorio | Tipo                           | Longitud |
|------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| token            | Token devuelto por el WSAA          | S           | string                         | --       |
| Sign             | Signature devuelta por el WSAA      | S           | string                         | --       |
| cuitRepresentada | CUIT del Contribuyente representado | S           | <a href="#">CuitSimpleType</a> | 11       |


**ArrayCodigosDescripcionesType** es un array de elementos codigoDescripcion del tipo **CodigoDescripcionType**



**CodigoDescripcionType.**


| Campo / Grupo | Descripción                            | Obligatorio | Tipo   | Longitud |
|---------------|----------------------------------------|-------------|--------|----------|
| Código        | Indentificador del tipo que representa | S           | short  | --       |
| Descripción   | Descripción del código                 | S           | string | --       |

**ArrayCodigosDescripcionesStringType** es un array de elementos codigoDescripcionString del tipo **CodigoDescripcionStringType**




**CodigoDescripcionStringType.**

| Campo / Grupo | Descripción                            | Obligatorio | Tipo   | Longitud |
|---------------|----------------------------------------|-------------|--------|----------|
| Código        | Indentificador del tipo que representa | S           | string | --       |
| Descripción   | Descripción del código                 | S           | string | --       |

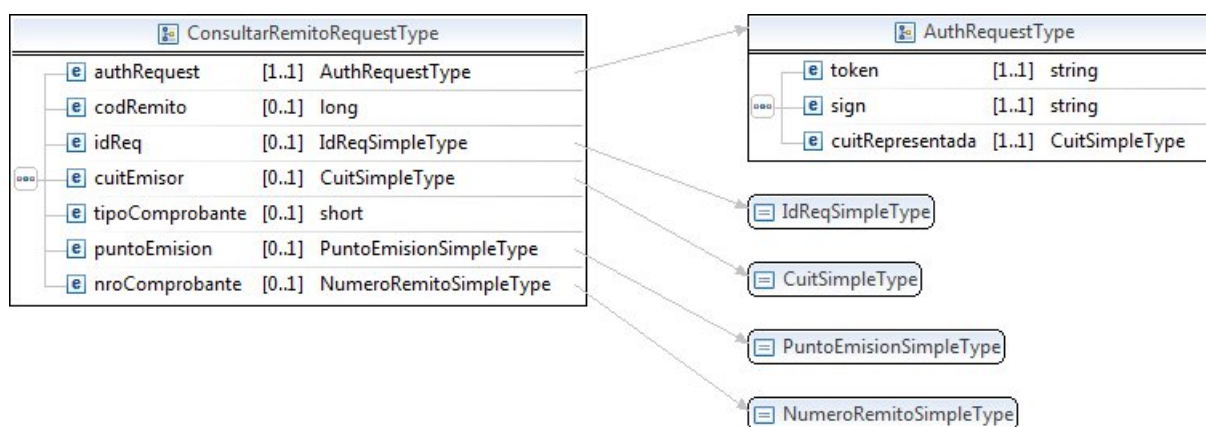**<ConsultarRemitoRequestType>**

| Campo / Grupo   | Descripción                                             | Obl. | Tipo                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|
| authRequest     | Contiene información referente a la autenticación       | S    | <a href="#">AuthType</a>               |
| codRemito       | Codigo AFIP del remito que se quiere consultar          | N    | long                                   |
| idReq           | Número del cliente que identifica el remito a consultar | N    | <a href="#">IdReqSimpleType</a>        |
| cuitEmisor      | CUIT del emisor del remito que se quiere consultar      | N    | <a href="#">CuitSimpleType</a>         |
| tipoComprobante | Codigo del tipos de comprobante para remito cárnico 995 | N    | short                                  |
| puntoEmision    | Nro. del punto de emisión para el que se consulta       | N    | <a href="#">PuntoEmisionSimpleType</a> |
| nroComprobante  | Nro. del comprobante emitido                            | N    | <a href="#">NumeroRemitoSimpleType</a> |


**<RemitoReturnTypes>**

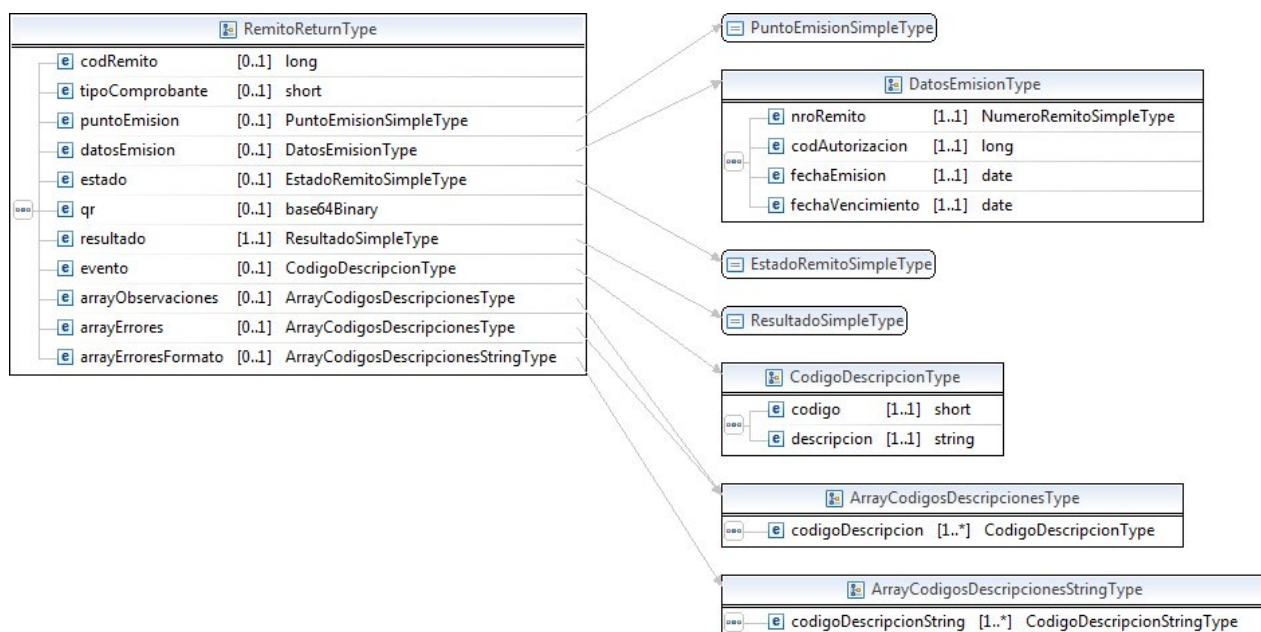

| Campo              | Descripción                                                                           | Oblig | Tipo                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| codRemito          | Codigo devuelto por AFIP para identificar el remito generado/emitado                  | N     | long                                                |
| tipoComprobante    | Para remito cárnico 995                                                               | N     | short                                               |
| puntoEmision       | Numero del punto de emisión                                                           | N     | <a href="#">PuntoEmisionSimpleType</a>              |
| datosEmision       | Datos de la aprobación del remito si de la generación resulta emitido                 | N     | <a href="#">DatosEmisionType</a>                    |
| estado             | Estado en que quedó generado el remito                                                | N     | <a href="#">EstadoRemitoSimpleType</a>              |
| qr                 | QR para imprimir en el comprobante en caso de quedar emitido el remito                | N     | Base64Binary                                        |
| resultado          | Resultado del requerimiento.<br>A: Aprobado, O: Observado, R: Rechazado               | S     | <a href="#">ResultadoSimpleType</a>                 |
| evento             | Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.                             | N     | <a href="#">CodigoDescripcionType</a>               |
| arrayObservaciones | Si la solicitud fue observada, detalla el o los motivos de la observación.            | N     | <a href="#">ArrayCodigosDescripcionesType</a>       |
| arrayErrores       | Si la solicitud fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo. | N     | <a href="#">ArrayCodigosDescripcionesStringType</a> |

| Campo               | Descripción                                                                                                                                                                   | Oblig | Tipo                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| arrayErroresFormato | Si el request presenta errores de formato (tags inválidos, sin cerrar, datos que no corresponden al tipo de dato del elemento, etc), en este array se detallan dichos errores | N     | <a href="#">ArrayCodigosDescripcionesStringType</a> |


### <ConsultarRemitoReturn>

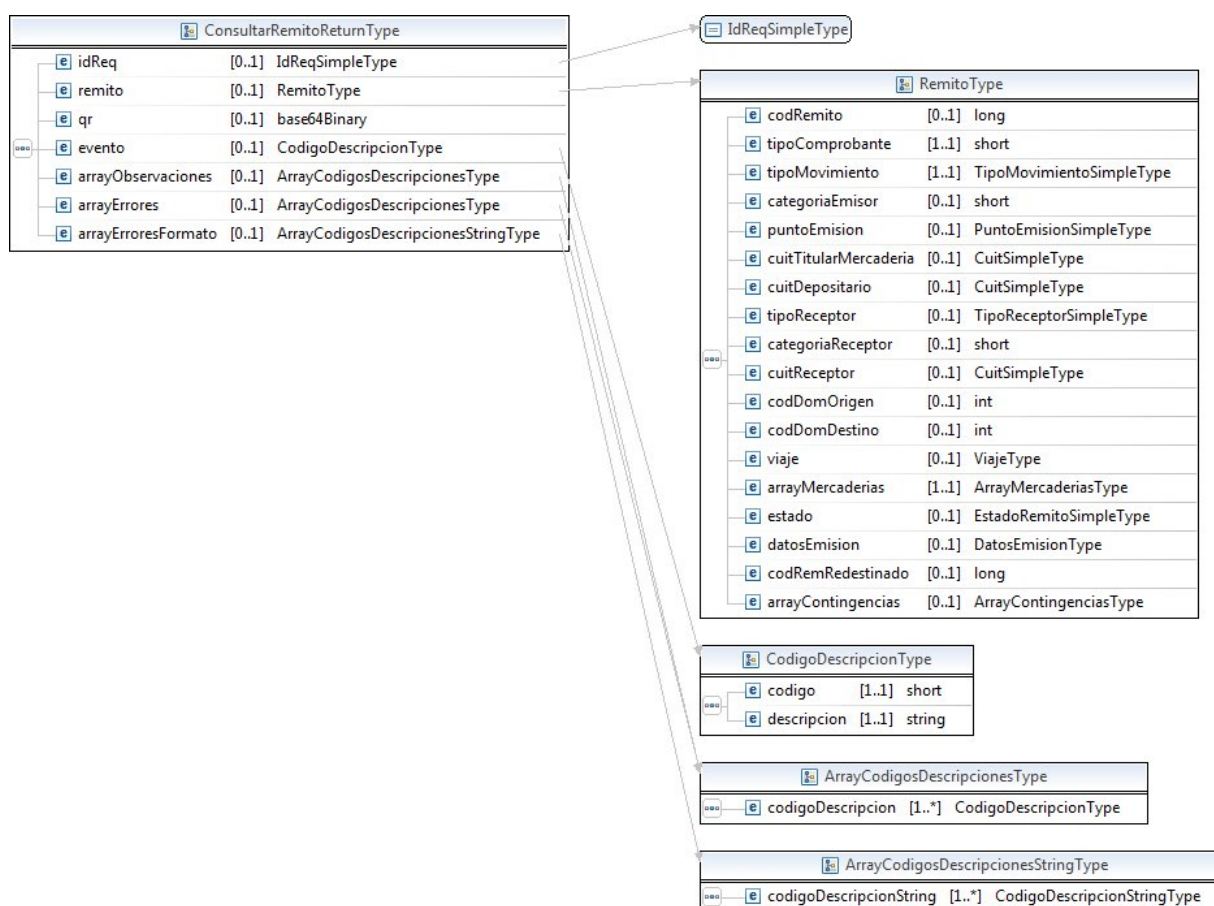

| Campo  | Descripción                                                                     | Oblig | Tipo                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|
| idReq  | Codigo del cliente para identificar el remito que envía a generar               | N     | <a href="#">IdReqSimpleType</a> |
| remito | Datos del remito que se consulta                                                | N     | <a href="#">RemitoType</a>      |
| qr     | Imagen QR para imprimir en el comprobante en caso de que el remito esté emitido | N     | Base64Binary                    |

| Campo               | Descripción                                                                                                                                                                   | Oblig | Tipo                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| evento              | Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.                                                                                                                     | N     | <a href="#">CodigoDescripcionType</a>               |
| arrayObservaciones  | Si la solicitud fue observada, detalla el o los motivos de la observación.                                                                                                    | N     | <a href="#">ArrayCodigosDescripcionesType</a>       |
| arrayErrores        | Si la solicitud fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.                                                                                         | N     | <a href="#">ArrayCodigosDescripcionesType</a>       |
| arrayErroresFormato | Si el request presenta errores de formato (tags inválidos, sin cerrar, datos que no corresponden al tipo de dato del elemento, etc), en este array se detallan dichos errores | N     | <a href="#">ArrayCodigosDescripcionesStringType</a> |

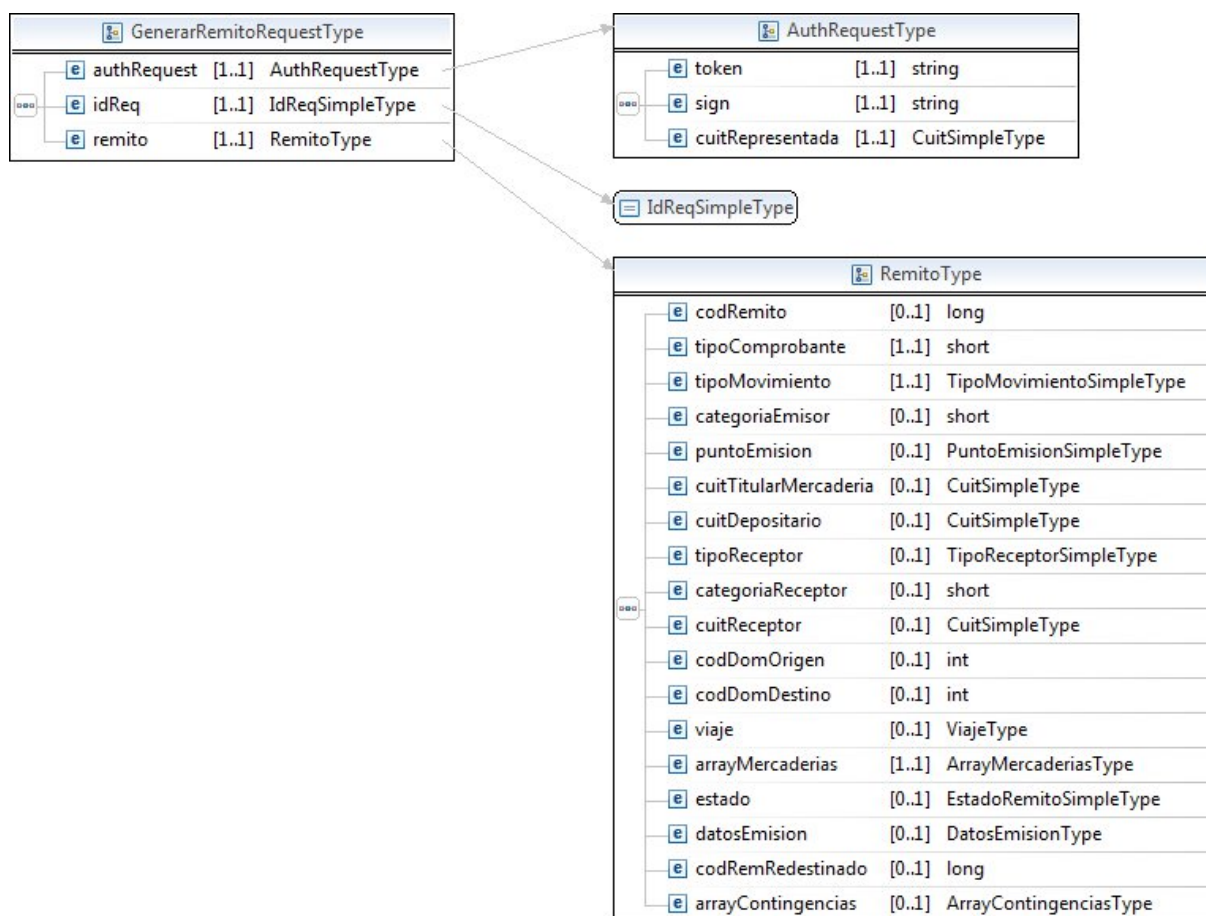


**<RemitoType>**

| Campo/Grupo           | Descripción                                                                                                                             | Oblig | Tipo                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| codRemito             | Codigo devuelto por AFIP para identificar el remito generado                                                                            | N     | long                                     |
| tipoComprobante       | Para remito cárnico siempre será 995                                                                                                    | S     | Short                                    |
| tipoMovimiento        | Indica el movimiento que se desea realizar.                                                                                             | S     | <a href="#">TipoMovimientoSimpleType</a> |
| categoríaEmisor       | Tipo de categoría a la que pertenece el Emisor                                                                                          | N     | Short                                    |
| puntoEmision          | Numero del punto de emisión                                                                                                             | N     | <a href="#">PuntoEmisionSimpleType</a>   |
| cuitTitularMercaderia | Cuit del dueño de la mercadería                                                                                                         | N     | <a href="#">CuitSimpleType</a>           |
| cuitDepositario       | Cuit del depositario de la mercadería, para el caso de que el envío se realice desde un depósito que no pertenece al emisor del remito. | N     | <a href="#">CuitSimpleType</a>           |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|
| tipoReceptor      | Indica si el traslado es a otro domicilio del Emisor, o a un Receptor del mercado interno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N | <a href="#">TipoReceptorSimpleType</a> |
| categoríaReceptor | Tipo de categoría a la que pertenece el Emisor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N | Short                                  |
| cuitReceptor      | Cuit del destinatario del remito. Será obligatorio excepto que el tipoMovimiento sea "RP - Reparto"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N | <a href="#">CuitSimpleType</a>         |
| codDomOrigen      | Indica el código del domicilio desde donde se traslada la mercadería (Nro. de Orden del Sistema Registral). Es obligatorio indicarlo al generar un remito con domicilio de origen de un Depositario. Si se informa en 0 (cero) se tomará el domicilio fiscal del Depositario, de lo contrario será el nro. de orden del domicilio comercial. Si la mercadería se traslada desde el domicilio propio del Emisor no es necesario informarlo ya que se toma el domicilio asociado al Punto de Emisión. Para obtener código domicilio Depositario utilizar <a href="#">consultarCodigosDomicilio</a> con Cuit correspondiente. | N | long                                   |
| codDomDestino     | Código del domicilio del receptor (Nro. de Orden del Sistema Registral). Será obligatorio excepto que el tipoMovimiento sea "Reparto" o "Retiro en Planta". Para otro tipo de movimiento, si se informa en 0 (cero) se tomará el domicilio fiscal del receptor, de lo contrario será el nro. de orden del domicilio comercial. El código se obtiene a través de <a href="#">consultarCodigosDomicilio</a> con Cuit correspondiente.                                                                                                                                                                                        | N | long                                   |
| viaje             | Información agrupada de los datos del viaje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N | <a href="#">ViajeType</a>              |
| arrayMercaderias  | Detalle de los ítems de mercadería que conforman el remito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S | <a href="#">ArrayMercaderiasType</a>   |



|                    |                                                                       |   |                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|
| estado             | Estado en que se encuentra el remito                                  | N | <a href="#">EstadoRemitoSimpleType</a> |
| datosEmision       | Información generada cuando el remito se encuentra emitido            | N | <a href="#">DatosEmisionType</a>       |
| codRemRedestinar   | Código del remito que se “redestina” con la generación de este remito | N | long                                   |
| arrayContingencias | Contingencias del remito                                              | N | <a href="#">ArrayContingenciasType</a> |

### <ConsultarRemitosReturn>

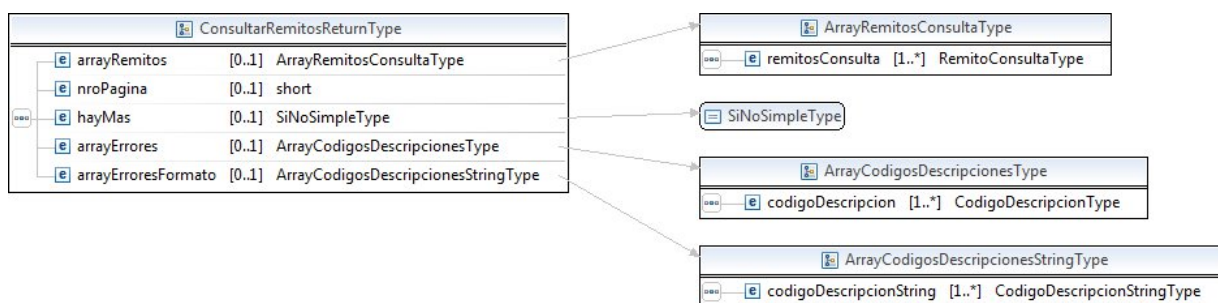


| Campo               | Descripción                                                                                                                                                                   | Oblig | Tipo                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| arrayRemitos        | Arreglo con los remitos que coinciden con los parámetros de la búsqueda                                                                                                       | N     | <a href="#">ArrayRemitosConsultaType</a>            |
| nroPagina           | Numero de página devuelta                                                                                                                                                     | N     | short                                               |
| hayMas              | Indica si existen más resultados posteriores a los devueltos en esta página                                                                                                   | N     | <a href="#">SiNoSimpleType</a>                      |
| arrayErrores        | Si la solicitud fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.                                                                                         | N     | <a href="#">ArrayCodigosDescripcionesType</a>       |
| arrayErroresFormato | Si el request presenta errores de formato (tags inválidos, sin cerrar, datos que no corresponden al tipo de dato del elemento, etc), en este array se detallan dichos errores | N     | <a href="#">ArrayCodigosDescripcionesStringType</a> |

**ArrayRemitosConsultaType** es un array de elementos **remitosConsulta** del tipo [RemitoConsultaType](#)

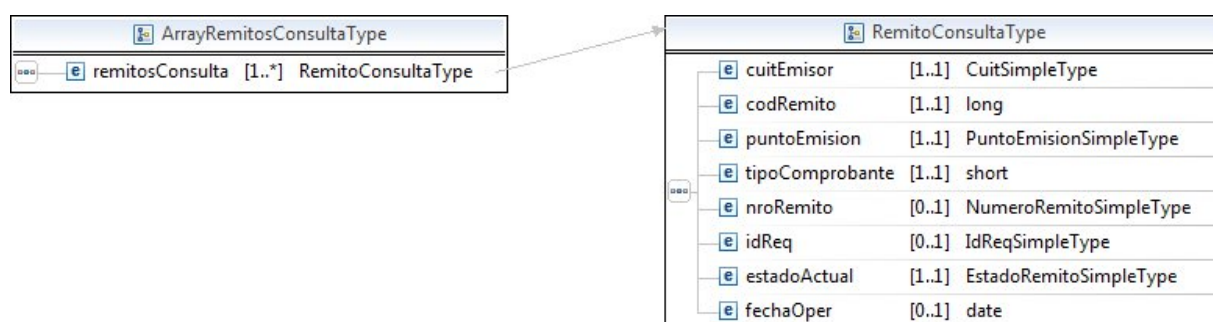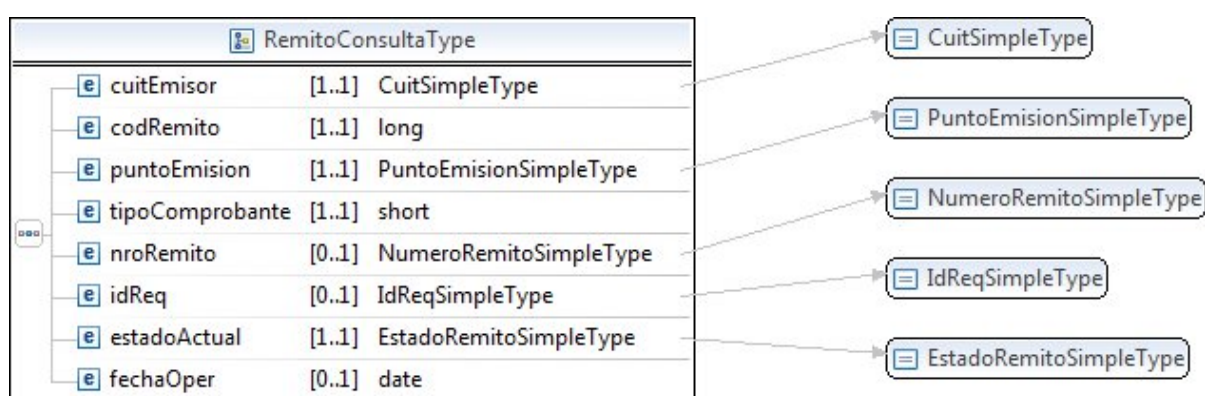
**<RemitoConsultaType>**

| Campo / Grupo   | Descripción                                                                                                                                                  | Oblig | Tipo                                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| cuiEmisor       | CUIT del Emisor del remito                                                                                                                                   | S     | <a href="#">CuitSimpleType</a>         |
| codRemito       | Código AFIP del remito que se quiere consultar                                                                                                               | S     | long                                   |
| puntoEmision    | Nro. del punto de emisión del remito                                                                                                                         | S     | <a href="#">PuntoEmisionSimpleType</a> |
| tipoComprobante | Código de los tipos de comprobante para remito cárnico (995)                                                                                                 | S     | short                                  |
| nroRemito       | Numero otorgado por AFIP en la emisión del remito                                                                                                            | N     | <a href="#">NumeroRemitoSimpleType</a> |
| idReq           | Número del cliente que identifica el remito a consultar.                                                                                                     | N     | <a href="#">IdReqSimpleType</a>        |
| estadoActual    | Estado actual del remito                                                                                                                                     | S     | <a href="#">EstadoRemitoSimpleType</a> |
| fechaOper       | Fecha de realización de la operación por la cual se consultó (según el rol del usuario consultante).<br>Puede ser la emisión, la autorización o la recepción | N     | date                                   |

**ArrayInfoEstadosRemitoType** es un array de elementos estados del tipo **InfoEstadoRemitoType**

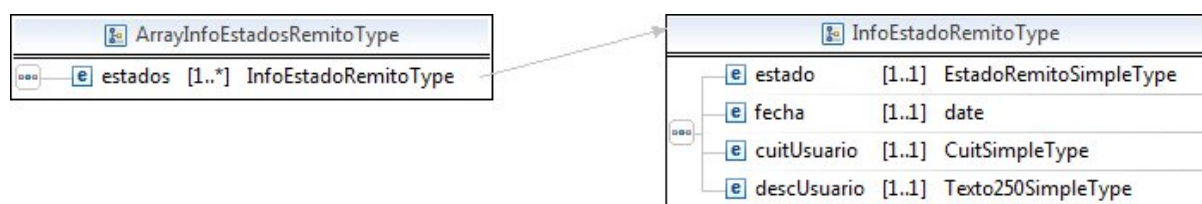
**InfoEstadoRemitoType.**

| Campo / Grupo | Descripción                                                   | Obligatorio | Tipo                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| Estado        | Estado de un remito                                           | S           | <a href="#">EstadoRemitoSimpleType</a> |
| Fecha         | Fecha a partir de la cual se encontraba en ese estado         | S           | date                                   |
| cuitUsuario   | CUIT que operó el remito y originó el cambio de estado        | S           | <a href="#">CuitSimpleType</a>         |
| cuitDesc      | Descripción corta del usuario que originó el cambio de estado | S           | <a href="#">Texto250SimpleType</a>     |

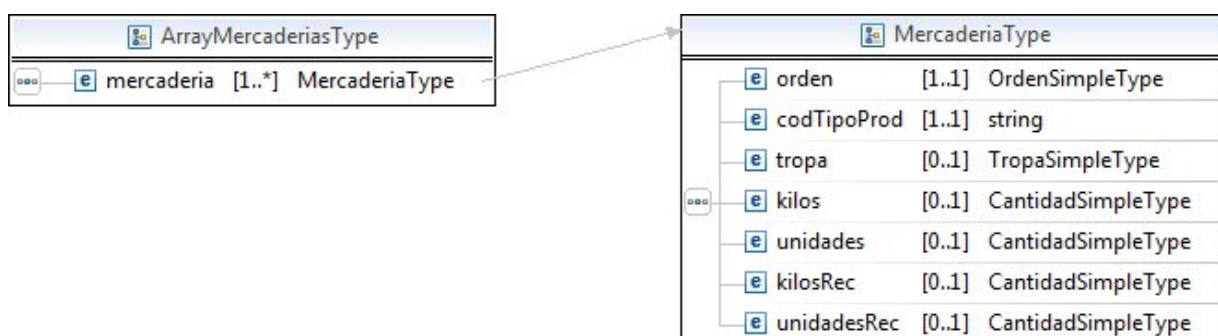
**<ArrayMercaderiasType>****<MercaderiaType>**

| Campo/Grupo | Descripción                                                                                                                                                     | Oblig. | Tipo                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|
| orden       | Nro. de orden que identifica el ítem en el remito                                                                                                               | S      | <a href="#">OrdenSimpleType</a>    |
| codTipoProd | Código de la mercadería.                                                                                                                                        | S      | string                             |
| tropa       | Nro. de tropa al que pertenece el ítem, si corresponde informar                                                                                                 | N      | <a href="#">TropaSimpleType</a>    |
| kilos       | Cantidad total de kilos del ítem                                                                                                                                | S      | <a href="#">CantidadSimpleType</a> |
| unidades    | Cantidad total de unidades del ítem                                                                                                                             | S      | <a href="#">CantidadSimpleType</a> |
| kilosRec    | Cantidad total de kilos del ítem aceptada por el receptor. Este elemento va a informarse como resultado de una consulta de remito, si el mismo ya fue recibido. | N      | <a href="#">CantidadSimpleType</a> |
| UnidadesRec | Cantidad total de unidades del                                                                                                                                  | N      | <a href="#">CantidadSimpleType</a> |

|  |                                                                                                                                     |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | ítem aceptada por el receptor. Este elemento va a informarse como resultado de una consulta de remito, si el mismo ya fue recibido. |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

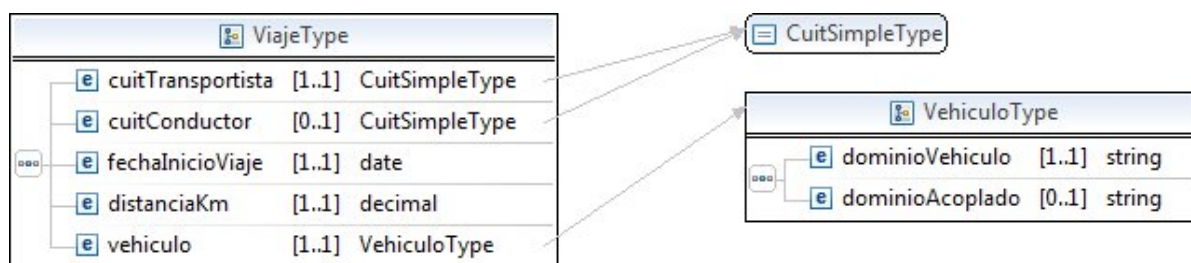**<ViajeType>**

| Campo/Grupo       | Descripción                          | Obligatorio | Tipo                           |
|-------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| cuitTransportista | Cuit de la Empresa Transportista     | S           | <a href="#">CuitSimpleType</a> |
| cuitConductor     | Cuit/Cuil del conductor del vehículo | N           | <a href="#">CuitSimpleType</a> |
| fechaInicioViaje  | Fecha de inicio del viaje            | S           | <a href="#">date</a>           |
| distanciaKm       | Distancia del viaje en Kilometros    | S           | <a href="#">decimal</a>        |
| vehículo          | Datos del vehiculo de transporte.    | S           | <a href="#">VehiculoType</a>   |

**<VehiculoType>**


| Campo/Grupo     | Descripción                | Obligatorio | Tipo                   |
|-----------------|----------------------------|-------------|------------------------|
| domicioVehiculo | Chapa patente del vehiculo | S           | <a href="#">string</a> |

Complex



|                 |                   |   |        |
|-----------------|-------------------|---|--------|
| domicioAcoplado | Chapa patente del | N | string |
|-----------------|-------------------|---|--------|



|  |                                          |  |  |
|--|------------------------------------------|--|--|
|  | acoplado del vehiculo,<br>si corresponde |  |  |
|--|------------------------------------------|--|--|

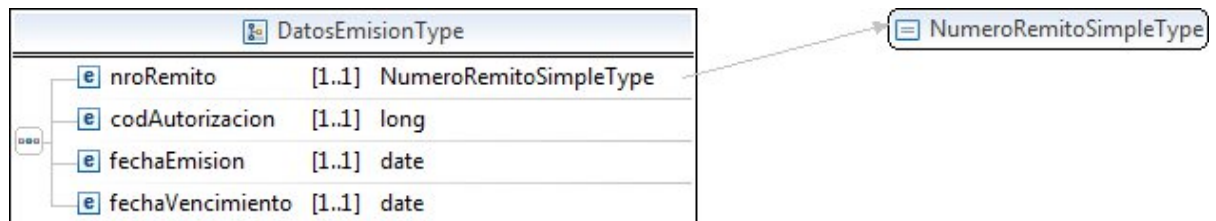**<DatosEmisionType>**

| Campo/Grupo      | Descripción                                                         | Obligatorio | Tipo                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| nroRemito        | Número asignado al remito correspondiente para el punto de emisión. | S           | <a href="#">NumeroRemitoSimpleType</a> |
| codAutorizacion  | Codigo de autorización asignado al remito (CRE)                     | S           | long                                   |
| fechaEmision     | Fecha en que se emitió el remito                                    | S           | date                                   |
| fechaVencimiento | Fecha de vencimiento del remito                                     | S           | date                                   |

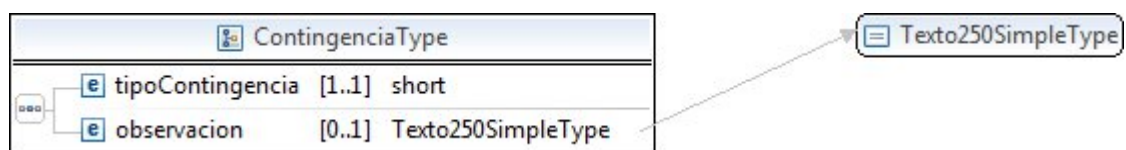**<ArrayContingenciasType>****<contingencia> es del tipo <ContingenciaType>**

Donde:



| Campo/Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo |
|-------------|-------------|-------------|------|
|-------------|-------------|-------------|------|

|                  |                                                                                                       |   |                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|
| tipoContingencia | Tipo de contingencia reportada. Para identificarlos ver <a href="#">consultarTiposContingencias</a> . | S | short                              |
| observacion      | Descripcion de la contingencia ocurrida                                                               | N | <a href="#">Texto250SimpleType</a> |

Anexo

### 3.3 Aclaraciones y Definiciones

- (1) No se especifica la longitud del atributo token y del atributo sign porque es variable y depende de la respuesta del WSAA.
- (2) Formato para el tipo de dato *date* **es: AAAA-MM-DD, sin uso horario.**
- (3) El separador de decimales es el punto "."**
- (4) El método de redondeo a utilizar es Round Half Even.**
- (5) Error Absoluto y Error Relativo**

$$e_{abs} = f_m - f_r \quad e_{rel} = \frac{f_m - f_r}{f_r}$$

**Error Absoluto  $e_{abs}$ :** Es la diferencia entre el valor medido (calculado) y el valor real Error

**Relativo  $e_{rel}$ :** Es el cociente entre el valor error absoluto y el valor real.

**En ambos casos se tomará el valor absoluto, es decir el signo resultante de la operación no se considerará.**

### **3.4 Abreviaturas**

- (1) WSDL: Web Services Description Language.
- (2) WS: Web Services.
- (3) WSREMCARNE: Web Service para pera remitos de Carne.